




KOLLEKTION x-treme



Produkt gelistet im
Navigator



BODEN COUTURE®
DER DESIGNBODEN



digital-floor-studio

Unser [digital-floor-studio](#) ermöglicht es Ihnen, Wohn- und Geschäftsräume digital zu gestalten. Wählen Sie den gewünschten Raum und verlegen Sie den passenden Fußbodenbelag virtuell auf die Flächen. So können Sie Ihren Kunden sofort ein realistisches Bild davon vermitteln, wie der Raum später aussehen wird. Nutzen Sie diese innovative Lösung, um Ihre Beratung zu optimieren und die perfekte Bodenlösung für Ihre Projekte zu finden – direkt und unkompliziert.



Neue Eichen-Vielfalt Abwechslungsreich –



BODEN COUTURE®
DER DESIGNBODEN

— in neuen Dekoren.
widerstandsfähig.

Produktvarianten

ENTWORFEN FÜR HÖCHSTE KREATIVITÄT UND FUNKTIONALITÄT.

Lassen Sie sich inspirieren von faszinierenden Designs mit aufwändig geprägten Oberflächen, die von der Wirkung und Haptik so natürlich wie nur möglich sind. Profitieren Sie von unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten und einfachster Verlegbarkeit.

Alle unsere Designböden zeichnen sich neben ihrer hohen Ästhetik durch ihre universellen Eigenschaften aus, die sie zum perfekten Grund für jeden Raum und jedes Objekt machen.



LEISE

Die elastische Oberfläche der Boden Couture® Designböden dämpft Schritte und Vibrationen – für eine angenehme Raumakustik.



PFLEGELEICHT

Für zuverlässigen Schutz: Die Oberfläche ist komplett mit einer hochwertigen Acrylbeschichtung versiegelt. Flecken und Verschmutzungen können einfach durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen entfernt werden.



WARM

Boden Couture® Designböden fühlen sich behaglich und weich an – ideal fürs Barfußlaufen.



WASSERRESISTENT

Die wasserabweisenden Acrylbeschichtungen der Designböden sind für feuchte Umgebungen geeignet – etwa in Badezimmern, Hauswirtschaftsräumen oder Küchen.



HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Boden Couture® Designböden sind durch ihren speziellen Aufbau und die widerstandsfähige Nutzschicht besonders strapazierfähig.



GERINGE AUFBAUHÖHE BEIM KLEBESHEET

Sehr dünn – mit 2,5 mm Gesamtstärke lassen sich Boden Couture® Designböden bequem über andere Bodenbeläge verlegen – perfekt für Renovierungsobjekte.



EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG


Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.




GEEIGNET FÜR WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGEN

Aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit eignen sich Boden Couture® Designböden bestens zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen.

CLASSIC VINYL KlebeSHEETS

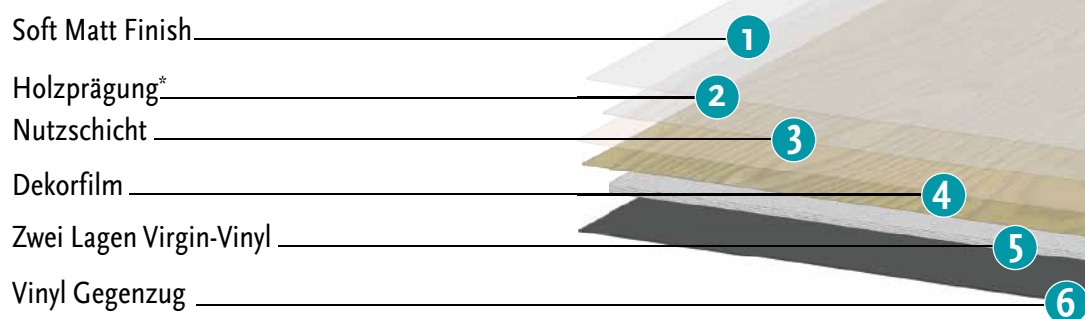

RIGID VINYL SolidCORE® inside inklusive Trittschall

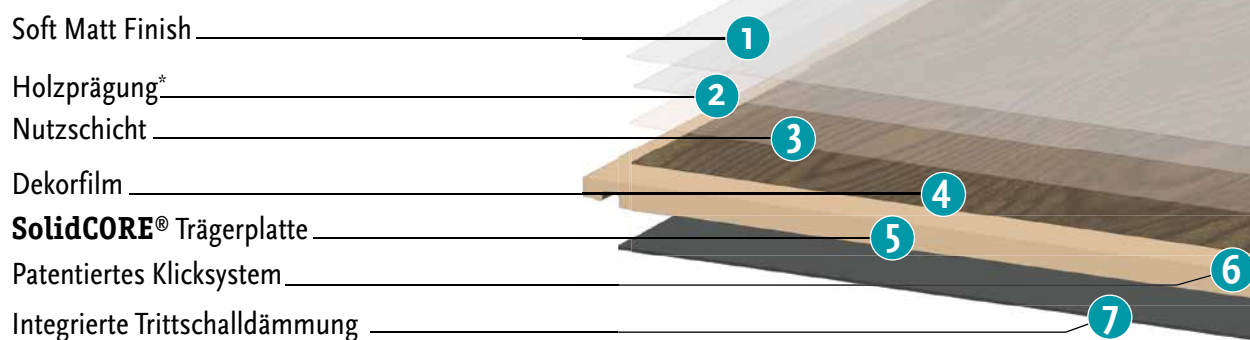



KOLLEKTION

x-treme



Holzprägung

x-treme – Eiche in ihrer ganzen Vielfalt.

Mit der neuen x-treme Kollektion holen Sie sich die natürliche Schönheit der Eiche in all ihren Facetten nach Hause. Ob rustikal und astig oder dezent und ruhig oder in edler Räucher-, Weißöl- oder Natur-Optik – diese Kollektion bietet für jeden Wohnstil das passende Dekor.

Die authentische Holzprägung in Kombination mit einem Soft Matt Finish sorgt für eine angenehm natürliche Haptik und eine zeitlos matte Optik. Dank einer robusten 0,5 mm Nutzschicht ist x-treme besonders widerstandsfähig und langlebig – ideal für Wohn- und Objektbereiche mit höherer Beanspruchung.

Ob als Klebe- oder Klickvariante – die x-treme Kollektion lässt Ihnen die Wahl für eine einfache und flexible Verlegung.

Entdecken Sie die Kollektion, die den Charakter der Eiche modern interpretiert und gleichzeitig höchste Alltagstauglichkeit bietet.



Eiche Classic



Eiche Country



Eiche Elegant



Eiche Luxury



Eiche Modern




Eiche Nobel



Eiche Prestige



Eiche Style



Eiche Timeless

CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall



EICHE IN IHRER GANZEN VIELFALT



Natürlich matte Optik mit
edlem zurückhaltendem Glanz

Abbildung:
Boden Couture® Kollektion x-treme, Dekor Eiche Country



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Classic



HOLZPRÄGUNG



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte, Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

**Eiche Classic**

Sanft und zurückhaltend, mit hellgrauer, weiß geölter Anmutung – für moderne Leichtigkeit und zeitlose Eleganz. Das Soft Matt Finish unterstreicht die zurückhaltende Eleganz mit einer angenehm natürlichen, matten Optik.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Country



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte. Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.



Eiche Country

Natürlich rustikal und dennoch harmonisch, mit warmer Maserung und wenig Ästen. Die matte Oberfläche sorgt für authentische Behaglichkeit und wohnlliche Wärme.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Elegant



HOLZPRÄGUNG



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.



Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte, Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

**Eiche Elegant**

Dunkel geräuchert und ruhig in der Sortierung, strahlt dieses Dekor pure Raffinesse aus. Das Soft Matt Finish verleiht ihm eine stilvolle Tiefe mit dezentem Glanz.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Luxury



HOLZPRÄGUNG



Classic Vinyl KlebeSHEETS


Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte, Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

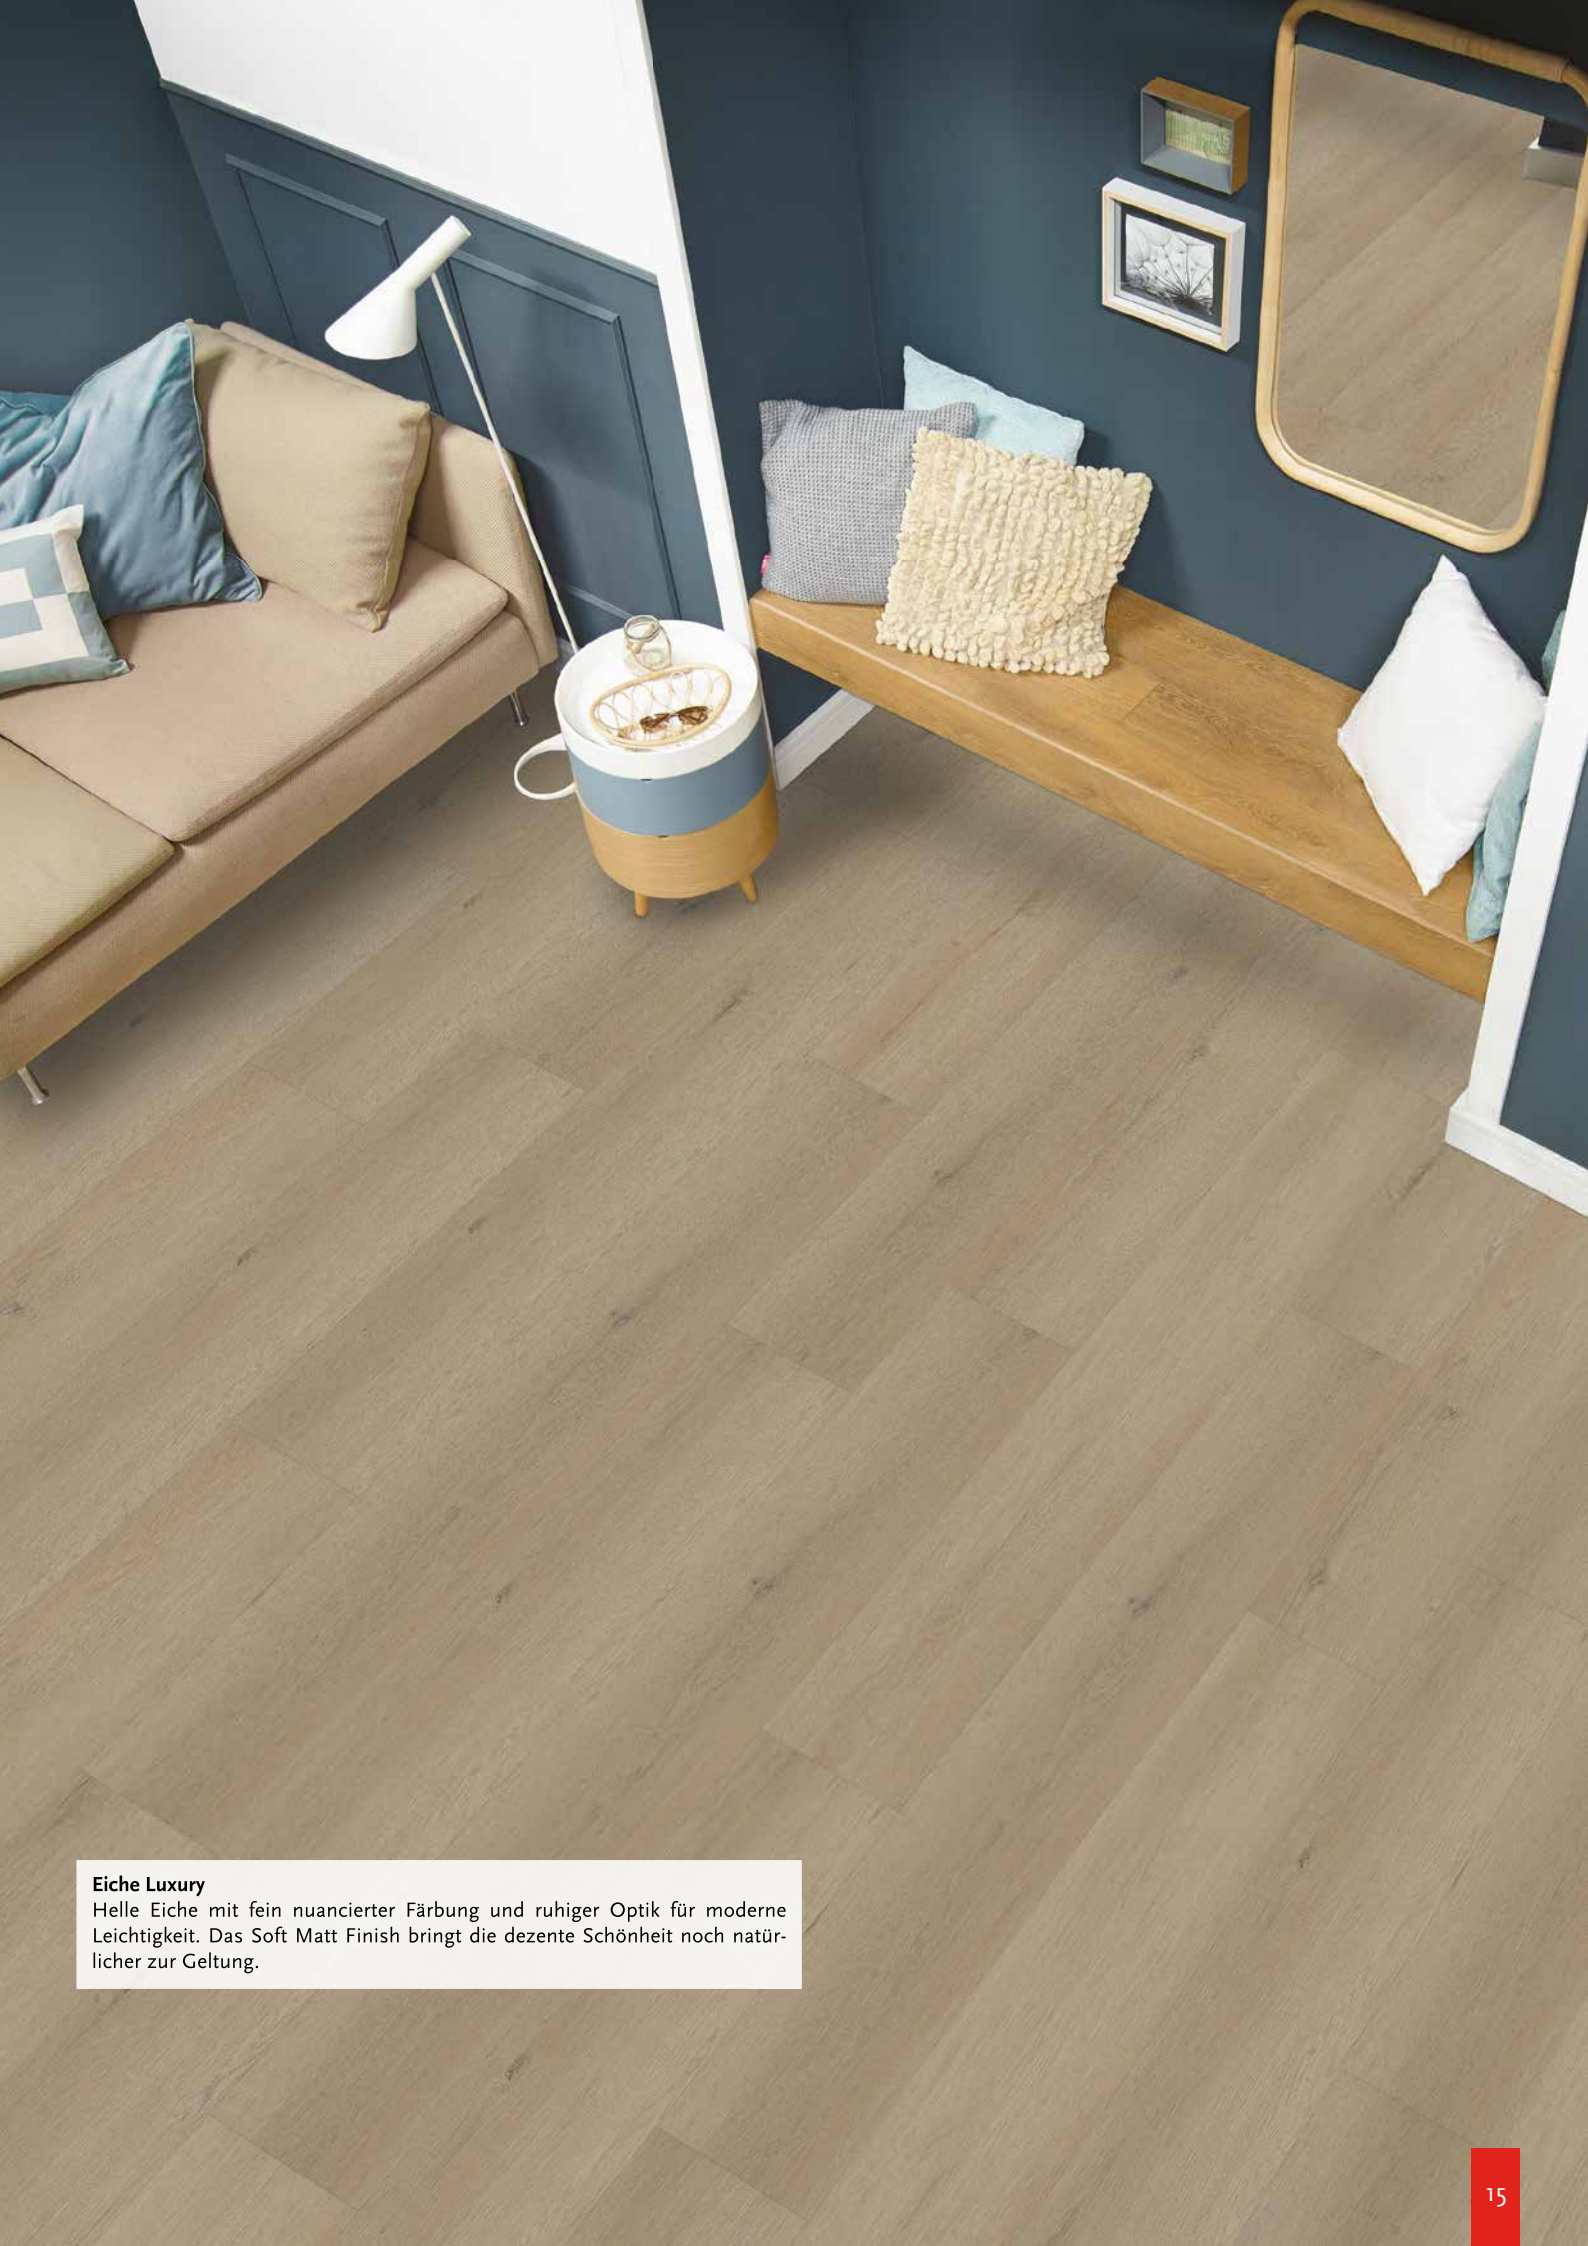

Eiche Luxury

Helle Eiche mit fein nuancierter Färbung und ruhiger Optik für moderne Leichtigkeit. Das Soft Matt Finish bringt die dezente Schönheit noch natürlicher zur Geltung.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Modern



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte. Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.



Eiche Modern

Harmonisch abgestimmt mit ruhigem Farbspiel – ein zeitloser Allrounder für jeden Wohnstil. Das matte Finish schafft eine authentische, zurückhaltende Ausstrahlung.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Nobel



HOLZPRÄGUNG



Classic Vinyl KlebeSHEETS


Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte. Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

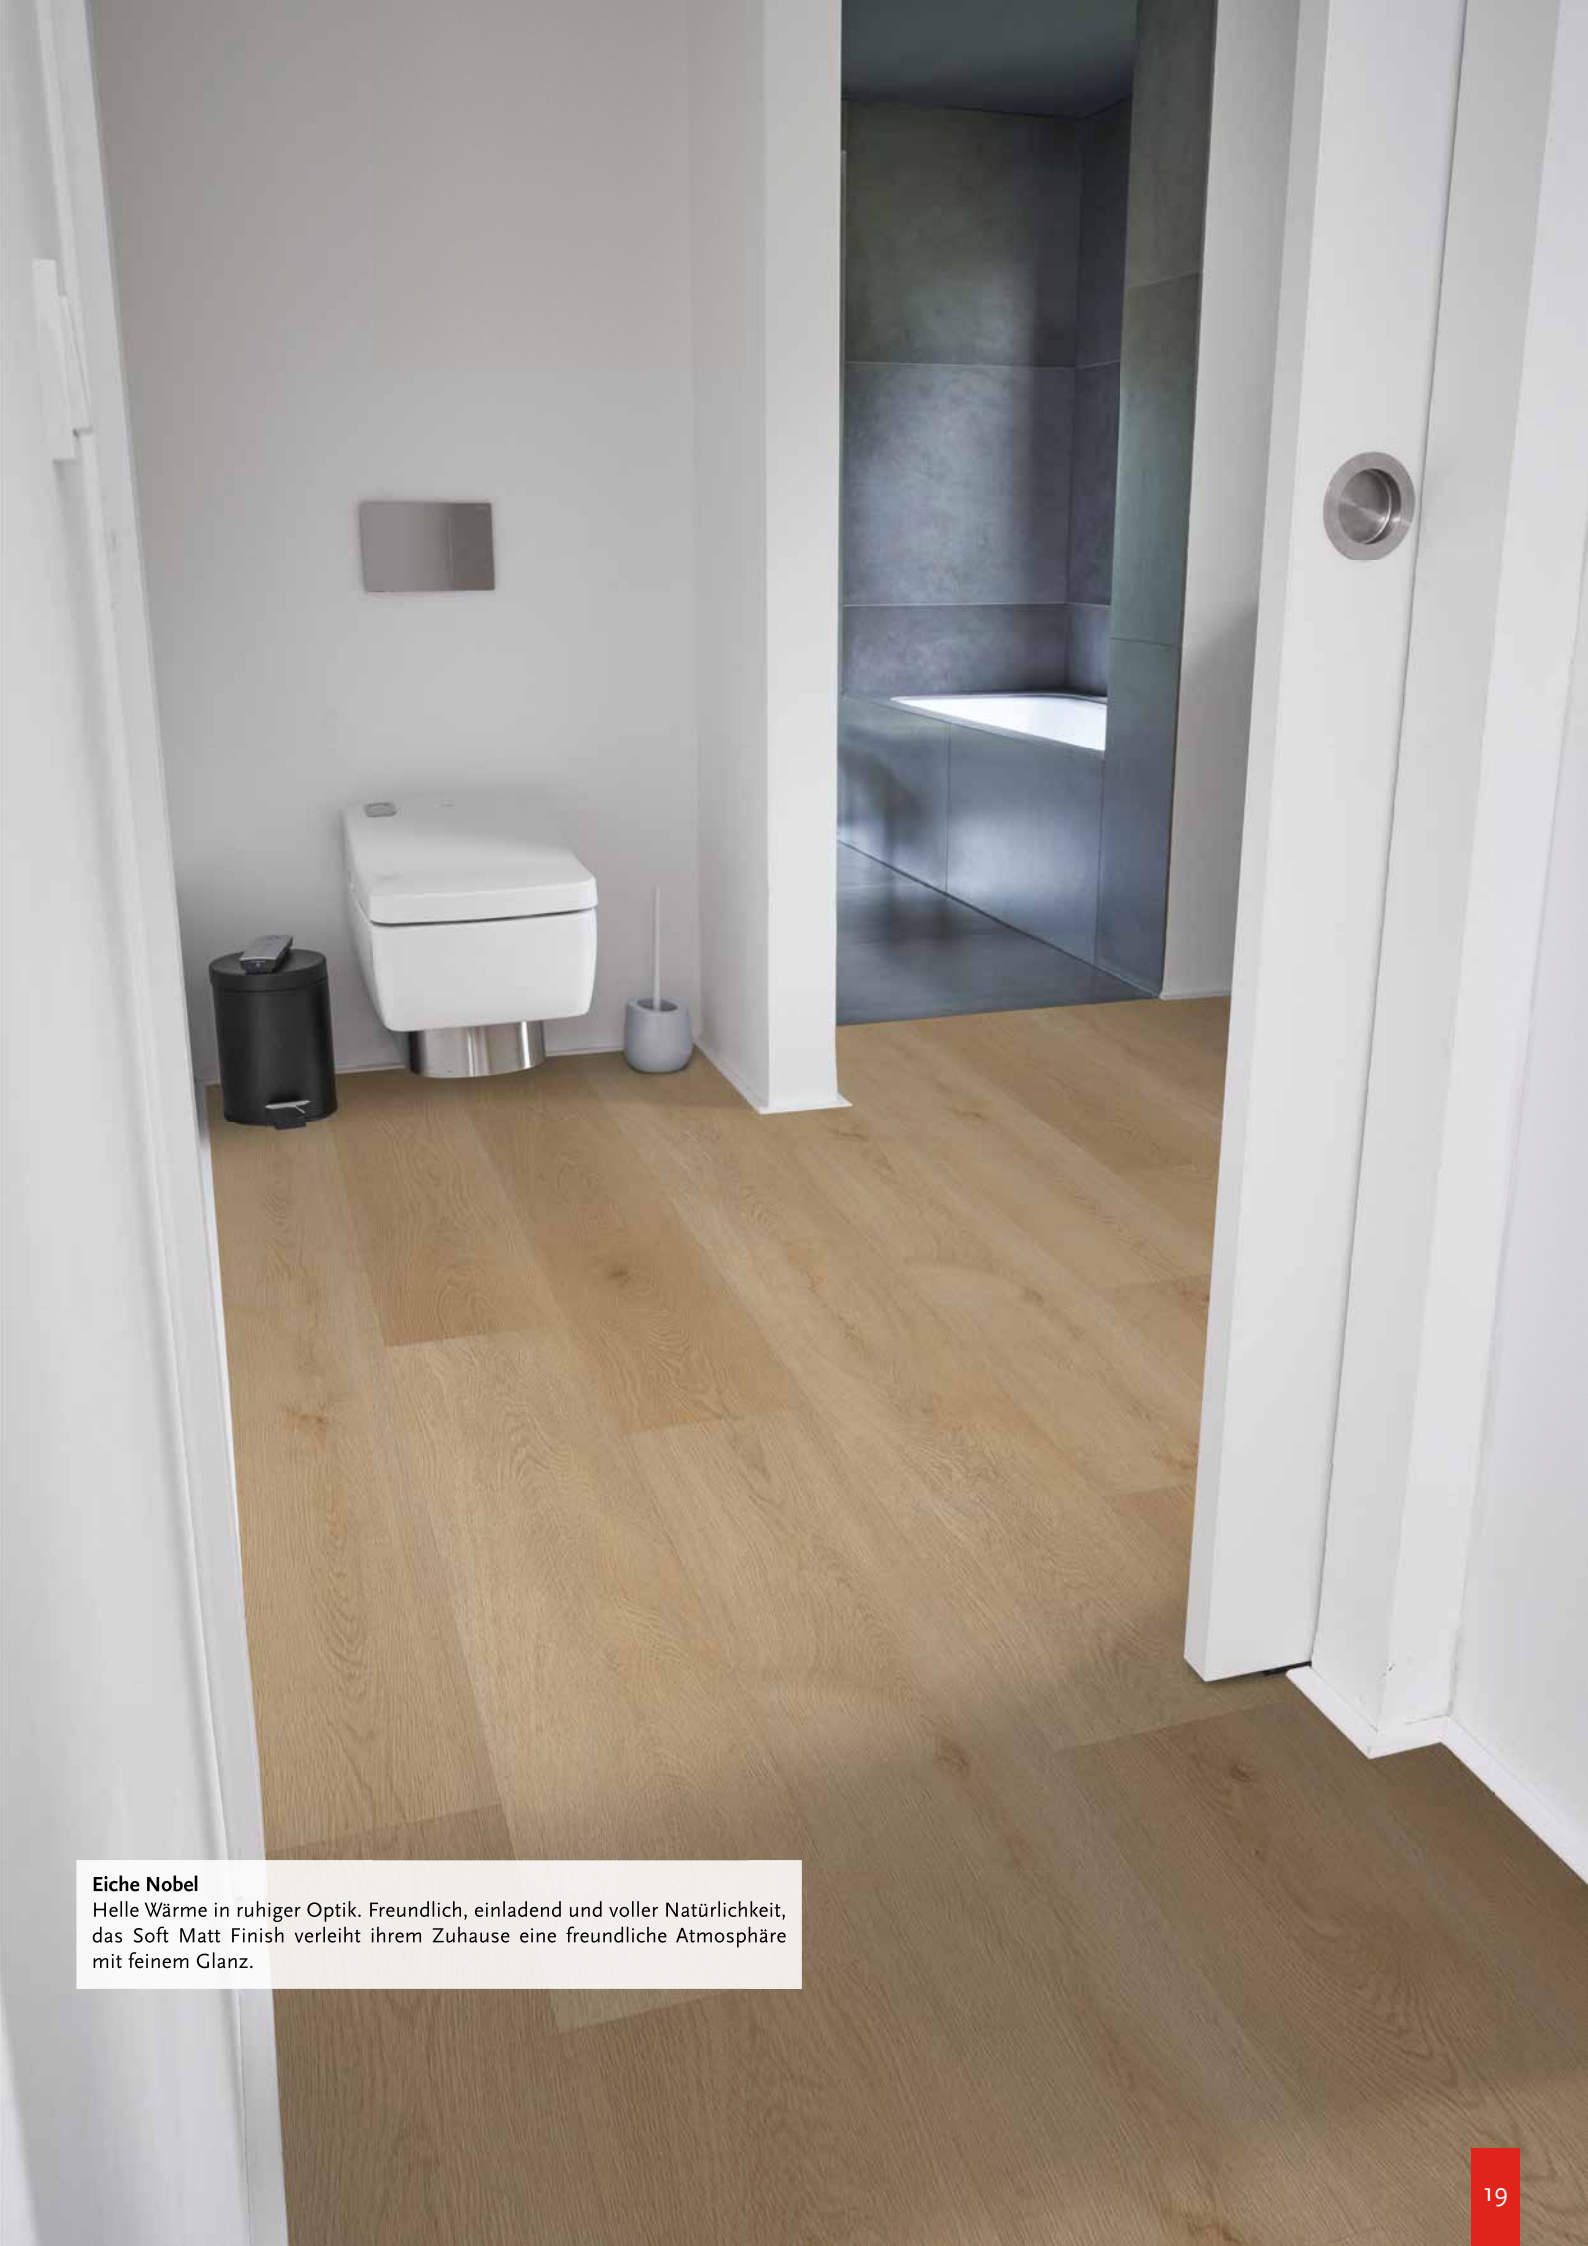**Eiche Nobel**

Helle Wärme in ruhiger Optik. Freundlich, einladend und voller Natürlichkeit, das Soft Matt Finish verleiht ihrem Zuhause eine freundliche Atmosphäre mit feinem Glanz.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Prestige



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte, Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.



Eiche Prestige

Ruhige Maserung und sanfte Farbtönen lassen Räume edel und ausgeglichen wirken. Das Soft Matt Finish verleiht der Oberfläche klassische Schönheit und Eleganz.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Style



Classic Vinyl KlebeSHEETS

Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte, Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.



Eiche Style

Markant und modern in einem dunkleren Farbton, ausdrucksstark und klar. Durch das Soft Matt Finish wirkt die Oberfläche besonders edel und authentisch.



KOLLEKTION **x-treme**
Eiche Timeless



Classic Vinyl KlebeSHEETS


Dielenformat: 2,5/0,5 x 235 x 1227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung.
Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

Rigid Vinyl SolidCORE® inside

Dielenformat: 5,2/0,5 x 230 x 1220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® SPC-Trägerplatte. Uniclic-Verbindung, incl. 1 mm
Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

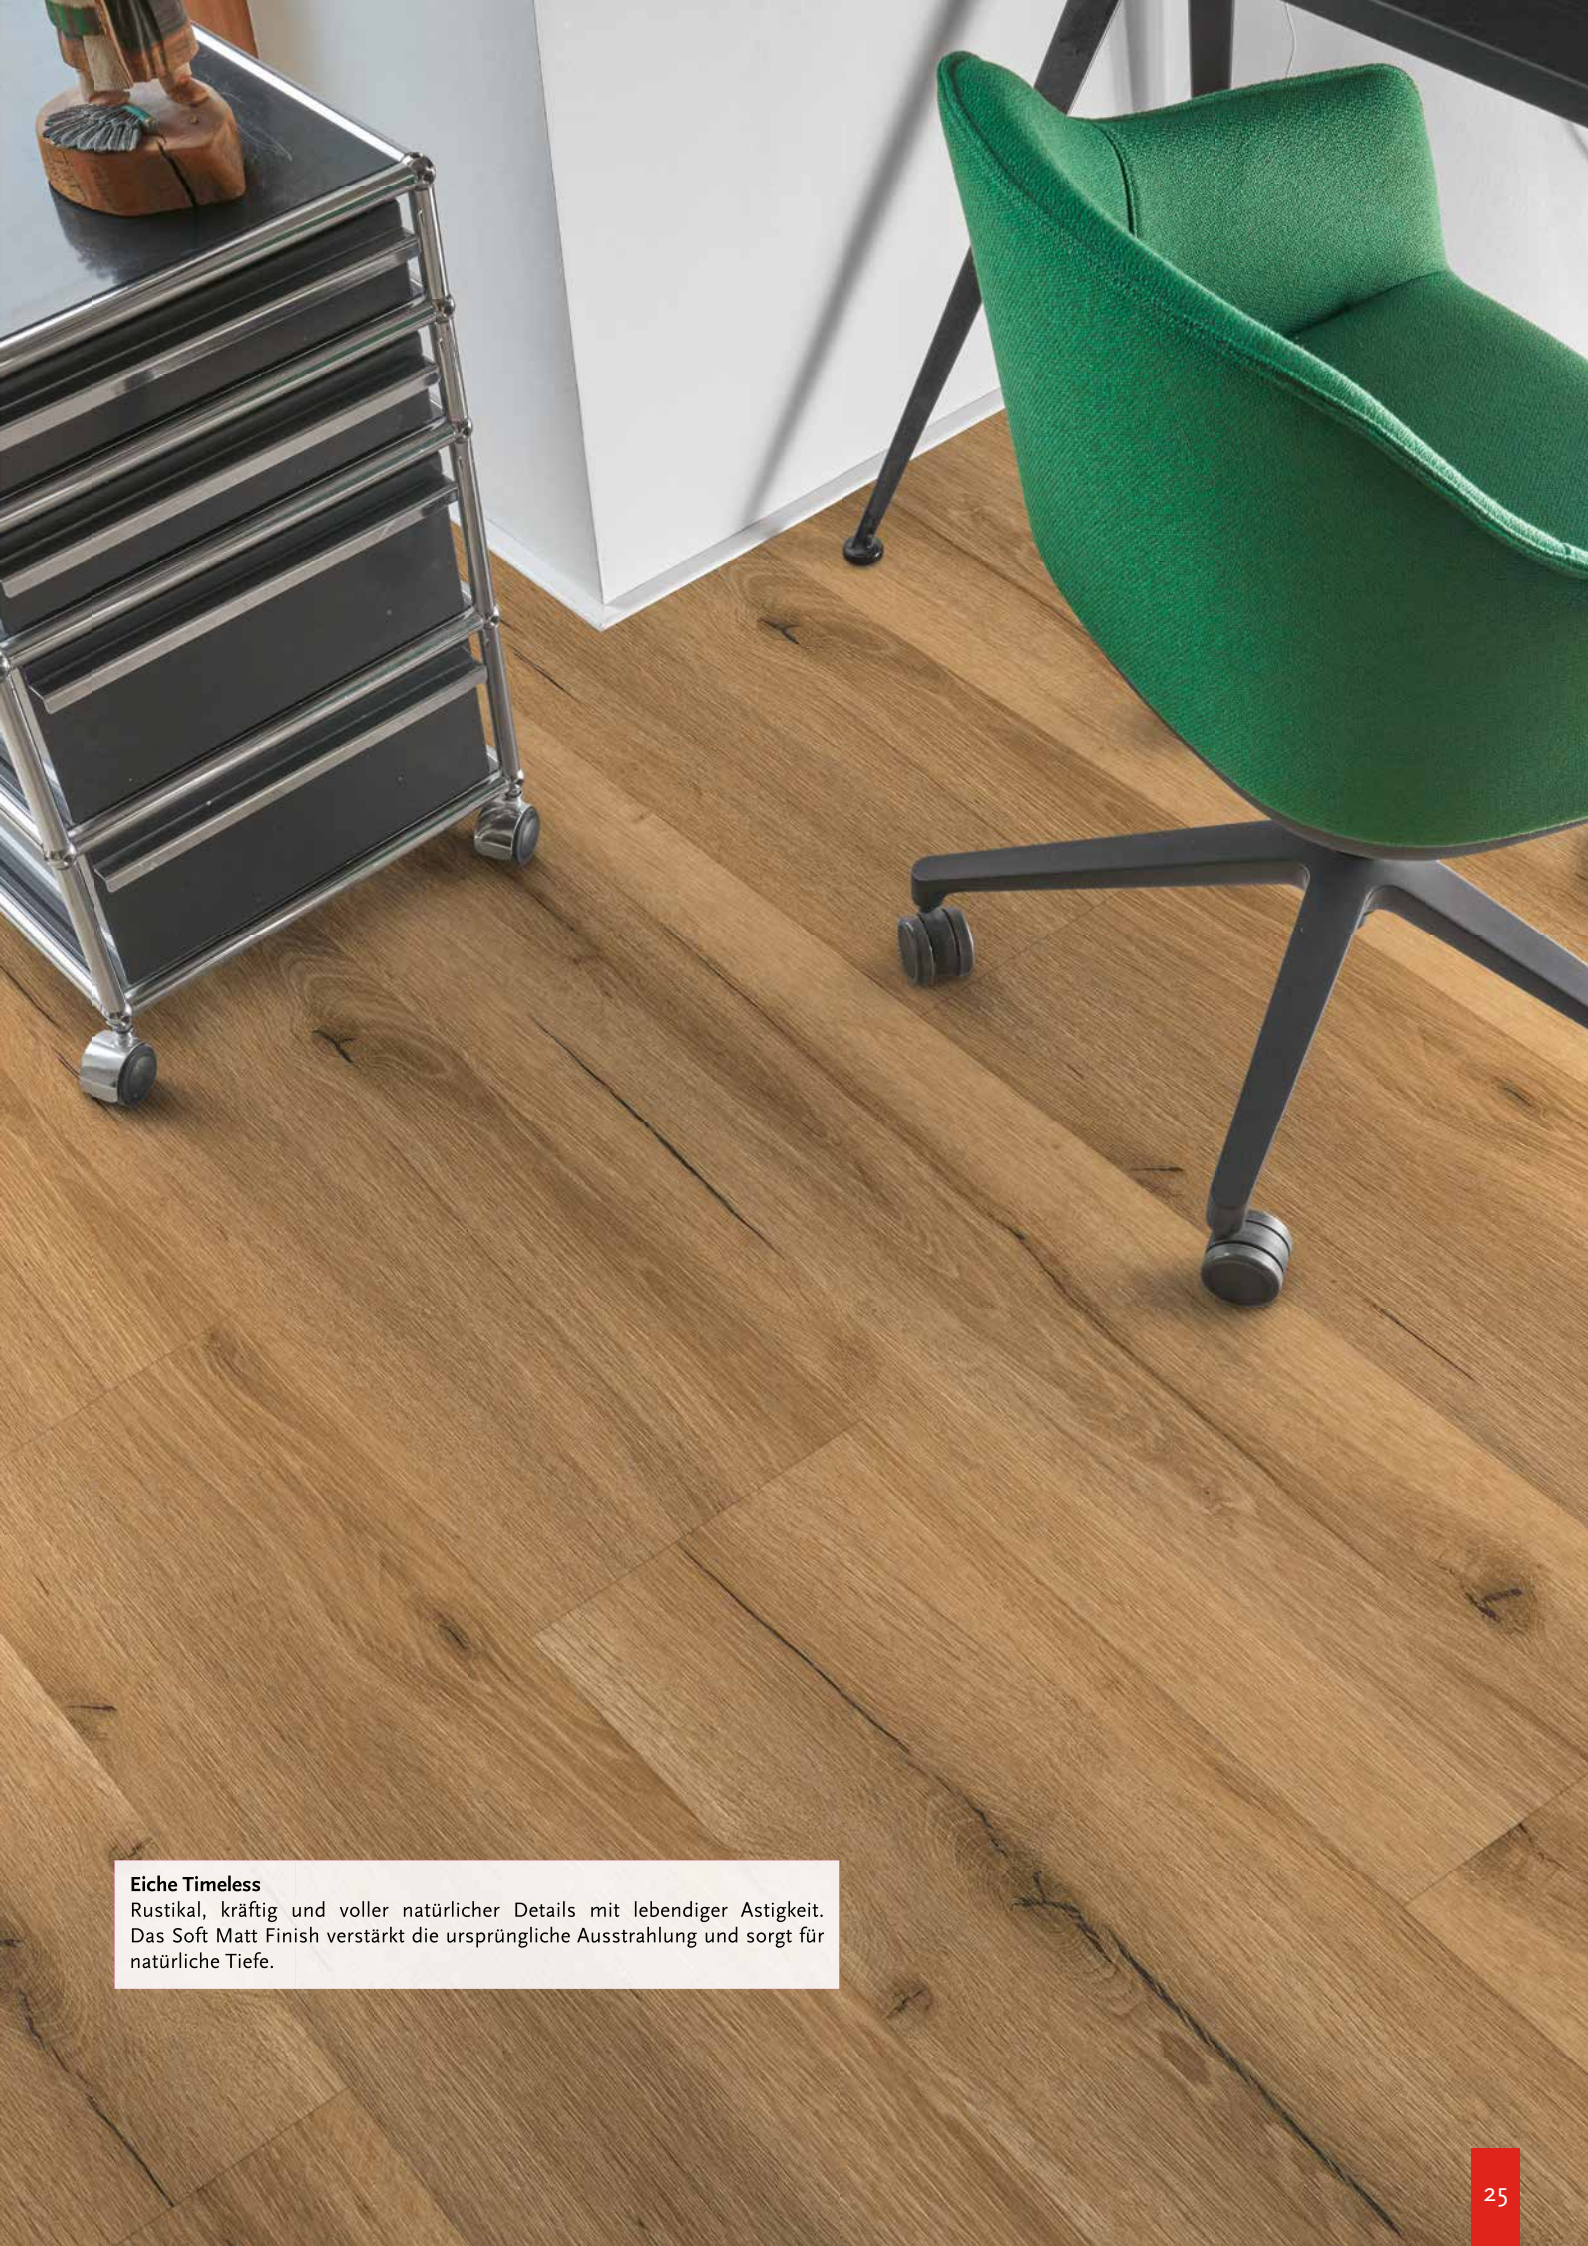

Eiche Timeless

Rustikal, kräftig und voller natürlicher Details mit lebendiger Astigkeit. Das Soft Matt Finish verstärkt die ursprüngliche Ausstrahlung und sorgt für natürliche Tiefe.



Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	5,0 kg/m²	8,8 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.227 mm x 235 mm	1.220 mm x 230 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	Geeignet, max. 28°	Geeignet, max. 28°
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk.=14 Planken=4,0368 m² 1 Pal.=48 Pk.= 193,76784 m²	1 Pk.=9 Planken = 2,5254 m² 1 Pal. = 36 Pk.= 90,9144 m²



* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

** Befahrbarkeit ausgenommen.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebstoffen.



Produkt gelistet im
Navigator

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

Classic Vinyl

KlebeSHEETS

2,5/0,5 x 235 x 1.227 mm



100%
RECYCLEBAR



zur Verklebung



HOLZPRÄGUNG



Rigid Vinyl

SolidCORE® inside

inklusive Trittschall

5,2/0,5 x 230 x 1.220 mm



100%
RECYCLEBAR



HOLZPRÄGUNG



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich.



Beanspruchungsklasse
Normale Beanspruchung
in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.



Bfl-s1



>0,30



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand September 2025.



KOLLEKTION
living



KOLLEKTION
livingPLUS



KOLLEKTION
x-citing



KOLLEKTION
x-cellent



KOLLEKTION
brick design



KOLLEKTION
x-clusive



KOLLEKTION
x-treme

BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN

September 2025 - 1. Auflage - DE

Impressum

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Fliesenbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder.

Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen. Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 09/2025, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH

Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de
www.barth1873.de
www.Boden Couture.de

BARTH & CO
MARKETERS SINCE 1873

