



SofTEC[®]

HYBRID DESIGNBODEN

STEIN- UND HOLZOPTIK



Produkt gelistet im
Navigator



BODEN COUTURE[®]
DER DESIGNBODEN

BODEN COUTURE®
DER DESIGNBODEN

SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN



Digital Floor Studio

Unser **Digital Floor Studio** ermöglicht es Ihnen, Wohn- und Geschäftsräume digital zu gestalten. Wählen Sie den gewünschten Raum und verlegen Sie den passenden Fußbodenbelag virtuell auf die Flächen. So können Sie Ihren Kunden sofort ein realistisches Bild davon vermitteln, wie der Raum später aussehen wird. Nutzen Sie diese innovative Lösung, um Ihre Beratung zu optimieren und die perfekte Bodenlösung für Ihre Projekte zu finden – direkt und unkompliziert.



DIREKT ZUM
DIGITAL FLOOR
STUDIO



KOLLEKTION
x-cellent

HOLZDEKORE IN EICHE OPTIK

ab Seite 6



KOLLEKTION
x-cellentPLUS

EFFIZIENZ UND VIELFALT

ab Seite 24



KOLLEKTION
x-clusive

DESIGN TRIFFT AUF VIELSEITIGKEIT

ab Seite 30



KOLLEKTION
brick design

DESIGN IN BETON/STEINOPTIK

ab Seite 40

Technische Daten

Beschreibung	NORM	Standardwerte	Wert
Diele Länge	EN 426	± 0,5 mm	1.220 mm
Diele Breite	EN 426	± 0,1 mm	225 mm
Fliese Länge	EN 426	± 0,5 mm	940 mm
Fliese Breite	EN 426	± 0,1 mm	470 mm
Stab Länge	EN 426	± 0,5 mm	600 mm
Stab Breite	EN 426	± 0,1 mm	150 mm
Dicke	EN 10582	0,5 mm	8,0 mm
Nutzschicht	EN 426	± 0,1 mm	0,5 mm
Rechtwinkligkeit	EN 427	≤ 0,25 mm	0,17 mm
Höhenunterschied (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm	0,06 mm
Öffnung zwischen den Elementen (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Verzug nach Hintzeinwirkung	EN 434	≤ 2,0 mm	0,25 mm
Dichte (Kompakträgerplatte)	EN 436	Kompakträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m³	1.045 kg/m³
Dichte	EN 436	Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m³	1.080 kg/m³
Dimensionsstabilität	EN 434	70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5%	0,40%
Klick-Verriegelungsstärke	EN 433	≥ 3 N/mm	6,0 N/mm
Schälfestigkeit	EN 431	Ablösekraft zwischen Printfilm-Nutzschicht und LVT ≥ 75 N/50 mm	86N/mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000 2. ohne Trittschall ≥ 25.000"	15.600 Zyklen
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02		Stufe 6
Abriebfestigkeit	EN 660-2	Fv/mm²	T
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1	E1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Rutschhemmung	EN 13893	DS	DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3		16 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001		0,088 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001		0,091 (m²·K)/W
Verpackungseinheiten Dielen		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m² 1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m²	
Verpackungseinheiten Fliesen		1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m² 1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m²	
Verpackungseinheiten Fischgrät Stäbe*		1 Paket = 20 Planken = 1,8 m² 1 Palette = 36 Pakete = 64,8 m²	
Schwermetallbelastung	EN71-3	Gesamtblei (Pb)	≤ 100 ND
		Lösliches Blei (Pb)	≤ 90 ND
		Lösliches Quecksilber (Hg)	≤ 60 ND
		Lösliches Chrom (Cr)	≤ 60 ND
		Lösliches Arsen (As)	≤ 25 ND
		Lösliches Antimon (Sb)	≤ 60 ND
		Lösliches Barium (Ba)	≤ 1000 ND
		Lösliches Selen (Se)	≤ 500 ND
		Lösliches Cadmium (Cd)	≤ 75 ND


Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

*Das Fischgrät-Parkett verfügt über eine UNIZIP-Klickverbindung.



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich.




Beanspruchungsklasse
Normale Beanspruchung
in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.



Produktaufbau

SofTEC® HYBRID DESIGNBODEN

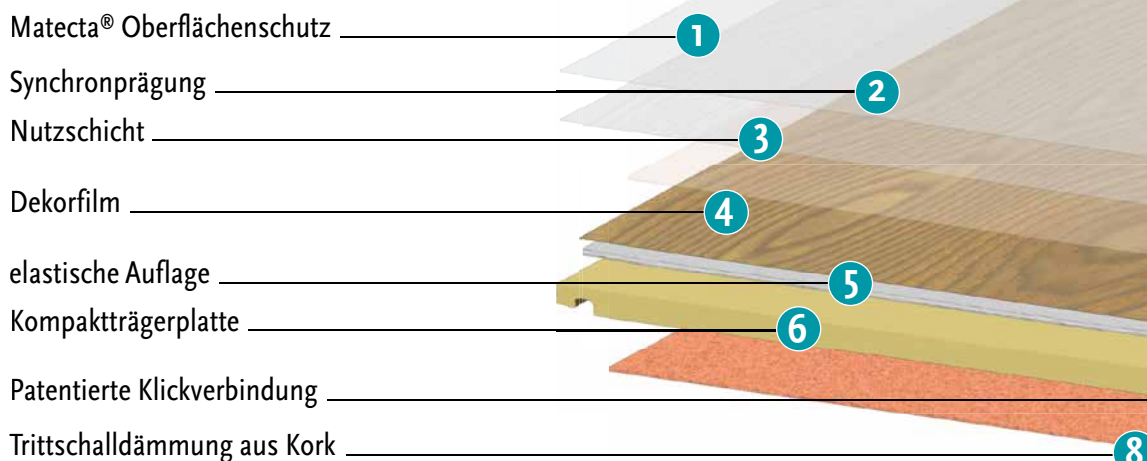

SofTEC® ist ein innovativer **Hybrid-Designboden**, der mit einer besonderen Kompakträgerplatte ausgestattet ist, die für eine außergewöhnliche Stabilität sorgt. Dies macht den Bodenbelag besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Belastungen.

Der Belag bietet eine Vielzahl von authentischen und stilvollen Holz- und Steindekoren mit einer Synchronprägung, die dem Bodenbelag eine realistische Optik und Textur verleiht. Er ist in der Lage, verschiedenen Designanforderungen gerecht zu werden und eine ästhetisch ansprechende Atmosphäre zu schaffen.

Mit einer Nutzschicht von 0,5 mm erfüllt der **SofTEC®**-Bodenbelag hohe Ansprüche und eignet sich für stark frequentierte Bereiche, in denen eine hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist. Gleichzeitig sorgt die 1,5 mm dicke Vinyl-Auflage für gelenkschonenden Komfort und eine fußwarme Oberfläche, die besonders angenehm beim Gehen ist.

Der Bodenbelag ist auch für seine Geräuschreduzierung bekannt. Dank der 1,5 mm starken Trittschalldämmung aus Kork werden Gehgeräusche effektiv gedämpft, wodurch eine ruhige und geräuscharme Umgebung geschaffen wird.

Die Verlegung des **SofTEC®**-Bodenbelags ist einfach und schnell dank der L2C-Klickverbindung. Diese ermöglicht eine problemlose Installation, ohne dass zusätzlicher Klebstoff benötigt wird. Dadurch kann der Bodenbelag auch ohne professionelle Hilfe verlegt werden.

Insgesamt bietet der **SofTEC®**-Bodenbelag eine Kombination aus Stabilität, Ästhetik, Strapazierfähigkeit, Komfort und einfacher Verlegung. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Umgebungen und trägt zu einer hochwertigen und angenehmen Bodenlösung bei.



HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG



MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



UNIZIP®
PATENTED TECHNOLOGY



Holzprägung mit **Matecta®**
Oberflächenschutz

Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Anwendung noch genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Oberfläche Abschrüfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger Schutz vor Fleckenbildung vieler hartnäckiger Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstiften, Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.



KOLLEKTION x-cellent





Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompakträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

x-cellent – diese Kollektion kombiniert eine große Auswahl an verschiedenen edlen Dekoren mit den überzeugenden Eigenschaften eines hochwertigen Vinylbodens. Dies öffnet Türen und Tore für die flexible Raumgestaltung und setzt kreative Akzente im privaten und gewerblichen Bereich.

Die Böden verfügen über den innovativen Mactect®-Premi-umschutz, der die Oberfläche langfristig und sicher vor starker Abnutzung und Verunreinigungen bewahrt. Aufgrund ihrer hygienischen Eigenschaften eignen sich diese Böden auch für den Einsatz an sensiblen Orten wie Arztpraxen, Kliniken, Senioren- oder Pflegeeinrichtungen.

15 HOLZ DEKORE IN EICHE OPTIK



Eiche Sophora



Eiche Genista



Eiche Toona



Eiche Cistus



Eiche Ficus



Eiche Lindera



Eiche Picea



Eiche Ilex



Eiche Erica



Eiche Pyrus



Eiche Pistasia



Eiche Forsythia




Eiche Cumin



Eiche Lein



Eiche Avena

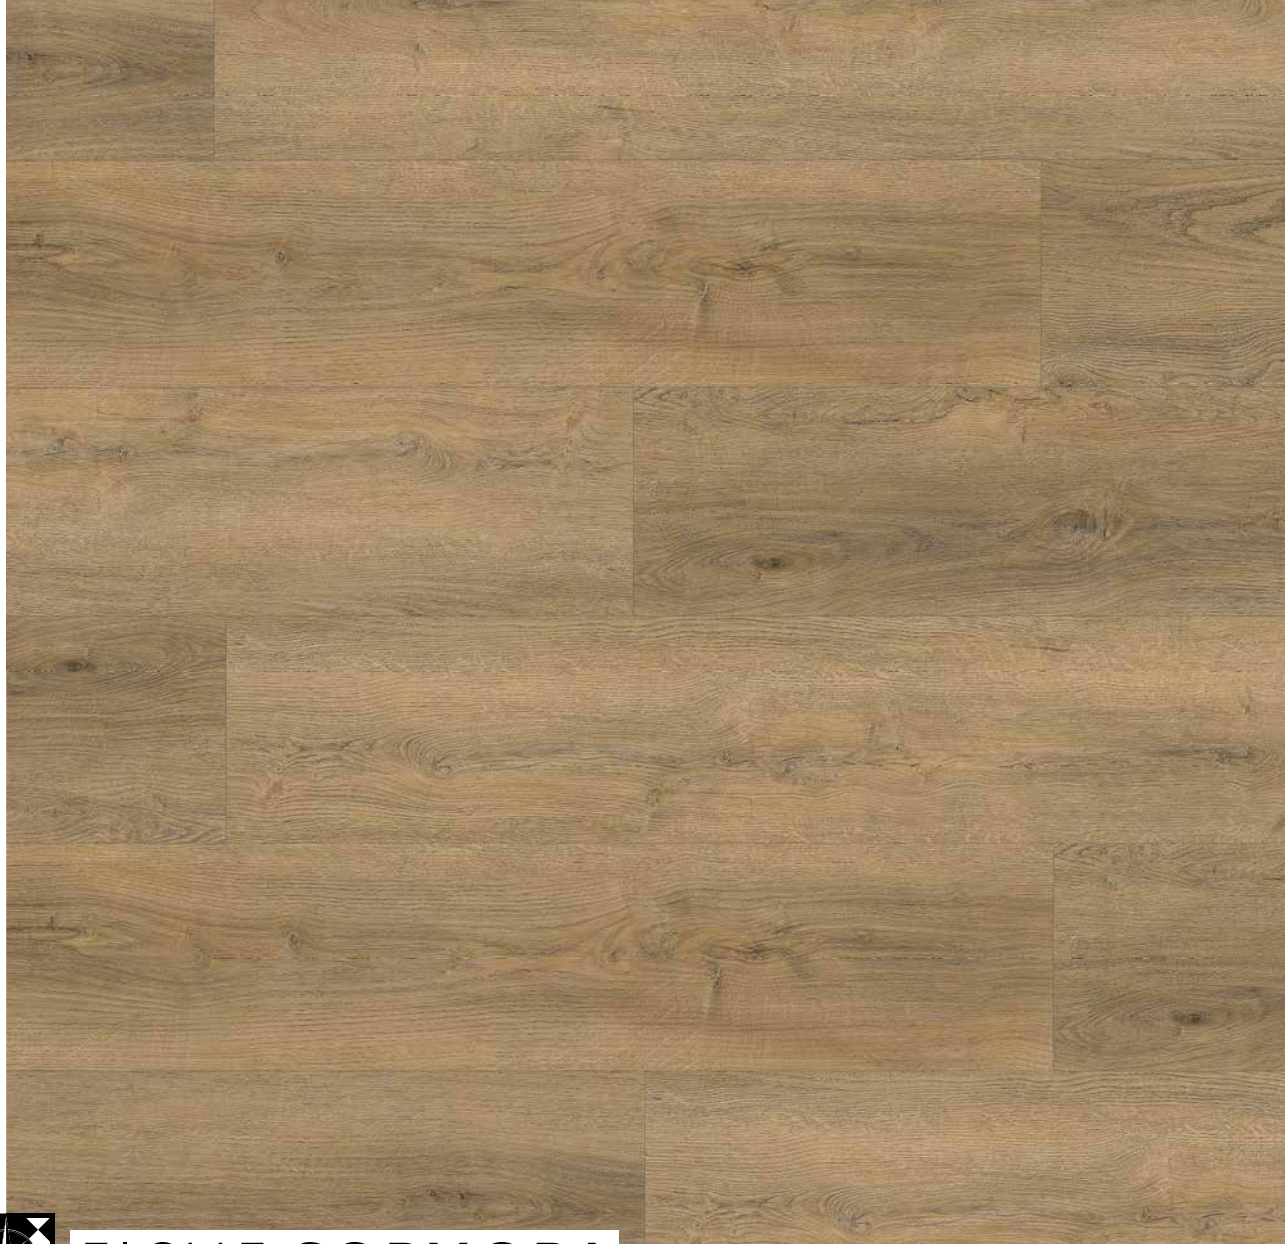


EICHE SOPHORA





EICHE GENISTA

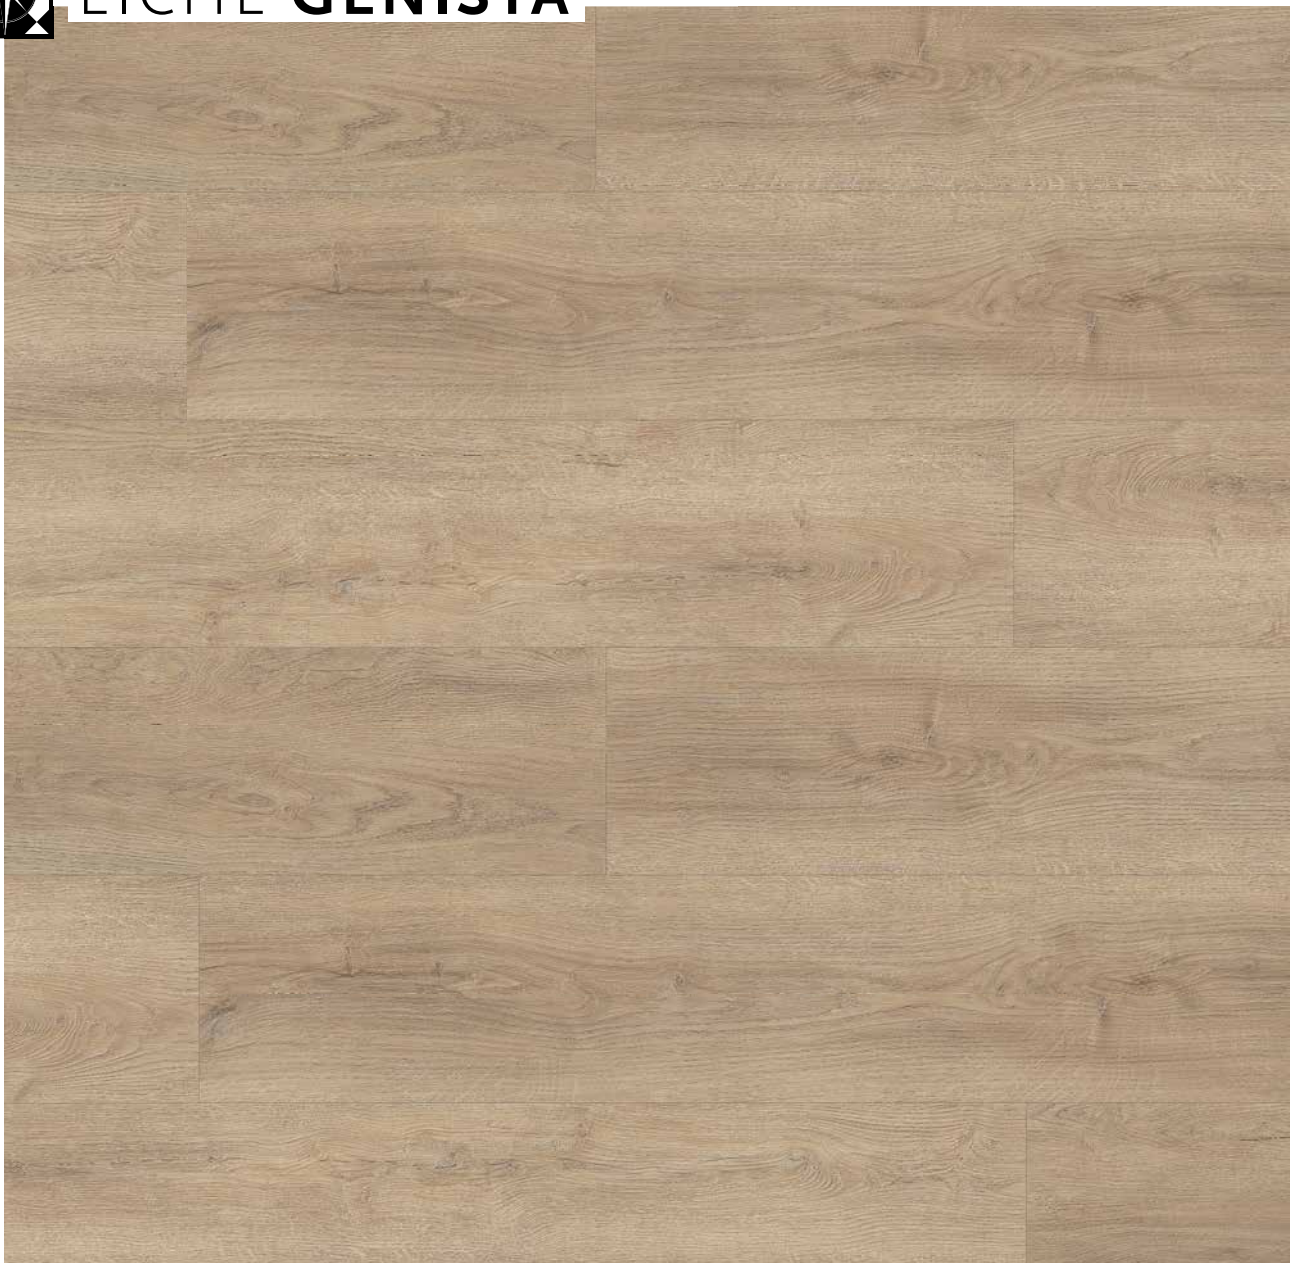



EICHE TOONA





EICHE **CISTUS**






EICHE FICUS






EICHE LINDERA

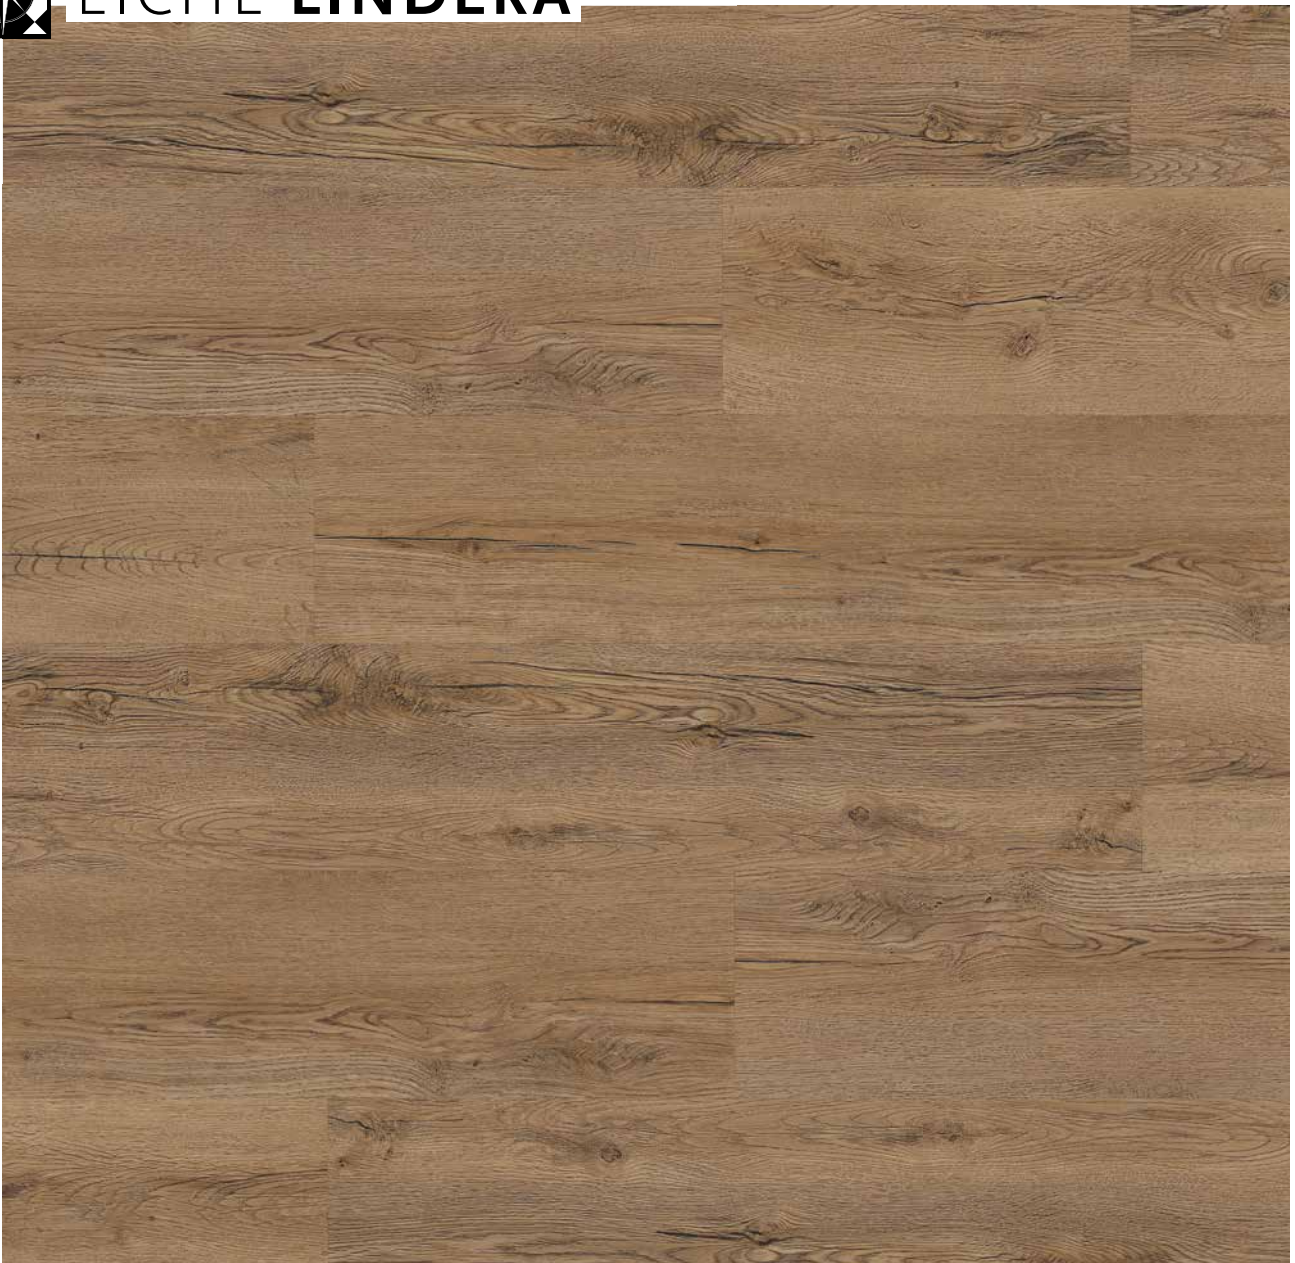




EICHE PICEA

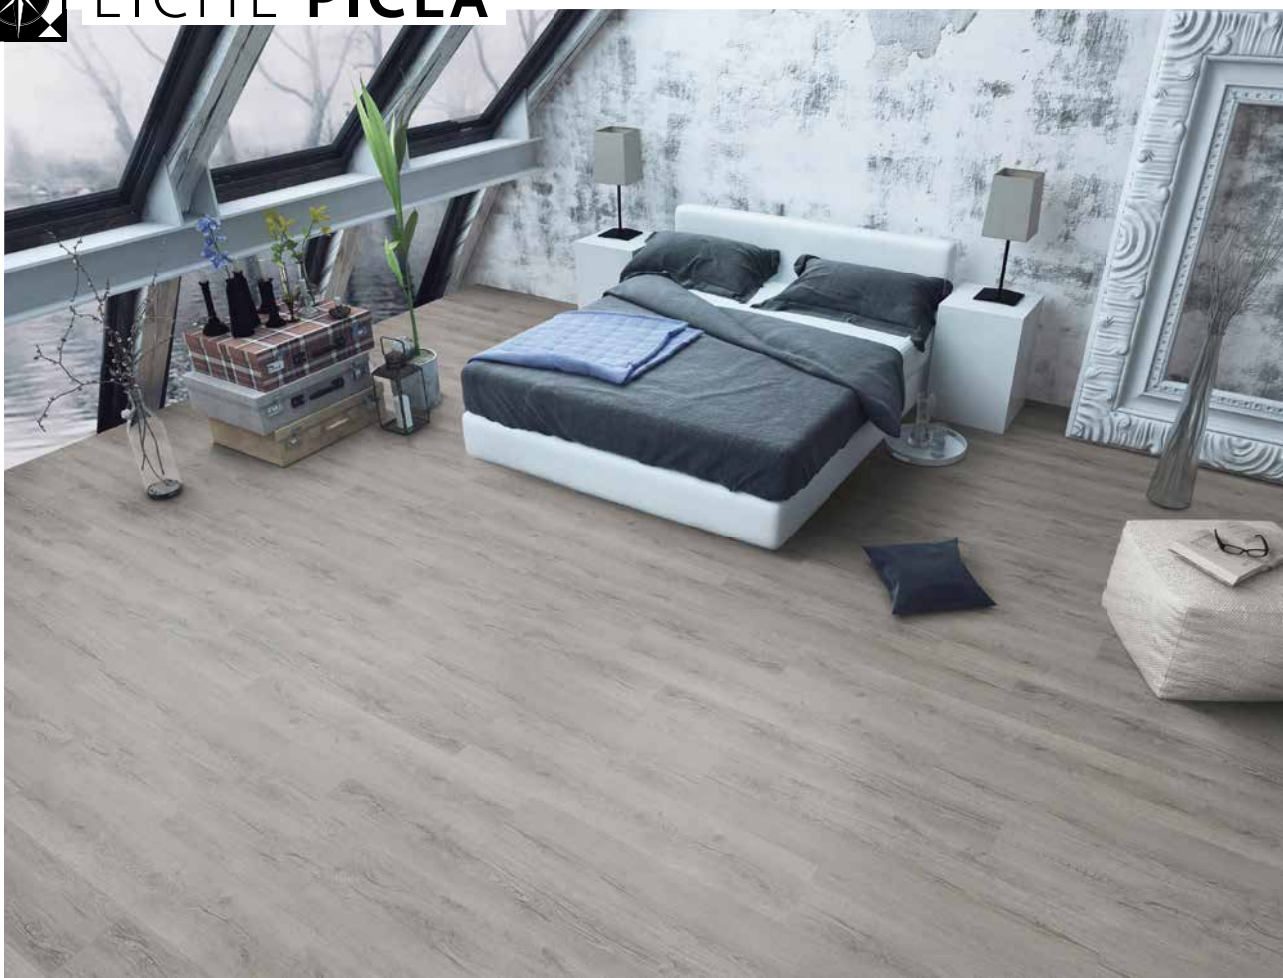



EICHE ILEX

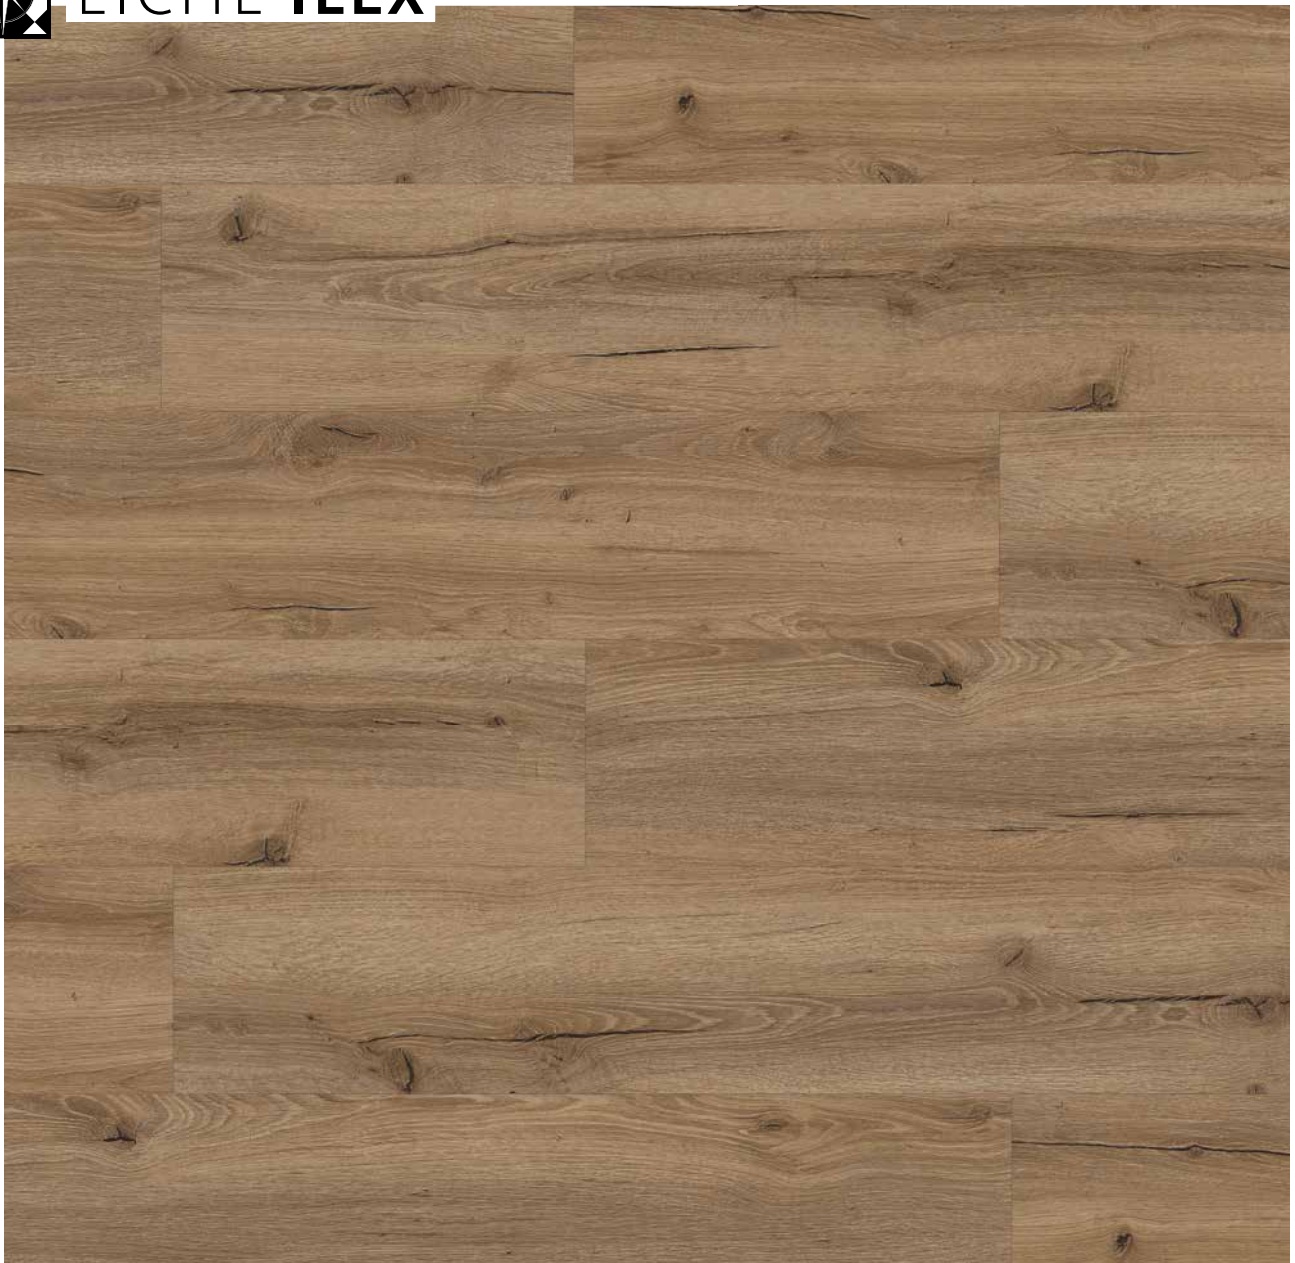




EICHE **ERICA**







EICHE PYRUS

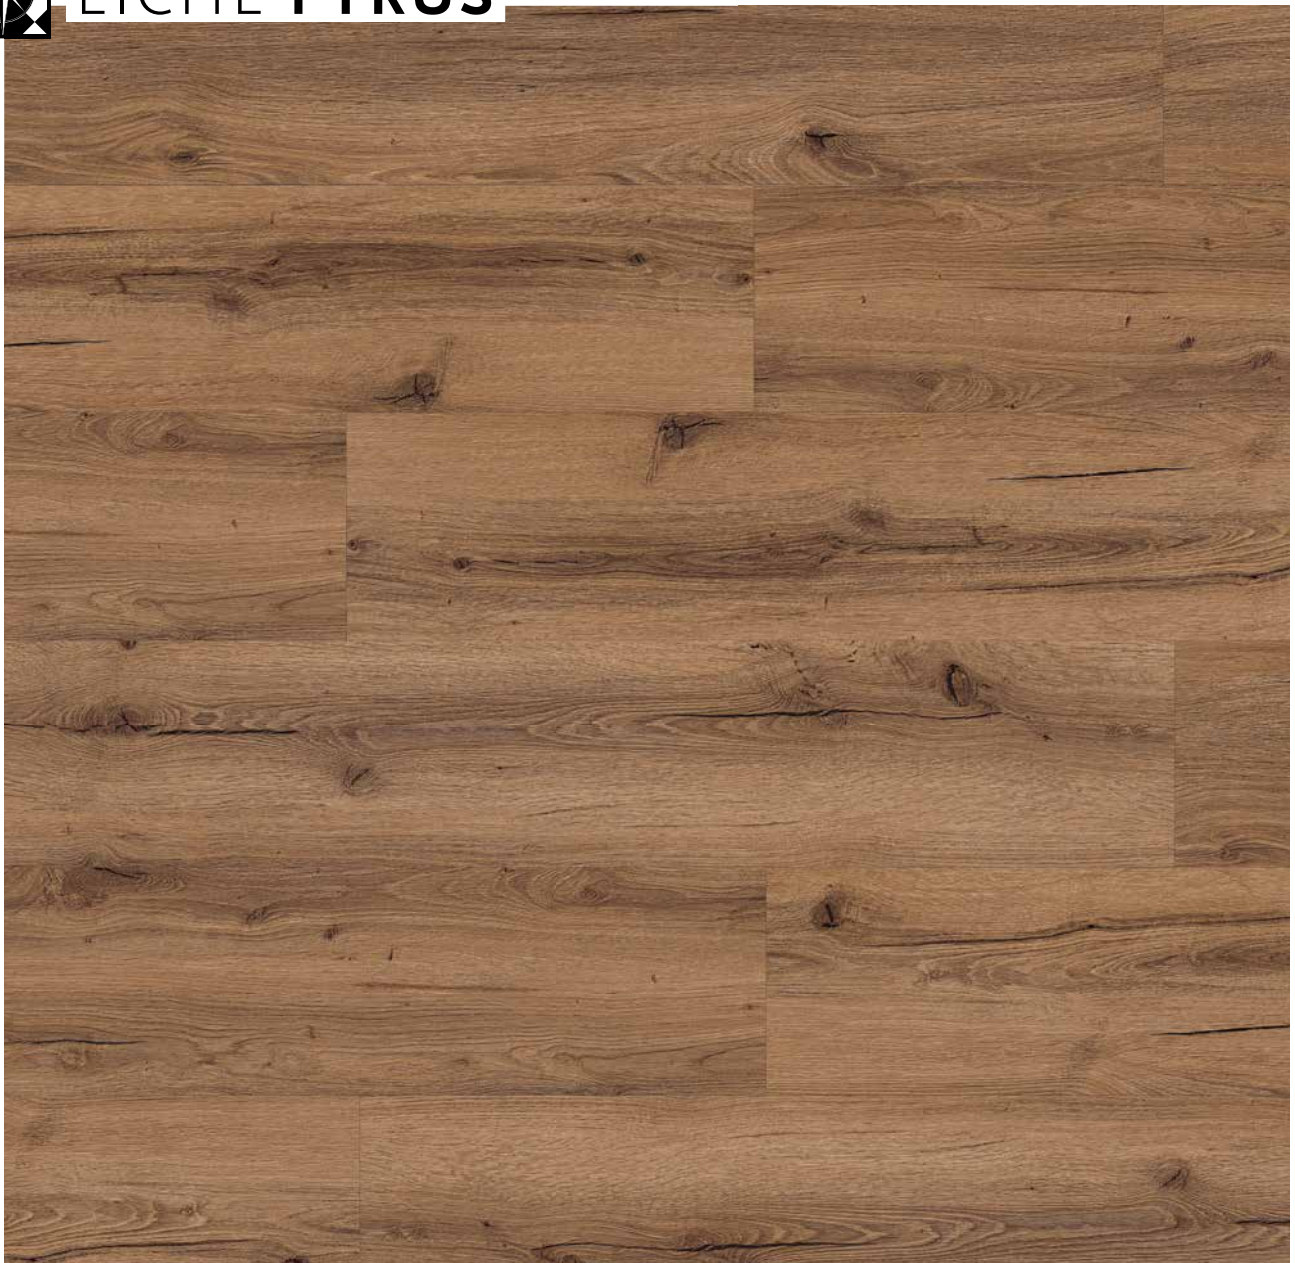



EICHE PISTASIA

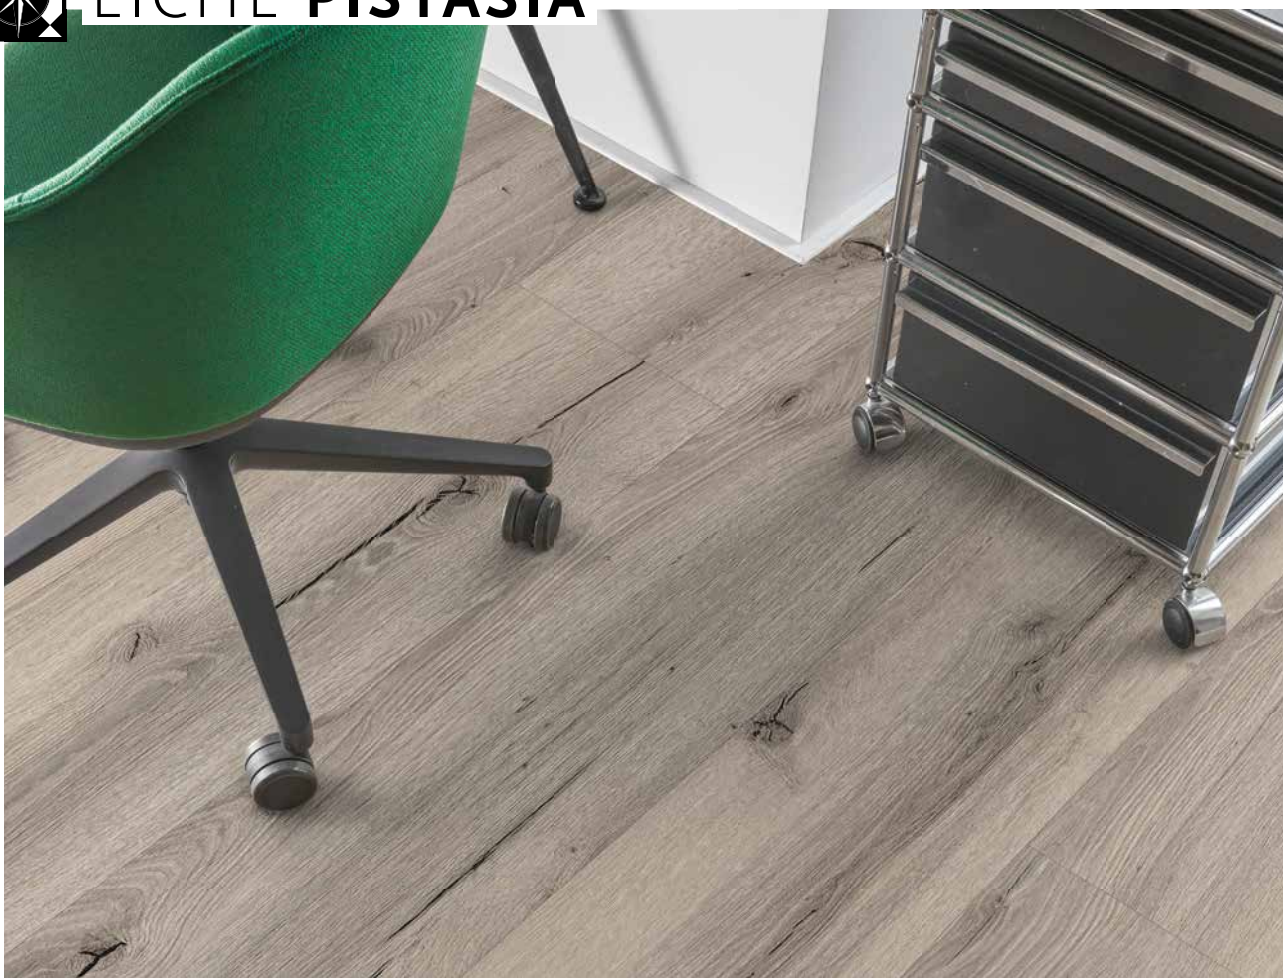

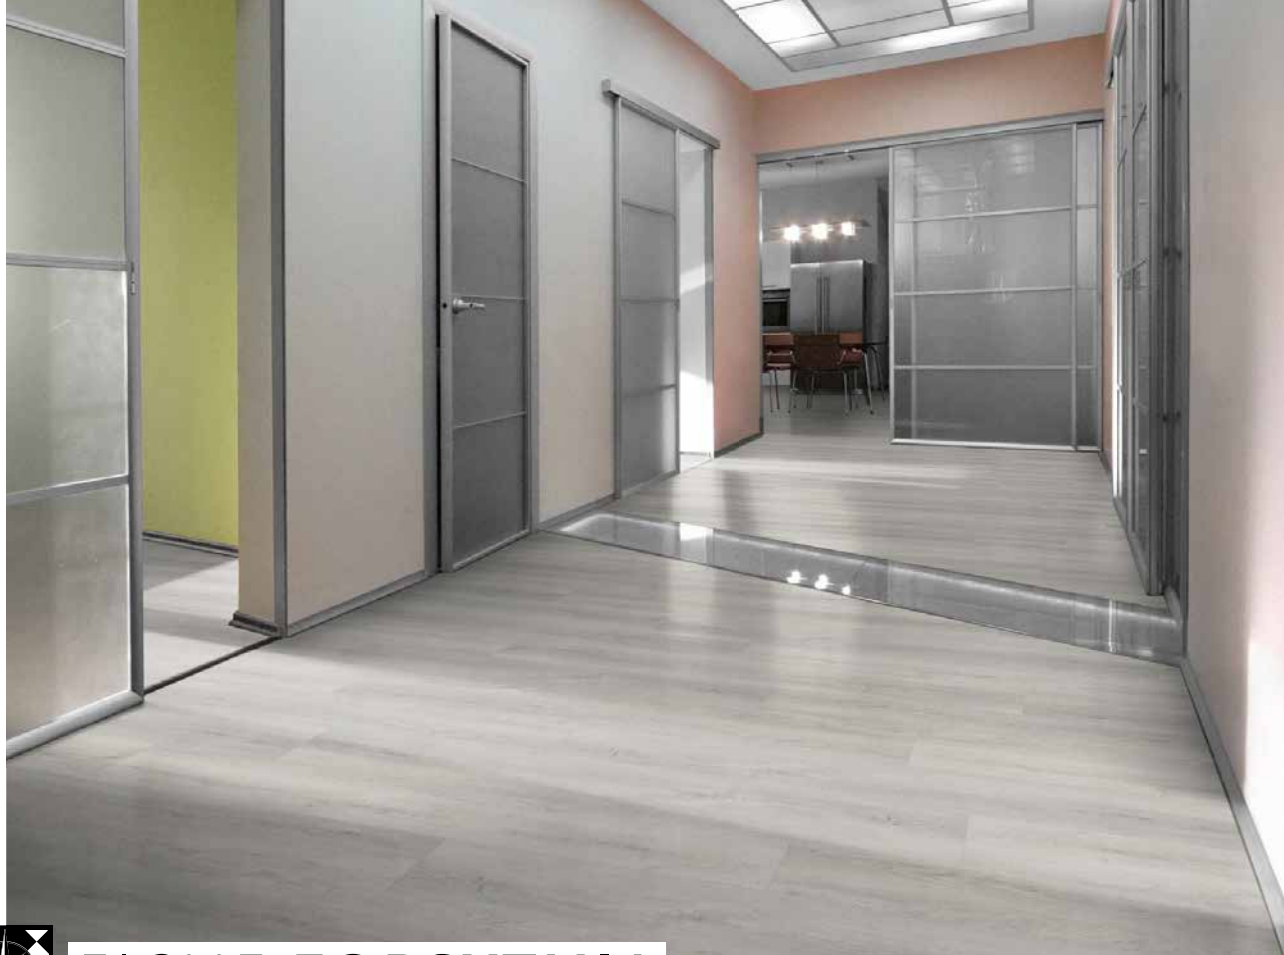

EICHE **FORSYTHIA**






EICHE CUMIN





EICHE LEIN



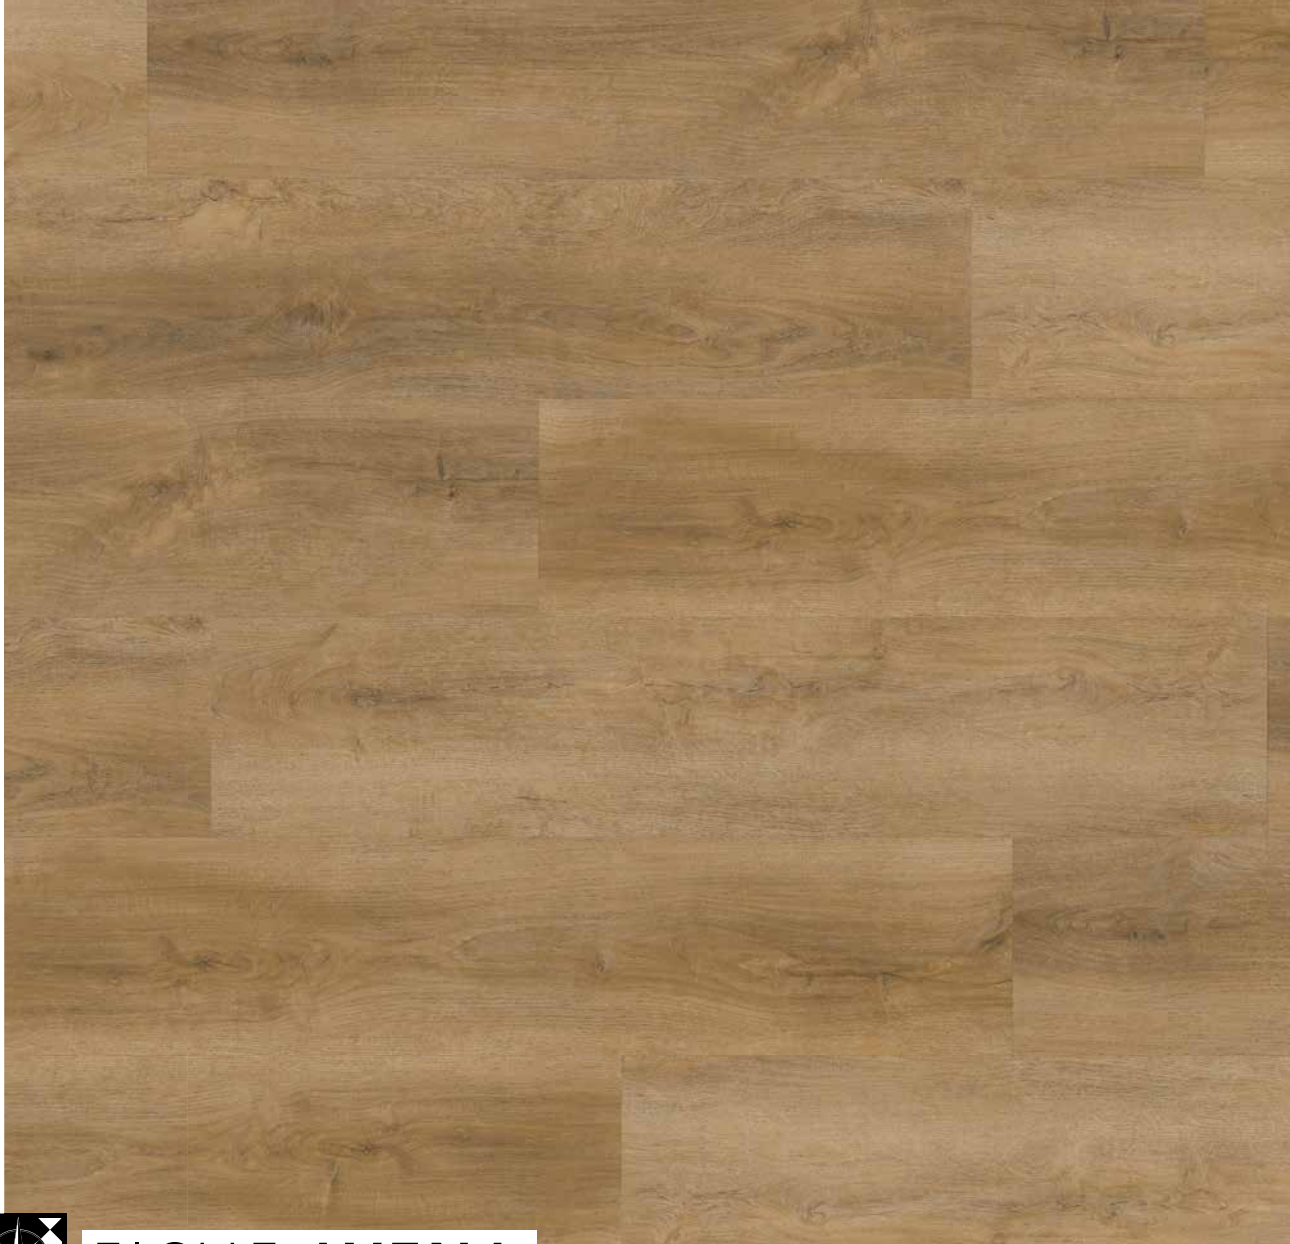

EICHE AVENA





HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

Natürlichkeit zum Anfassen: Synchronprägung bei Vinylfußböden

Dank modernster Synchronprägung wirken Vinylfußböden heute täuschend echt. Die Oberflächenstruktur wird dabei millimetergenau auf das Dekor-bild abgestimmt: Maserungen, Astlöcher und Poren sind nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich natürliche Holz-optik, die dem Original verblüffend nahekommt. Neben der authentischen Ausstrahlung bietet die Synchronprägung auch praktische Vorteile: Der Boden ist pflegeleicht, strapazierfähig und schafft ein wohnliches Ambiente mit höchstem Designanspruch.





KOLLEKTION x-cellentPLUS





Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompakträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

x-cellentPLUS – Die Kollektion x-cellentPLUS vereint vier ausgewählte Oberflächen, die in den Farbvarianten Natur, Rohholzoptik, geräuchert und leicht weiß erhältlich sind. Damit bietet sie ein stimmiges Spektrum von authentisch-natürlichen Tönen bis hin zu dezent aufgehellten Nuancen.

Die Kombination aus moderner Verarbeitung und präziser Farbgebung macht x-cellentPLUS zu einer Kollektion, die sowohl gestalterische Vielfalt als auch konstante Qualität garantiert.

4 HOLZ DEKORE IN EICHE OPTIK



Eiche Erico




Eiche Pero



Eiche Leni



Eiche Cumian

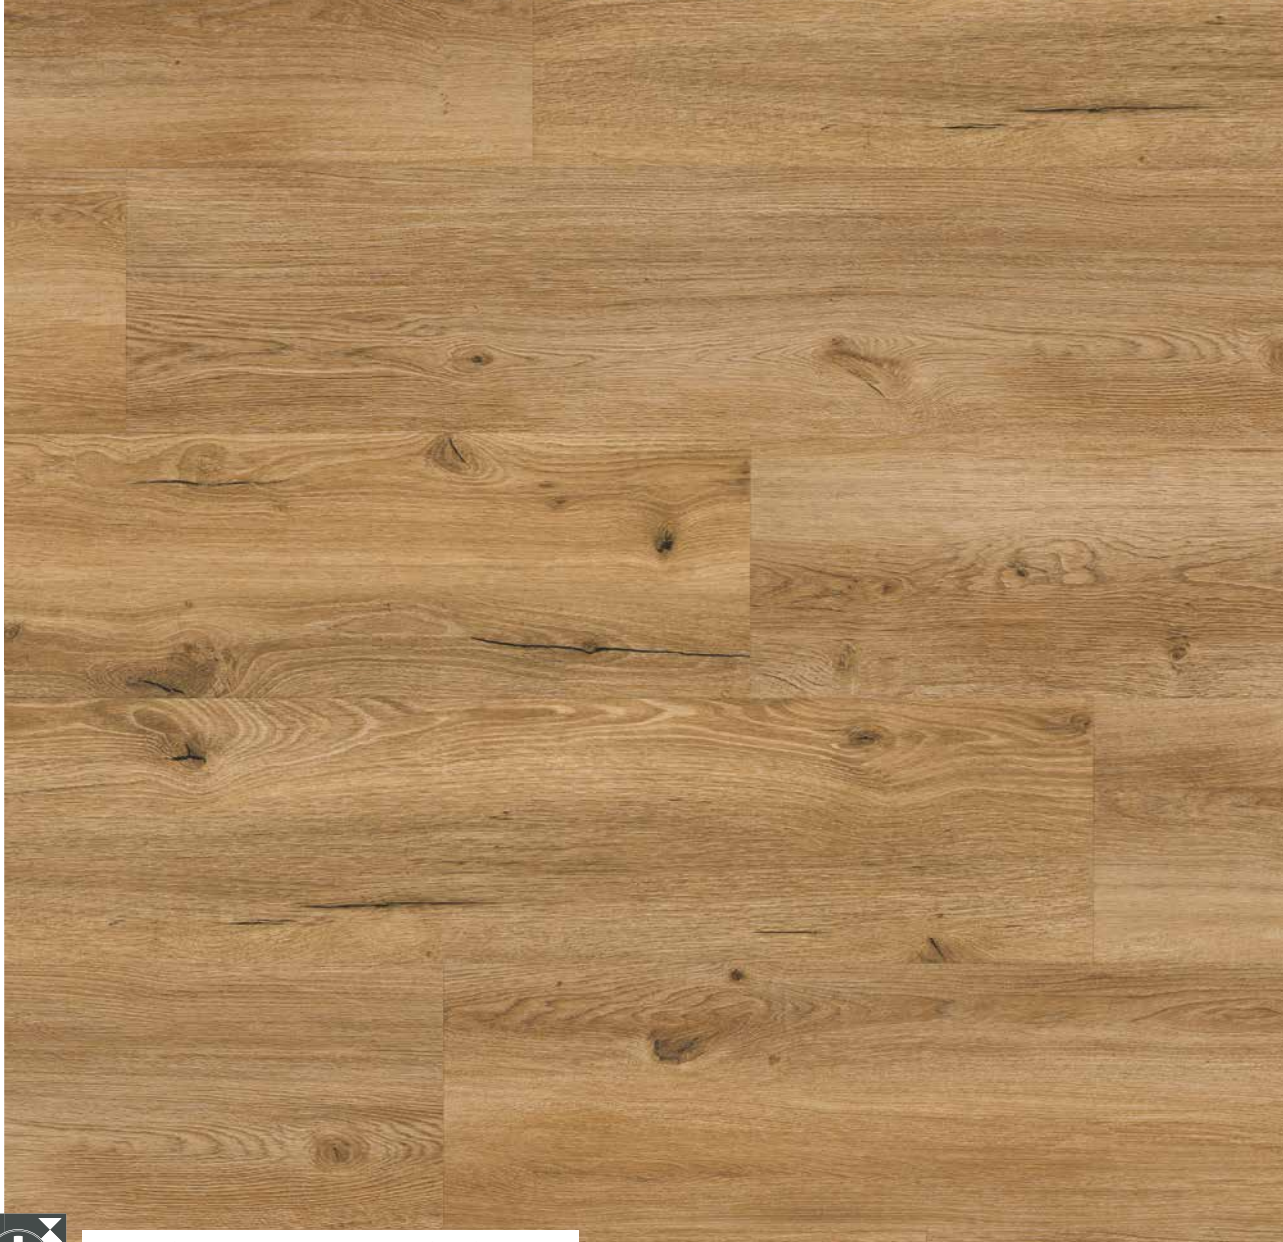


EICHE **ERICO**





EICHE PERO

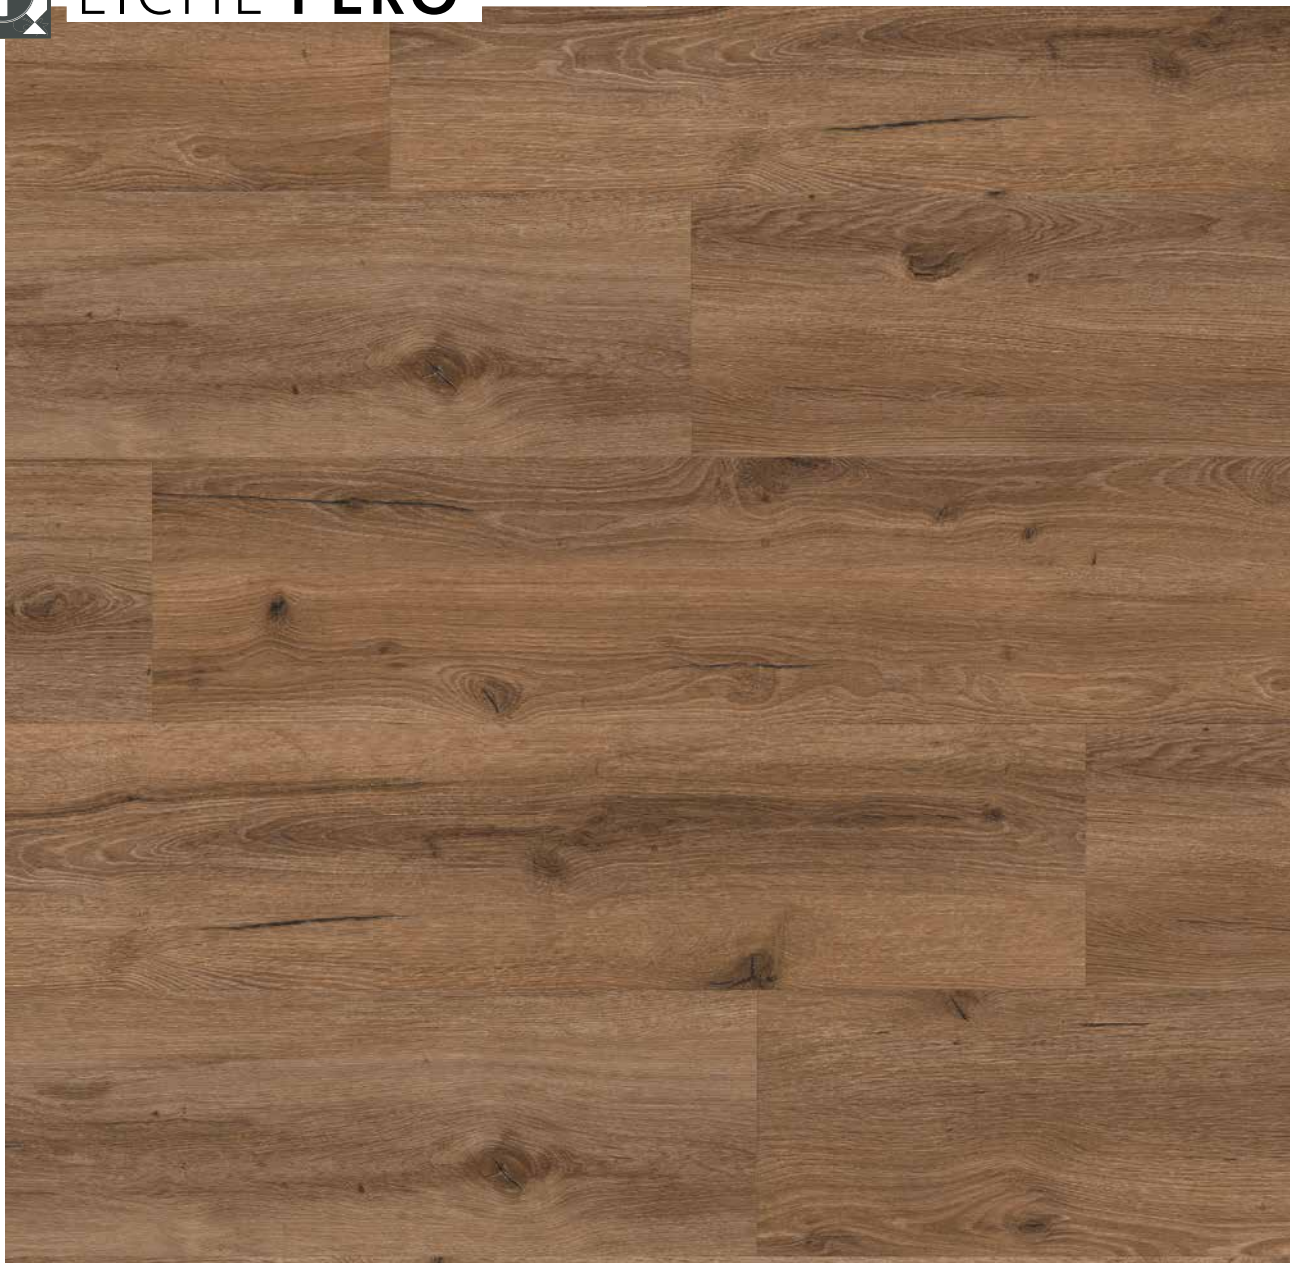




EICHE **LENI**





EICHE CUMIAN

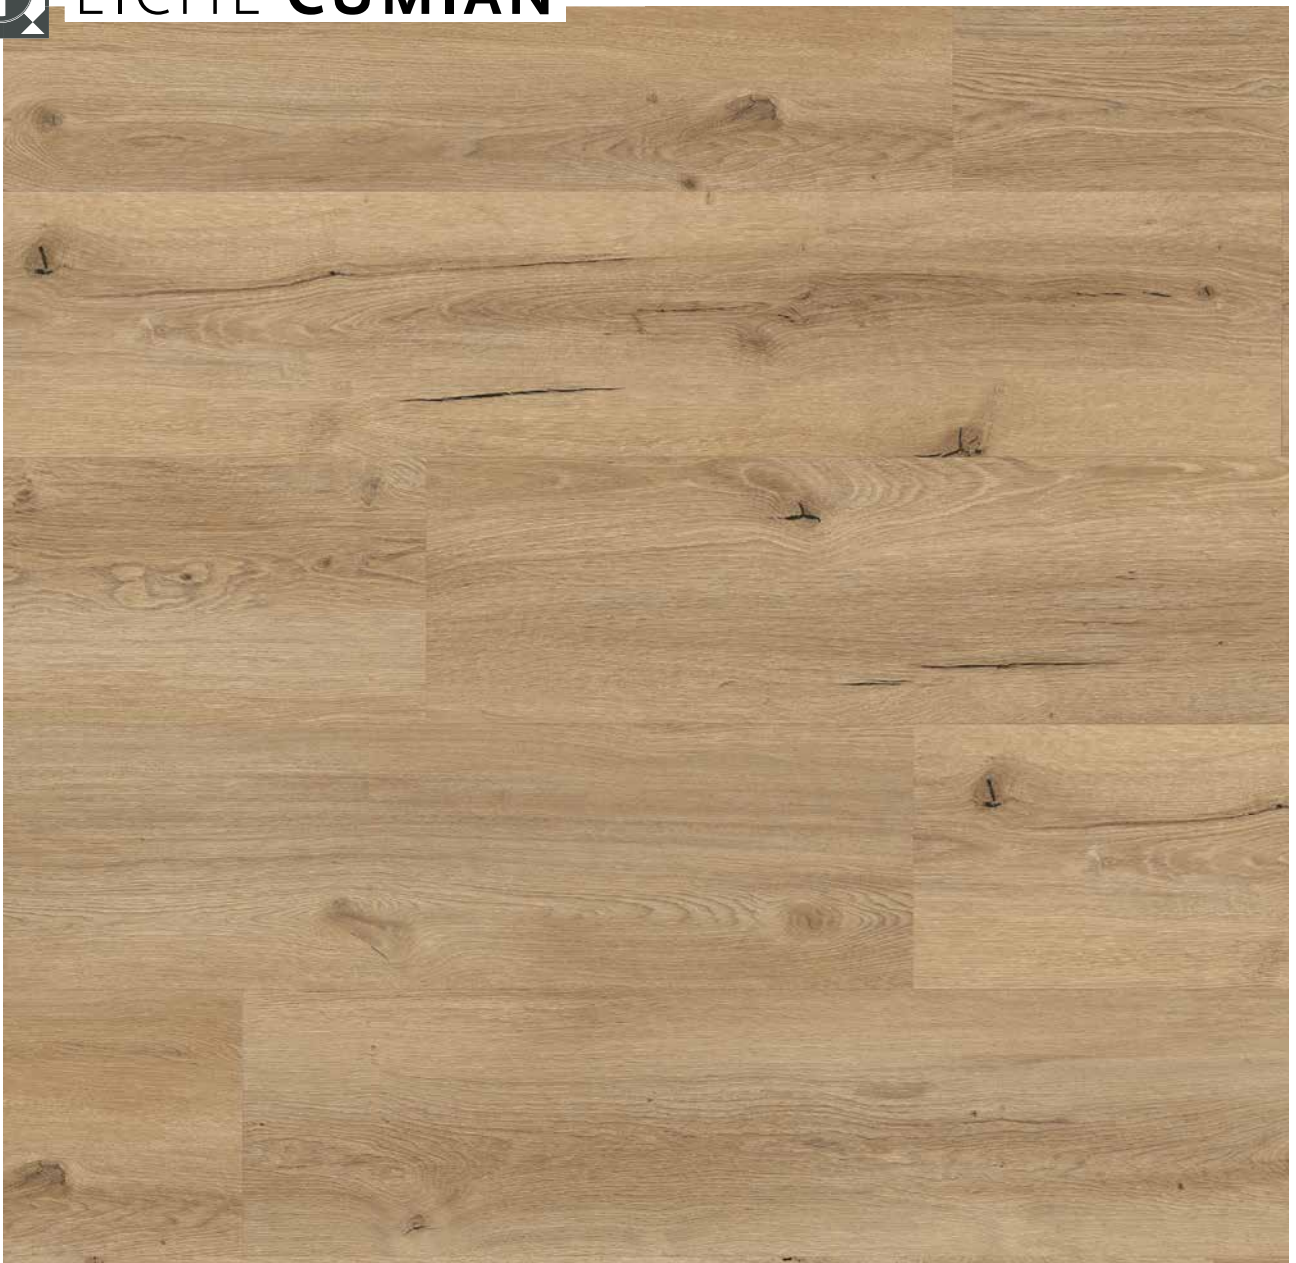



KOLLEKTION x-clusive





Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompakträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

x-clusive – Mit der Kollektion x-clusive eröffnen sich neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Bodengestaltung. Jeder Boden besteht aus einzelnen Stäben – für ein variantenreiches Flächenbild.

Die Böden sind in allen drei Produktvarianten erhältlich: Classic Vinyl (KlebeSHEETS), Rigid Vinyl und wie hier abgebildet als SofTEC-Hybriddesignboden.

Dank der cleveren Unizip-Klickverbindung gelingt die Verlegung besonders einfach – rechte und linke Stäbe werden dabei nicht benötigt.

Die Dekore **Milano, Paris und New York** bieten besondere Exklusivität. Ihre hohe Stabdichte durch die **TwinFilm Technology** sorgt für großzügige, ausdrucksstarke Raumwirkung. x-clusive – der Designboden für Anspruchsvolle.

8 HOLZ DEKORE IN EICHE OPTIK



Eiche Milano



Eiche Paris



Eiche New York



Eiche London



Eiche Tokio




Eiche Cannes



Eiche Shanghai



Eiche Los Angeles

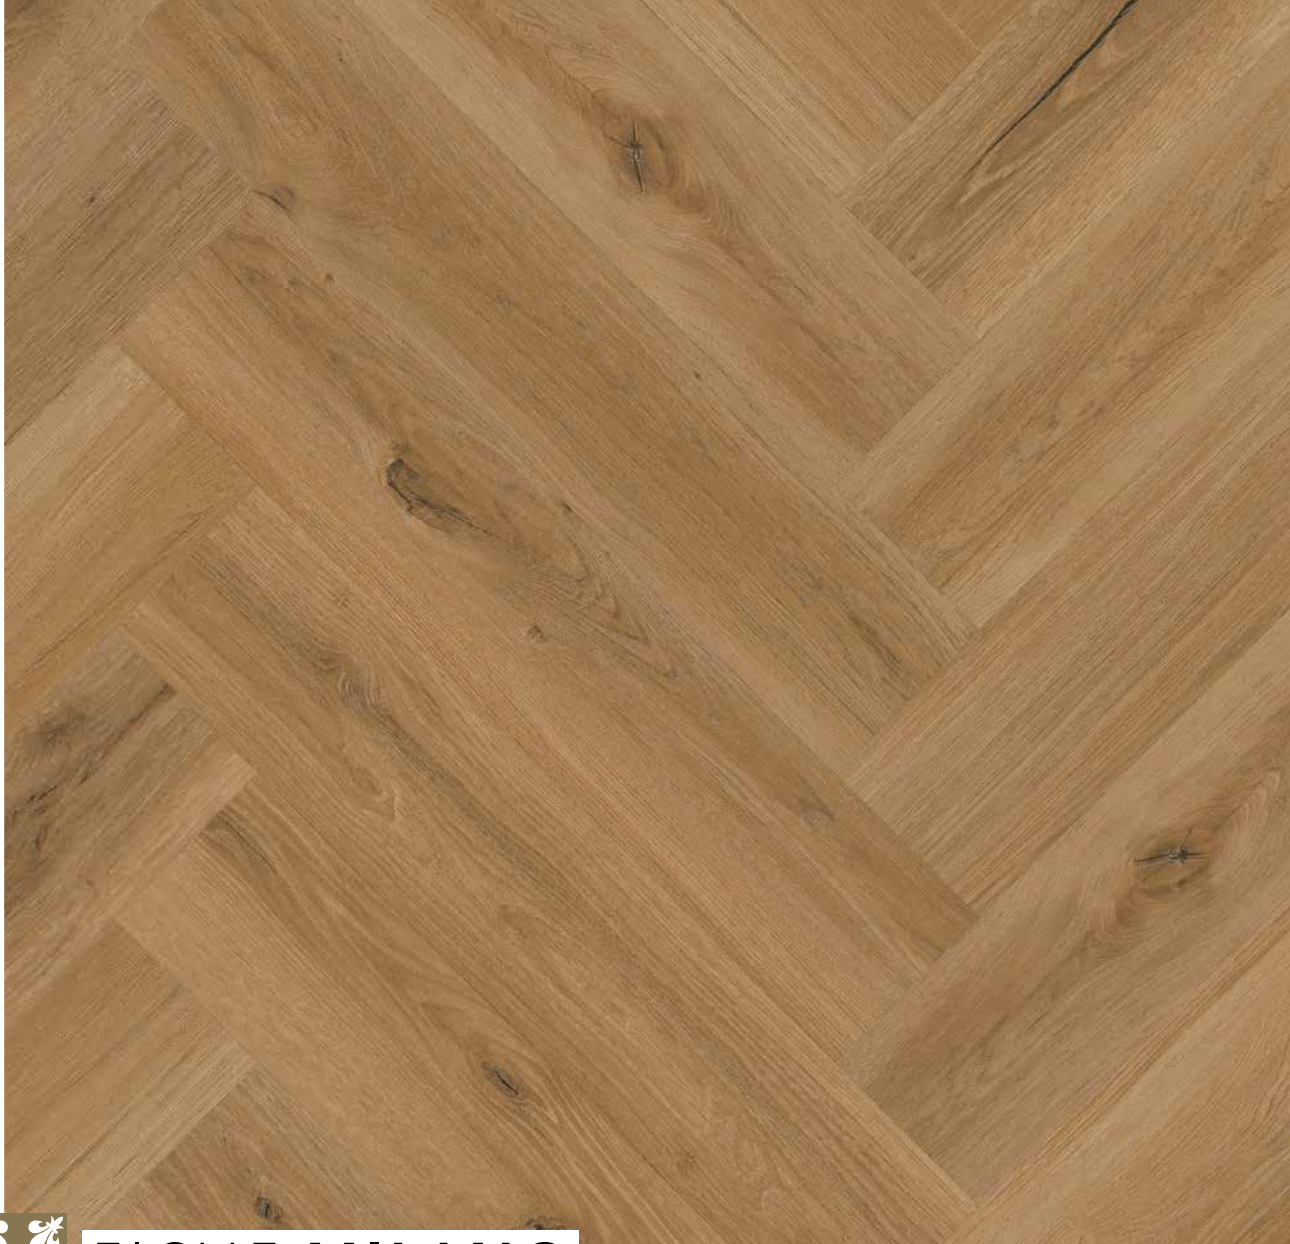

EICHE MILANO





EICHE PARIS





EICHE **NEW YORK**





EICHE **LONDON**

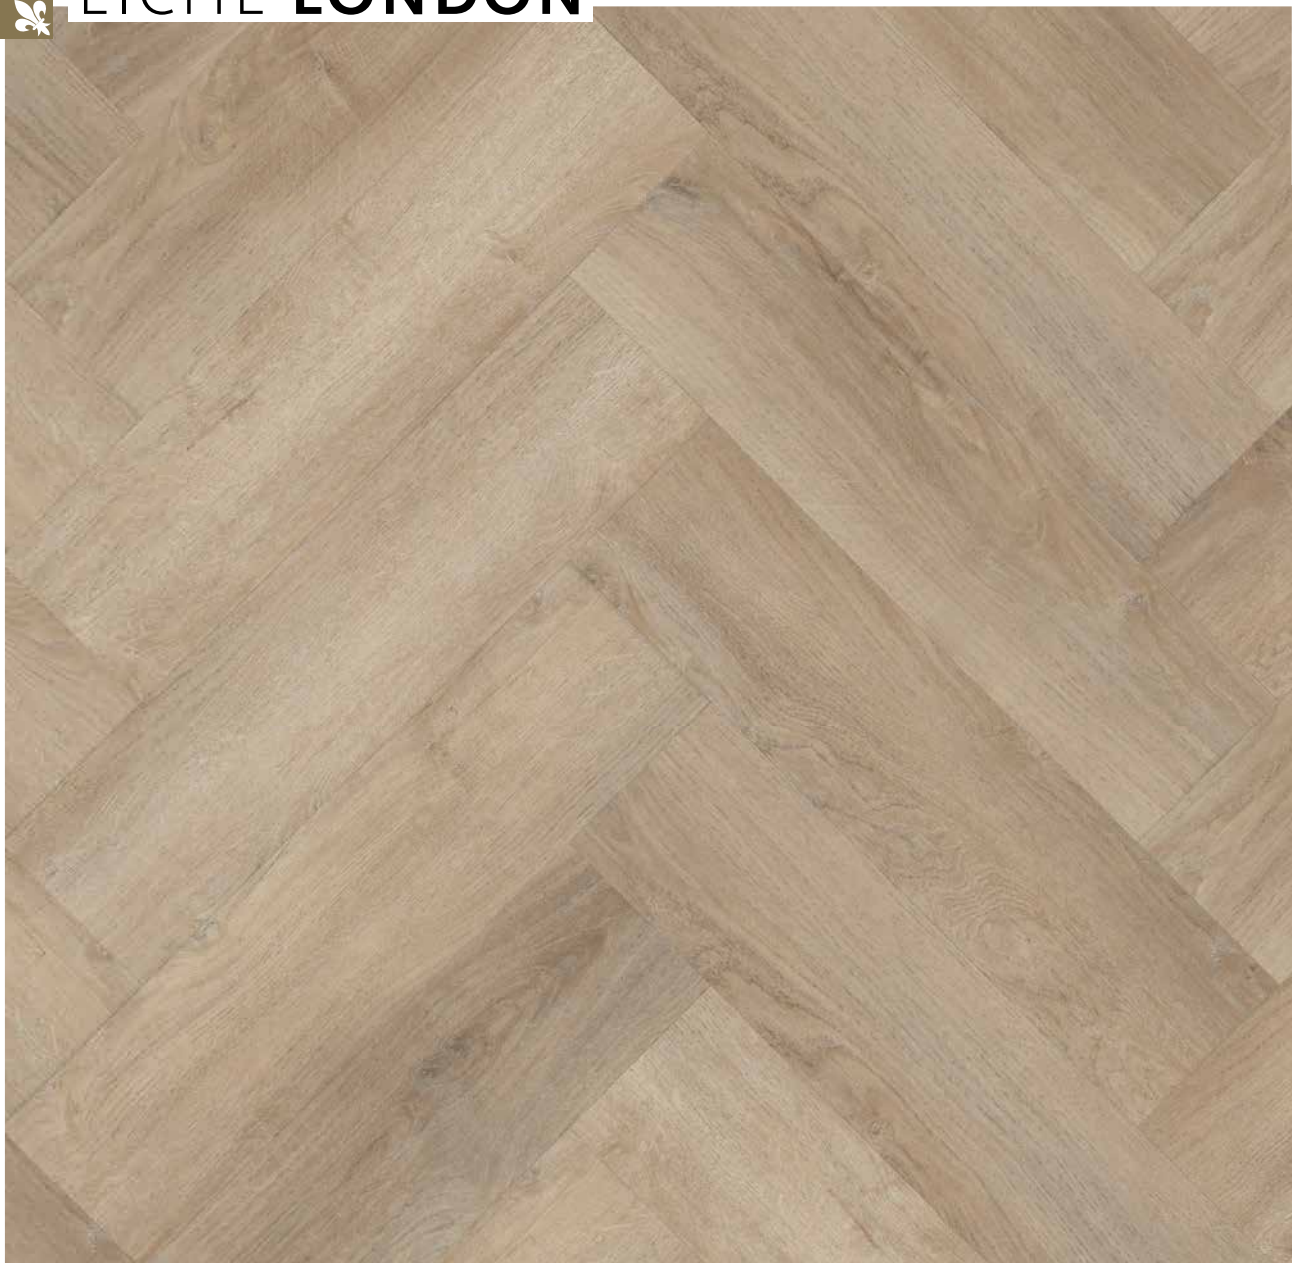

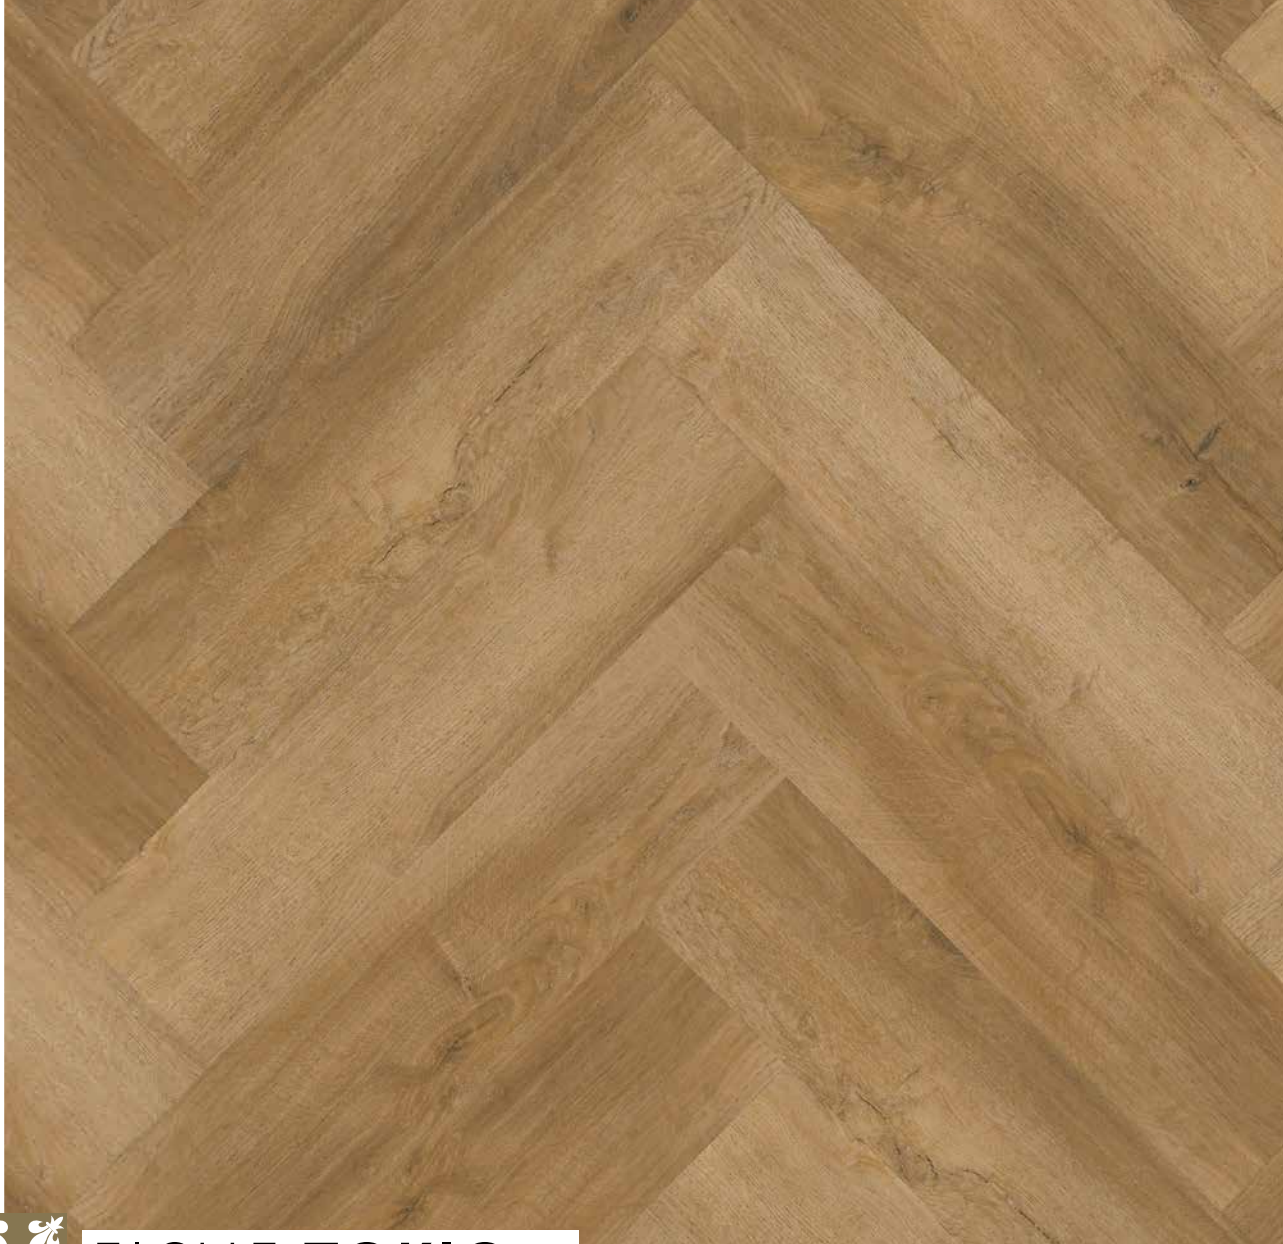



EICHE TOKIO





EICHE CANNES

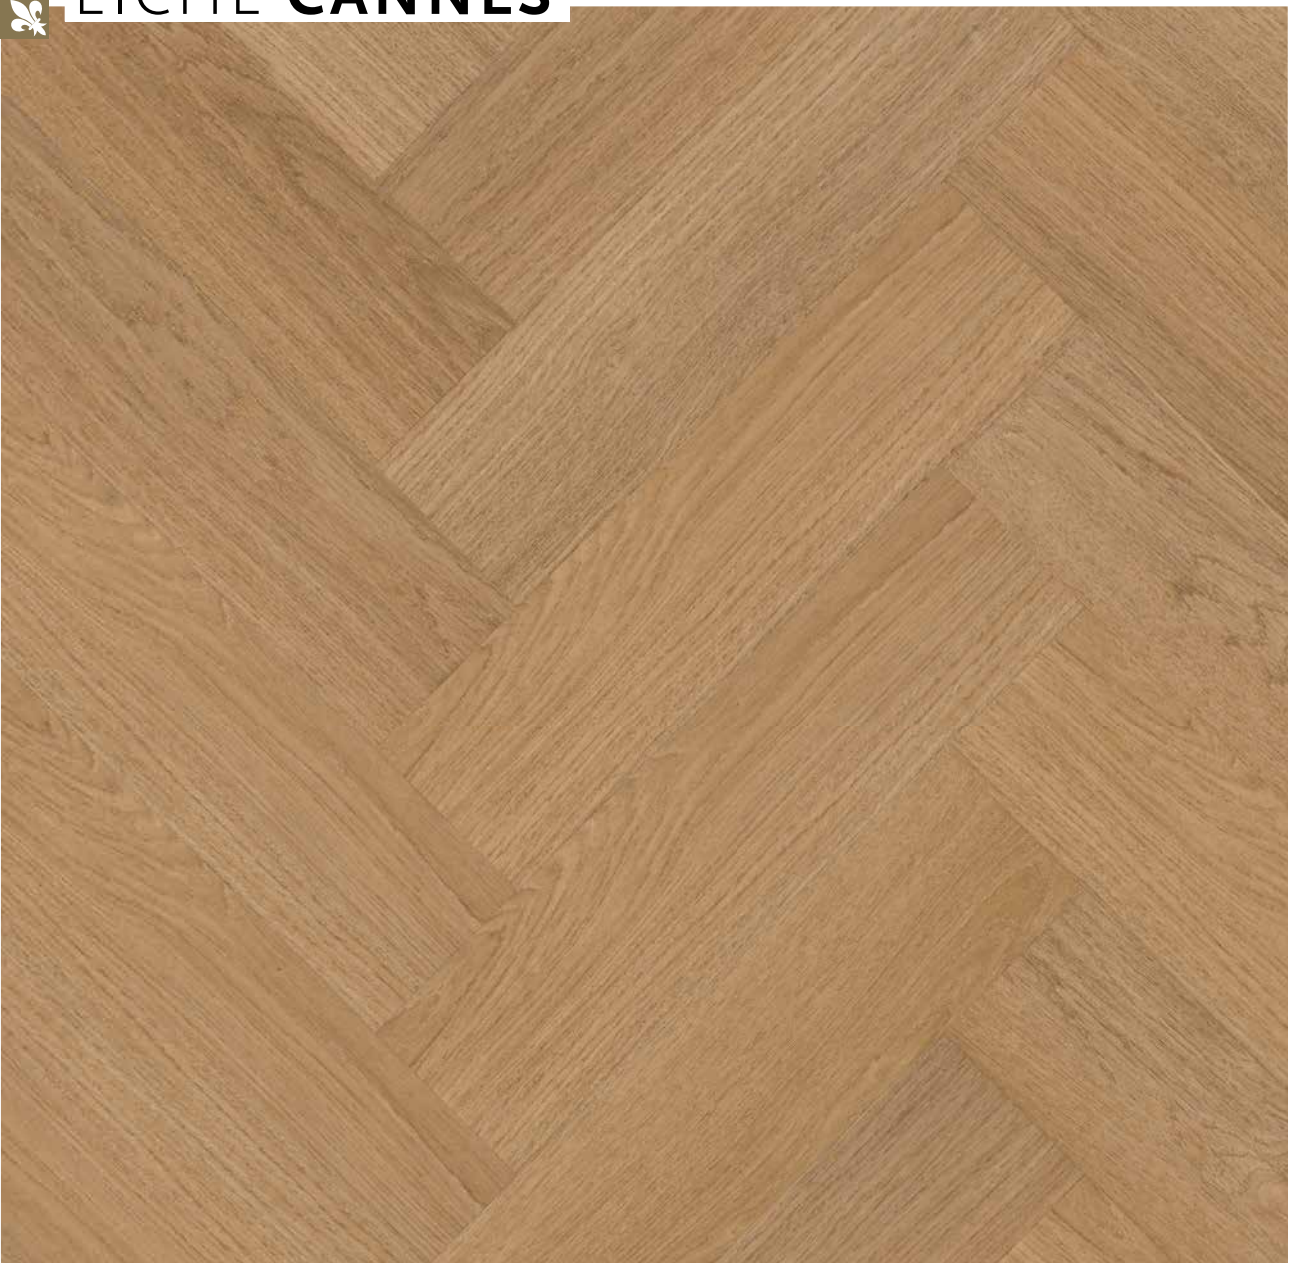

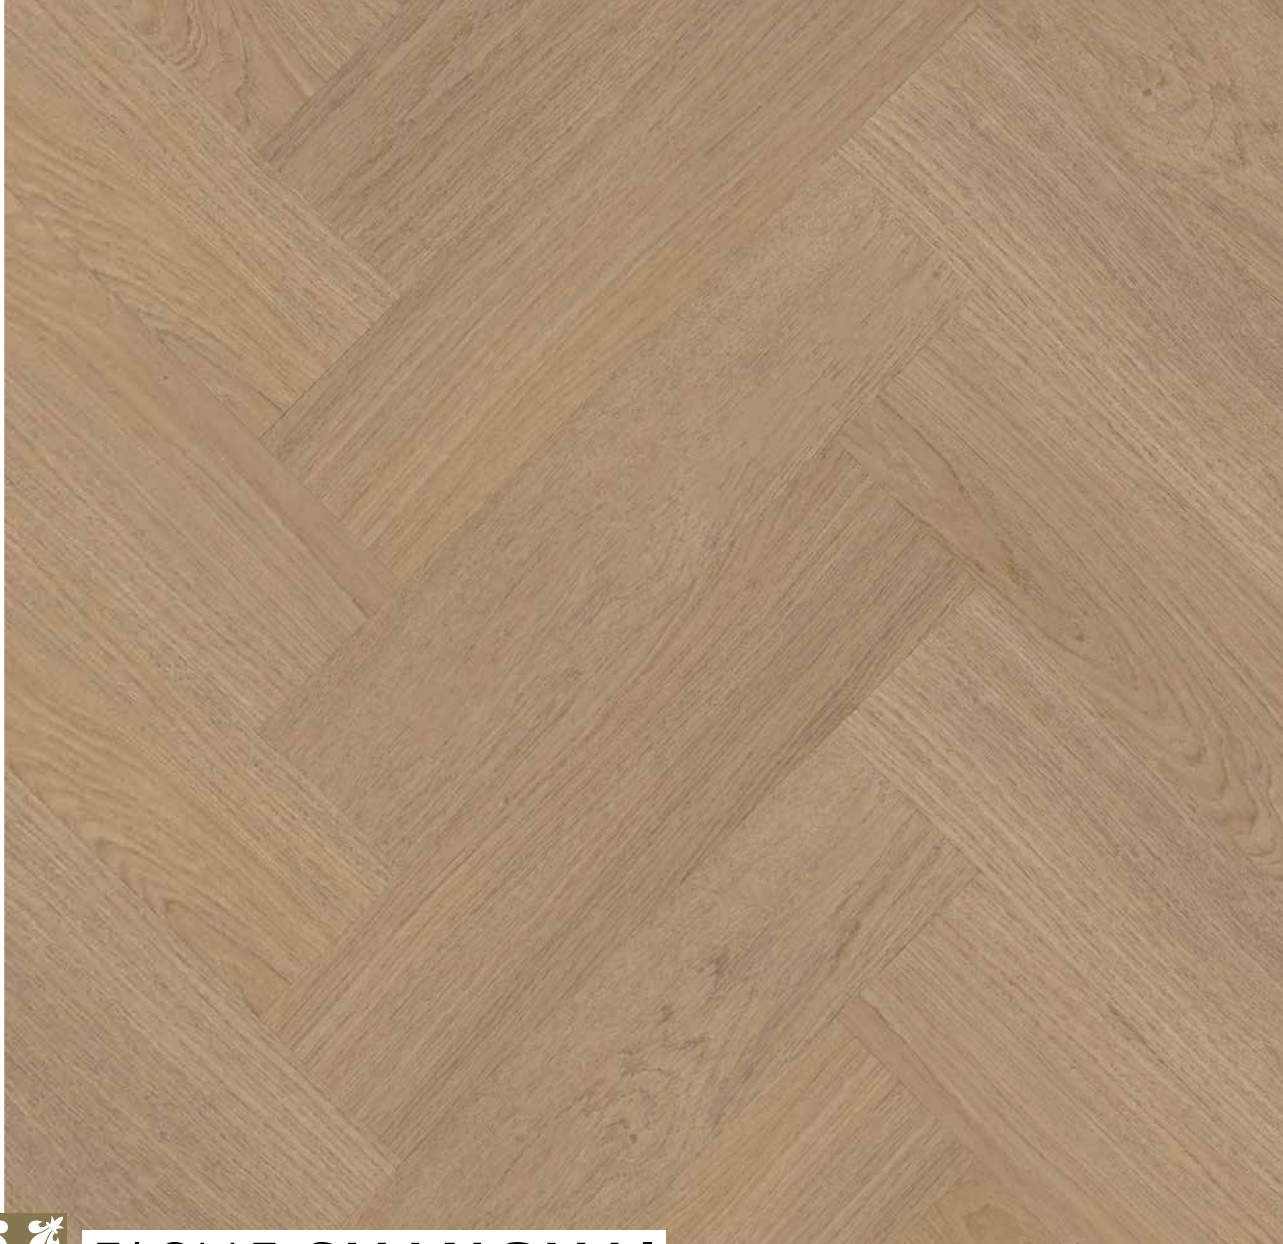


EICHE SHANGHAI






EICHE LOS ANGELES

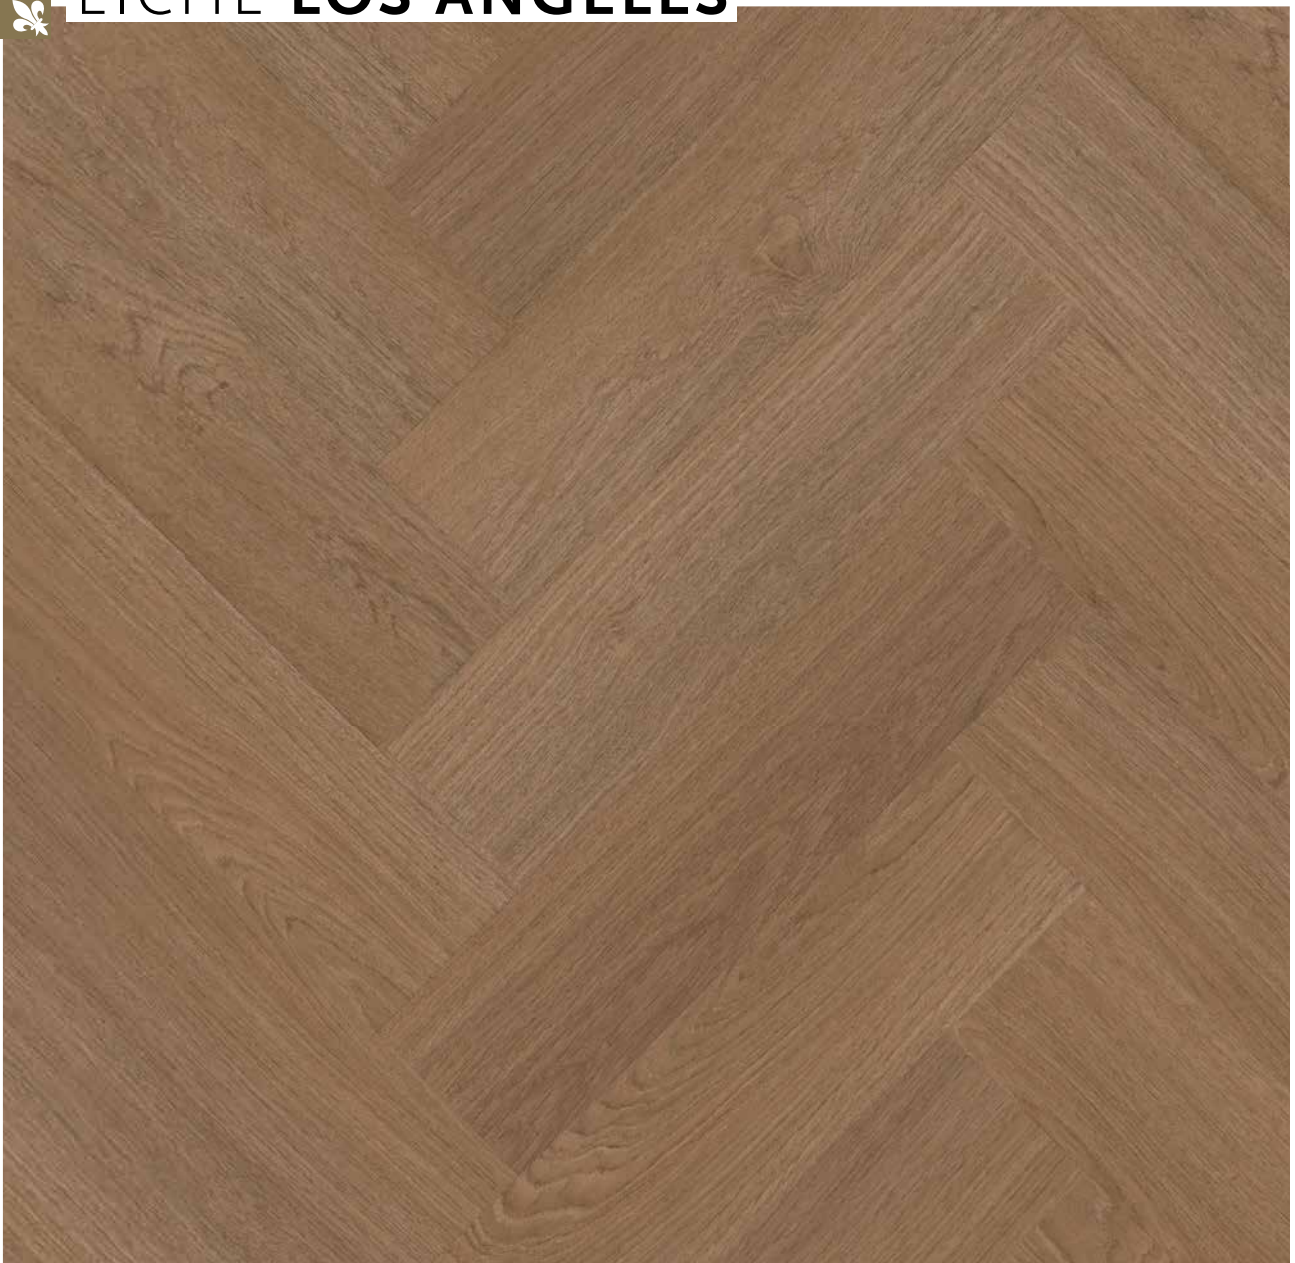



KOLLEKTION Brick Design





STEIN
PRÄGUNG

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompakträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

brick design – Stein oder Nicht-Stein, das ist hier die Frage. Denn die Kollektion Brick Design kombiniert die edle Optik von angesagten Dekoren wie Zement, Keramikfliesen oder Steinnachbildungen mit den zahlreichen Vorteilen eines Vinyl-

Bodens. Die Böden sind leise, warm und strapazierfähig. Die Anwendung – sowohl im gewerblichen Bereich als auch zu Hause macht das Produkt vielseitig einsetzbar.

8 DESIGNS IN BETON/STEINOPTIK



Cement Light



Concrete Grey



Concrete Sand



Concrete White



Slate Stone



Cement Dark Grey



Slate Black



Ceramic Steel



CEMENT **LIGHT**



CONCRETE GREY





CONCRETE **SAND**



CONCRETE **WHITE**






SLATE **STONE**





CEMENT **DARK GREY**



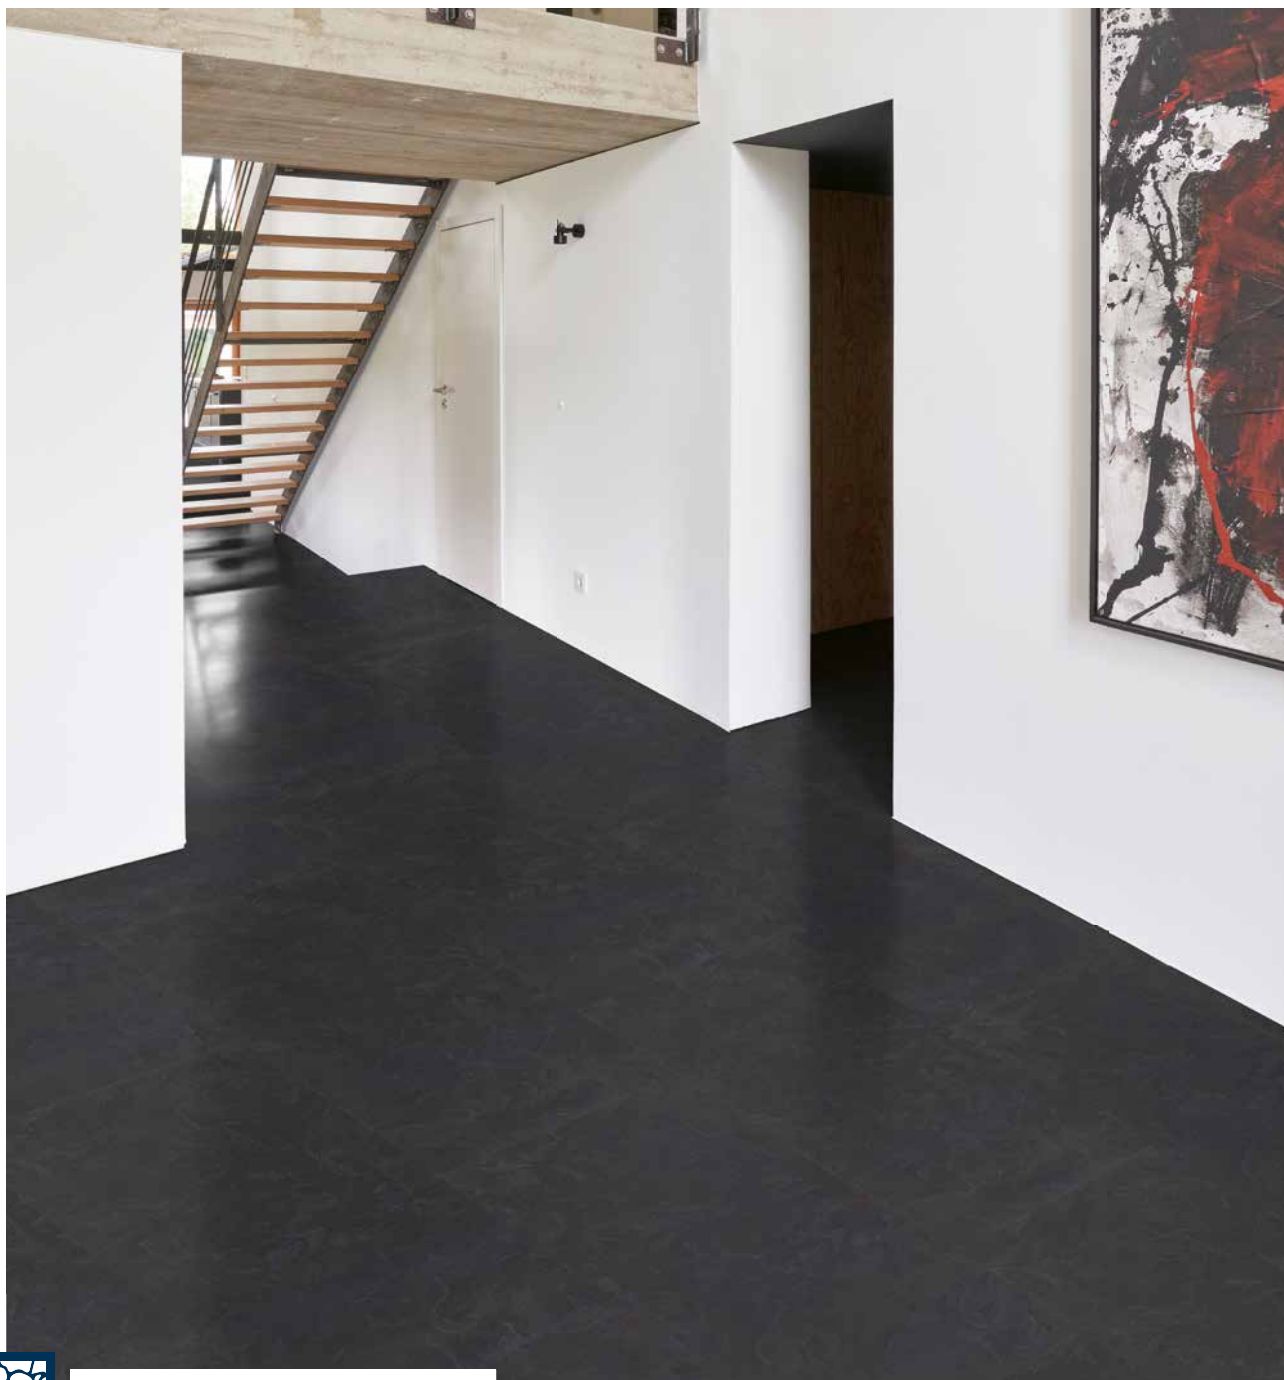

SLATE **BLACK**



CERAMIC **STEEL**







WOODCARE SINCE 1926

Faxe Vinylreiniger & Aktivpflege matt – saubere Böden, strahlende Pflege

Faxe Vinylreiniger ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, das speziell für Vinyl- und Designböden, Laminat sowie Melaminharz-Oberflächen entwickelt wurde.

Besonders empfohlen für PUR-vergütete Objektböden, sorgt Faxe Vinylreiniger für eine gründliche und zugleich schonende Reinigung – ohne die Oberfläche anzugreifen.

Anwendung: Einfach den losen Schmutz absaugen oder fegen und anschließend mit Faxe Vinylreiniger wischen. Für die tägliche Reinigung wird das Konzentrat im Verhältnis 1:20 mit warmem Wasserverdünnt. Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Dosierung auf max. 1:10 erhöht werden.

Wichtig: Den Boden stets feucht wischen und trocken nachreiben, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Pflegehinweis: Nach der Reinigung ist keine zusätzliche Behandlung erforderlich. Für eine schützende Auffrischung

kann nach vollständiger Trocknung Faxe Aktivpflege matt, 1:10 in Wasser verdünnt, aufgetragen werden.

Faxe Aktivpflege matt – Reinigung und Pflege in einem Schritt: das Multitalent für gepflegte Böden. Sie vereint sanfte Reinigung und schützende Pflege in einem Produkt.

Die milde Formulierung mit waschaktiven Substanzen und natürlichen Wachsen reinigt zuverlässig und hinterlässt einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.

Anwendung: Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung wird Faxe Aktivpflege matt einfach dem Wischwasser beigemischt.

Faxe – Natürlich gepflegte Böden mit System

Mit den abgestimmten Faxe Produkten wird Bodenpflege einfach und effektiv – für ein sauberes, gepflegtes Wohngefühl Tag für Tag.



MEHR INFOS ZUM
VINYLREINIGER



MEHR INFOS ZUR
AKTIVPFLEGE

www.faxe.de

SofTEC[®]

HYBRID DESIGNBODEN

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Fliesenbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder. Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen (KI-erzeugt). Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 08.2026, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH
Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de
www.barth1873.de
www.bodencouture.de

BODEN COUTURE[®]
DER DESIGNBODEN