BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN

KOLLEKTIONEN



MODERNE UND AUTHENTISCHE DESIGNBÖDEN IN

Stein- und Holzoptik

CLASSIC VINYL – SOLIDCORE – SOFTEC

digital-floor-studio

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT SHI PRODUKT PASS SENTINEL HOLDING INSTITUT

DGNB Produkt gelistet im Navigator

BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN

BODEN COUTURE® – eine Serie, die für sich spricht

„Couture“: wer diesen Begriff hört, denkt sofort an Kreativität mit einem Hauch Extravaganz und an Exklusivität, die es versteht, innovative Trends und Impulse zu setzen. Kein Wunder also, dass wir unseren Vinylboden „Boden Couture“ genannt haben. Denn hinter diesem Namen stehen verschiedene Kollektionen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Bereich, die in puncto Innengestaltung genau diesen Ansprüchen gerecht werden.

Schlichte Eleganz trifft auf urbanen Flair

Mit vielseitigen Dekoren und exklusiven Designs sorgen die hochwertigen Vinylböden für die passenden Akzente in Wohnzimmer, Geschäftsraum, Verkaufsstore und Co. Das schafft Platz für neue Ideen und bietet Raum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Überzeugend auf der ganzen Linie


Darüber hinaus vereinen die Vinylböden der BODEN COUTURE® verschiedene physikalische Eigenschaften, die für eine angenehme Wohn- bzw. Raumatmosphäre sorgen. Gleichzeitig überzeugen die Böden durch Langlebigkeit und eine hohe Belastbarkeit. Hier entstehen Möglichkeiten mit einer Vielzahl an Einsatzgebieten.



KOLLEKTION
living



KOLLEKTION
livingPLUS



KOLLEKTION
x-cellent



KOLLEKTION
x-cellentPLUS



KOLLEKTION
brick design



KOLLEKTION
x-clusive



DIREKT ZUM DIGITAL FLOOR STUDIO

Digital Floor Studio

Unser Digital Floor Studio ermöglicht es Ihnen, Wohn- und Geschäftsräume digital zu gestalten. Wählen Sie den gewünschten Raum und verlegen Sie den passenden Fußbodenbelag virtuell auf die Flächen. So können Sie Ihren Kunden sofort ein realistisches Bild davon vermitteln, wie der Raum später aussehen wird. Nutzen Sie diese innovative Lösung, um Ihre Beratung zu optimieren und die perfekte Bodenlösung für Ihre Projekte zu finden – direkt und unkompliziert.

MODERNE UND AUTHENTISCHE DESIGNBÖDEN IN

Stein- und



BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN

Holzoptik.

ab Seite 14 ab Seite 30 ab Seite 52



living

SMF SOFT-MATTE-FINISH

Eiche: Agave • Okra • Piment • Safran • Santini
Kiefer: Jasmin

HOLZPRÄGUNG

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung.
Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm



livingPLUS

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Eiche: Pepper • Anis • Masala •Harissa Kurkuma • Zimt • Juniper • Muskat
Kiefer: Macis

HOLZPRÄGUNG

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung.
Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm



x-cellent

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Eiche: Sophora • Genista • Toona • Cistus Ficus • Lindera • Picea • Ilex • Erica Pyrus • Pistasia • Forsythia • Lein Cumin • Avena

Holz-Synchronprägung

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

SofTEC®

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

Natürlichkeit zum Anfassen: Synchronprägung bei Vinylfußböden

Dank modernster Synchronprägung wirken Vinylfußböden heute täuschend echt. Die Oberflächenstruktur wird dabei millimetergenau auf das Dekorbild abgestimmt: Maserungen, Astlöcher und Poren sind nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich natürliche Holzoptik, die dem Original verblüffend nahekommt. Neben der authentischen Ausstrahlung bietet die Synchronprägung auch praktische Vorteile: Der Boden ist pflegeleicht, strapazierfähig und schafft ein wohnliches Ambiente mit höchstem Designanspruch.

ab Seite 86 ab Seite 98 ab Seite 118



x-cellentPLUS

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Eiche: Erico • Pero • Leni • Cumian

Holz-Synchronprägung

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

SofTEC®

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm



x-clusive

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Eiche TwinFilm: Milano • Paris • New York

Eiche: London • Tokio • Cannes
Shanghai • Los Angeles

Holz-Synchronprägung

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

SofTEC®

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm



brick design

Steinprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Farben: Cement Light • Concrete Grey
Concrete Sand • Concrete White
Slate Stone • Cement Dark grey
Slate black • Ceramic Steel

Classic Vinyl

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Rigid Vinyl

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

SofTEC®

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN



Twin-Film Technology
Effizienz und Vielfalt im Vinylbodendesign

Mit der Twin-Film Technology präsentieren wir eine innovative Weiterentwicklung in der Dekorfilmverarbeitung für Vinylböden. Während bisher aus einem Dekorfilm vier Dielen gefertigt werden konnten, ermöglicht dieses Verfahren die Produktion von acht Dielen pro Film – ein deutlicher Zugewinn an Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Das Verfahren basiert auf der Kombination zweier exakt farblich abgestimmter Dekorfilme. Dadurch lassen sich unterschiedliche Strukturen – beispielsweise eine rustikale, lebhafte Optik und eine ruhigere, dezente Oberfläche – harmonisch miteinander verbinden. Das Resultat ist eine Bodenfläche mit größerer Variation im Dekor, die zugleich ein homogenes Gesamtbild gewährleistet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Verdopplung der Dielenvarianten: z. B.: 8 statt 4 Dielen pro Film**
- **Farbtonidentität beider Dekorfilme für ein stimmiges Gesamtbild**
- **Höhere Designvielfalt ohne zusätzliche Produktionskomplexität**
- **Effiziente Nutzung der Ressourcen bei gleichbleibender Qualität**

Mit der Twin-Film Technology schaffen wir die Grundlage für wirtschaftlich optimierte Produktionsprozesse und attraktive Produktportfolios, die sowohl im Handel als auch beim Endkunden überzeugen.

Produktvarianten

ENTWORFEN FÜR HÖCHSTE KREATIVITÄT UND FUNKTIONALITÄT.

Lassen Sie sich inspirieren von faszinierenden Designs mit aufwändig geprägten Oberflächen, die in Wirkung und Haptik so natürlich wie nur möglich sind. Profitieren Sie von unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten und einfachster Verlegbarkeit.

Alle unsere Designböden zeichnen sich neben ihrer hohen Ästhetik durch ihre universellen Eigenschaften aus, die sie zum perfekten Grund für jeden Raum und jedes Objekt machen.






LEISE
Die elastische Oberfläche der BODEN COUTURE© Designböden dämpft Schritte und Vibrationen – für eine angenehme Raumakustik.

PFLEGELEICHT
Für zuverlässigen Schutz: Die Oberfläche ist komplett mit einer hochwertigen Acrylbeschichtung versiegelt. Flecken und Verschmutzungen können einfach durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen entfernt werden.

WARM
BODEN COUTURE© Designböden fühlen sich behaglich und weich an – ideal fürs Barfußlaufen.

WASSERRESISTENT
Die hochwertige Acrylbeschichtung lässt keinerlei Feuchtigkeit hindurch. BODEN COUTURE© Designböden sind deshalb die optimale Lösung für Nassräume wie Bäder oder Küchen.


HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
BODEN COUTURE© Designböden sind durch ihren speziellen Aufbau und die widerstandsfähige Nutzschicht besonders strapazierfähig.

GERINGE AUFBAUHÖHE
Sehr dünn – von nur 2,0 bis 8,0 mm Gesamtstärke – lassen sich BODEN COUTURE© Designböden bequem über andere Bodenbeläge verlegen – perfekt für Renovierungsobjekte.

EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG
Dank innovativer Clicktechnologien wie L2C®, UNIZIP und Drop Down können BODEN COUTURE© Designböden leicht und schnell schwimmend verlegt werden.

GEEIGNET FÜR WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGEN
Aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeiten eignen sich BODEN COUTURE© Designböden bestens zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizungen.

CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

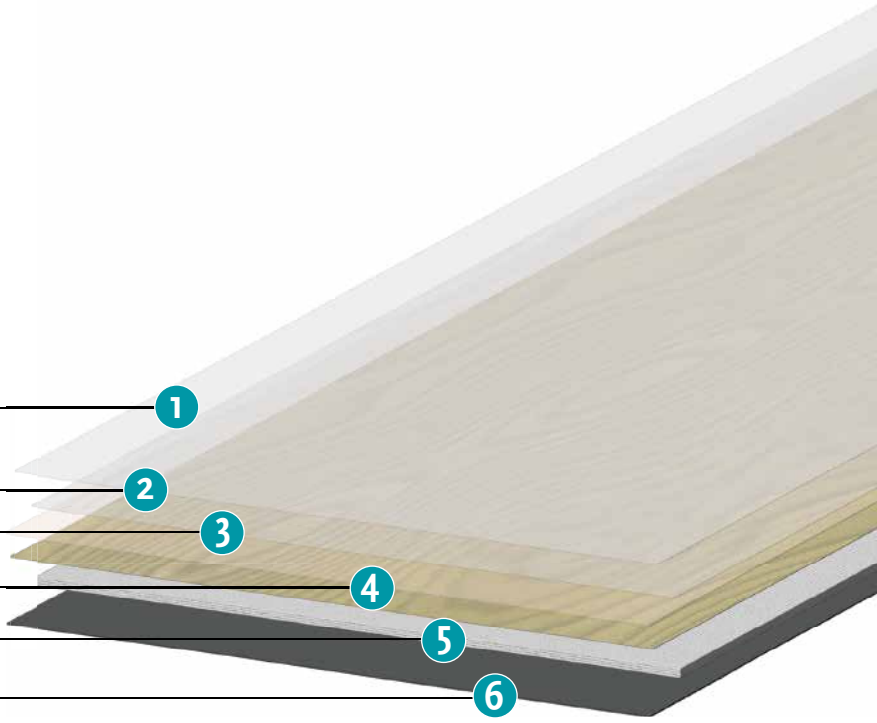

Classic Vinyl ist ein Vinylbodenbelag, der direkt auf den Untergrund geklebt wird. Er kann unter anderem auch für Räume mit einer Warmwasser-Fußbodenheizung eingesetzt werden.

Der Classic Vinylboden bietet eine große Auswahl an authentischen Holzoberflächen im Dielenformat sowie diverse Steinoberflächen in Form von extra großen Fliesen. Unsere Oberflächen haben eine hohe Nutzschicht und sind mit **Matecta®** Oberflächenschutz behandelt, der ihnen zusätzliche Strapazierfähigkeit verleiht.

Das besondere Merkmal von **Classic Vinyl** ist sein superflexibles Vinylgewebe mit elastischen Eigenschaften. Dadurch lässt sich der Bodenbelag leicht und einfach handhaben und verarbeiten, zusätzlich bietet es eine angenehme Geh- und Stehfläche.

Da der Vinylboden fest verklebt wird, eignet er sich auch für Bereiche mit höheren Ansprüchen, wie zum Beispiel gewerbliche Räume oder stark frequentierte Bereiche in Wohnhäusern, natürlich kann der Boden aber auch im privaten Bereich sehr gut verlegt werden.

Ein weiterer Vorteil von **Classic Vinyl** ist die geringe Aufbauhöhe, was bedeutet, dass der Bodenbelag nur wenig Raumhöhe beansprucht und somit auch in Räumen mit begrenzter Deckenhöhe verwendet werden kann.

Classic Vinyl wird aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und ist daher wiederverwertbar. Dadurch trägt er zur Nachhaltigkeit bei und kann am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden.

VIRGIN-VINYL 100 %

PHTHALATE FREI

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

SMF SOFT-MATTE-FINISH

zur Verklebung

4

4-SEITIGE MICROFASE


CE

*Nur bei ausgewählten Produkten.

Produktvarianten

RIGID VINYL

SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

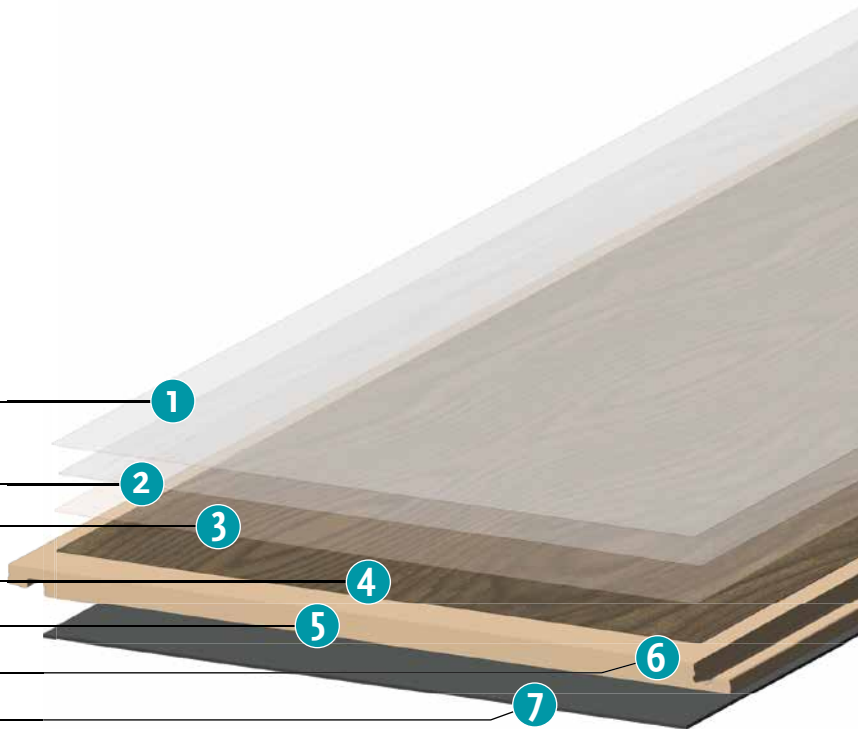

Der **SolidCORE®** Vinylfußboden ist ein hochwertiger Designboden, der eine Kombination aus Dekor- und Nutzschicht bietet. Bei der Herstellung wird die Dekorschicht zusammen mit der Nutzschicht auf die Trägerplatte verpresst. Dadurch entsteht ein robuster und langlebiger Bodenbelag. Eine Besonderheit des **SolidCORE®** Vinylfußbodens ist die hochwertige Trittschallunterlage. Diese sorgt für eine effektive Schalldämmung und reduziert Trittschallgeräusche um 20 Dezibel (dB). Das ist besonders praktisch in Wohnungen oder Büros, wo Lärm reduziert werden soll.

Der Bodenbelag zeichnet sich durch eine geringe Aufbauhöhe aus, was bedeutet, dass er relativ flach ist und nur wenig Platz einnimmt. Das ist vorteilhaft, wenn beispielsweise eine Tür über den Boden geschlossen werden muss. Es gibt drei verschiedene Klickvarianten zum Verlegen: **„Drop Down“, „UNIZIP“** und **„L2C“**. Diese Klicksysteme erleichtern die Installation und ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung der einzelnen Bodenelemente.

Die Holzoberflächen wirken authentisch und sind Nachbildungen echter Hölzer. Dadurch erhält der Boden ein natürlicheres Aussehen und eine warme Atmosphäre. Für Liebhaber von Stein- und Betonoptik bietet der **SolidCORE®** Vinylfußboden auch **XL-Fliesen** mit einer fühlbaren Haptik. Diese Nachbildung erzeugt den Eindruck von echtem Stein oder Beton und verleiht dem Raum ein modernes und stilvolles Ambiente.

Ein weiterer Vorteil ist seine Wasserbeständigkeit. Er kann Feuchtigkeit standhalten, ohne Schaden zu nehmen, was ihn ideal für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen macht. Der Bodenbelag ist hoch belastbar und kann auch starkem Verkehr und Möbelgewicht standhalten, ohne abgenutzt zu wirken.


Der **SolidCORE®** Vinylfußboden eignet sich auch für Warmwasser-Fußbodenheizungen. Er leitet die Wärme effizient und sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Raumtemperatur. Ein weiterer positiver Aspekt ist seine Wiederverwertbarkeit. Wenn der Bodenbelag am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist, kann er recycelt und wiederverwendet werden, was zu einer nachhaltigeren Nutzung von Ressourcen beiträgt.

VIRGIN-VINYL 100 %
PHTHALATE FREI
HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG
MATECTA® Premium-Oberflächenschutz
PATENTED L2C TECHNOLOGIES
DROP DOWN PLUS
UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY
4
4-SEITIGE MICROFASE
CE

*Nur bei ausgewählten Produkten.

SofTEC®

HYBRID DESIGNBODEN

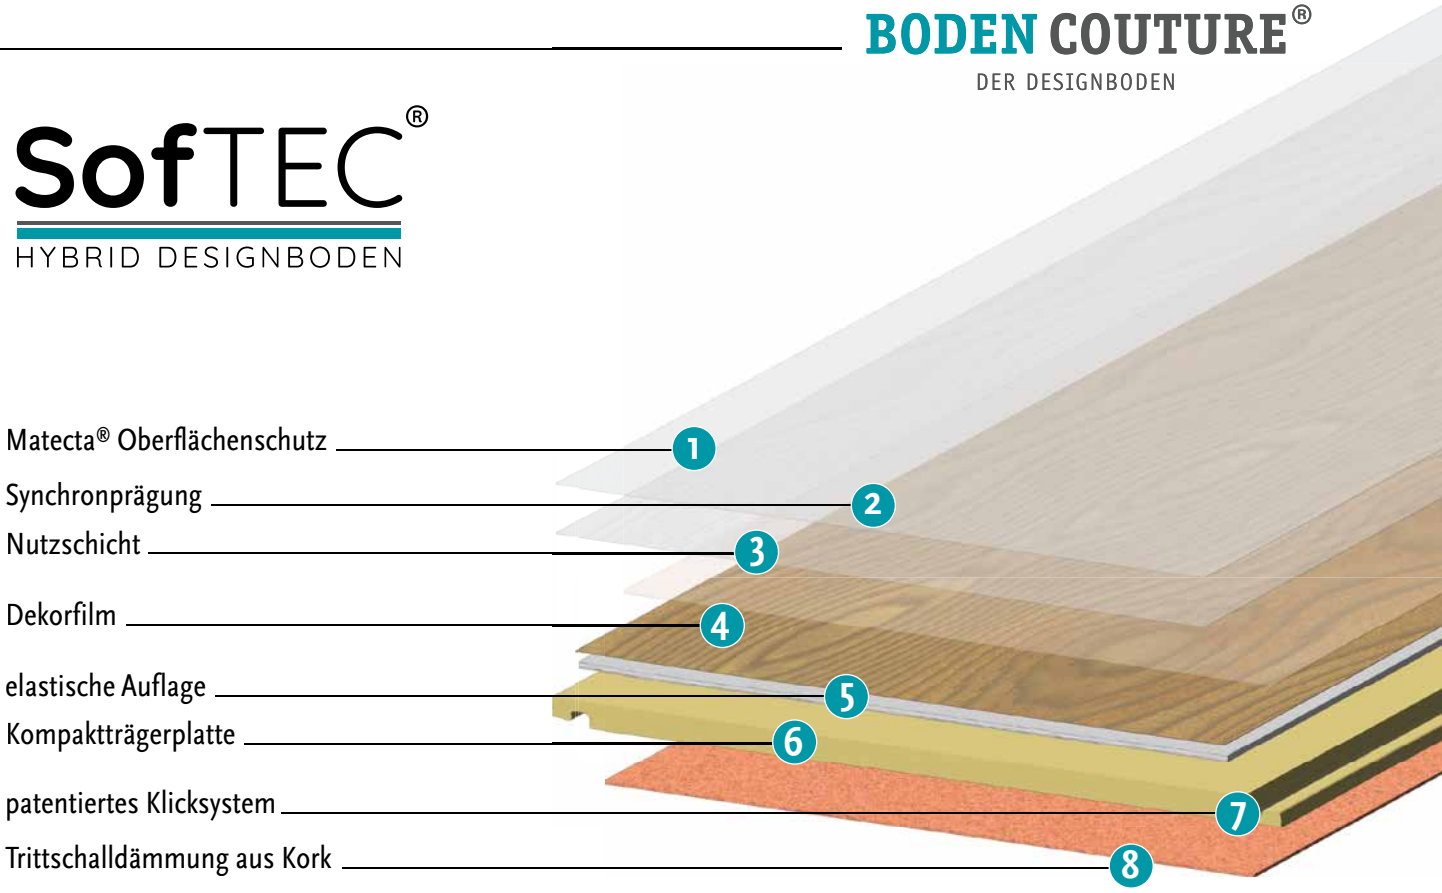

SofTEC® ist ein innovativer **Hybrid-Designboden**, der mit einer besonderen Kompaktträgerplatte ausgestattet ist, die für eine außergewöhnliche Stabilität sorgt. Dies macht den Bodenbelag besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Belastungen.

Der Belag bietet eine Vielzahl von authentischen und stilvollen Holz- und Steindekoren mit einer Synchronprägung, die dem Bodenbelag eine realistische Optik und Textur verleiht. Er ist in der Lage, verschiedenen Designanforderungen gerecht zu werden und eine ästhetisch ansprechende Atmosphäre zu schaffen.

Mit einer Nutzschicht von 0,5 mm erfüllt der **SofTEC®**-Bodenbelag hohe Ansprüche und eignet sich für stark frequentierte Bereiche, in denen eine hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist. Gleichzeitig sorgt die 1,5 mm dicke Vinyl-Auflage für gelenkschonenden Komfort und eine fußwarme Oberfläche, die besonders angenehm beim Gehen ist.

Der Bodenbelag ist auch für seine Geräuschreduzierung bekannt. Dank der 1,5 mm starken Trittschalldämmung aus Kork werden Gehgeräusche effektiv gedämpft, wodurch eine ruhige und geräuscharme Umgebung geschaffen wird.

Die Verlegung des **SofTEC®**-Bodenbelags ist einfach und schnell dank der L2C-Klickverbindung. Diese ermöglicht eine problemlose Installation, ohne dass zusätzlicher Klebstoff benötigt wird. Dadurch kann der Bodenbelag auch ohne professionelle Hilfe verlegt werden.

Insgesamt bietet der **SofTEC®**-Bodenbelag eine Kombination aus Stabilität, Ästhetik, Strapazierfähigkeit, Komfort und einfacher Verlegung. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Umgebungen und trägt zu einer hochwertigen und angenehmen Bodenlösung bei.

VIRGIN-VINYL 100 %

PHTHALATE FREI

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

PATENTED L2C TECHNOLOGIES

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

4 4-SEITIGE MICROFASE

CE

KOLLEKTION
living

living – Die Living-Kollektion bringt frischen Wind in die eigenen vier Wände. Hierzu steht eine vielseitige Auswahl an attraktiven Dekoren und lebendigen Designs zur Verfügung, die stets die passenden Akzente setzen.

Ob klassisch-rustikal, schlicht und elegant oder ausgefallen-modern: die Böden sind leise, warm und strapazierfähig und somit der perfekte wie auch stilsichere Begleiter für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und viele andere Räume im privaten Bereich.





Eiche Agave



Kiefer Jasmin



Eiche Okra



Eiche Piment



Eiche Safran



Eiche Santini

CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

SO VIELSEITIG WIE DAS LEBEN!



Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion living, Dekor Eiche Safran

KOLLEKTION **living**

Eiche Agave



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.


Keep
Life
Simple

KOLLEKTION **living**

Kiefer Jasmin



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.



KOLLEKTION **living**

Eiche Okra



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.



KOLLEKTION **living**

Eiche Piment



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.


CONTINENTAL

KOLLEKTION **living**

Eiche Safran



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.



KOLLEKTION **living**

Eiche Santini



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet.

Rigid Vinyl **SolidCORE**® inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet.





Abbildung zeigt: BODEN COUTURE® Kollektion living, Eiche Agave

Technische Daten

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	7,2 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31	23/31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.228 mm x 188 mm	1.220 mm x 181 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,014 m² K/W	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 20 Planken = 4,617 m² 1 Pal. = 50 Pk. = 230,86 m²	1 Pk. = 14 Planken = 3,09 m² 1 Pal. = 40 Pk. = 123,66 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl

KlebeSHEETS

2,0/0,3 x 188 x 1.228 mm

CE · zur Verklebung · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZPRÄGUNG

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte L2C Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

Rigid Vinyl

SolidCORE® inside

inkl. Trittschall

4,5/0,3 x 181 x 1.220 mm

CE · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZPRÄGUNG

DGNB Produkt gelistet im Navigator · QNG READY · SHI PRODUKT PASS · INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Beanspruchungsklasse 23 – Starke Beanspruchung im privaten Bereich.

Beanspruchungsklasse 31 – Mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

Bfl-s1 · >0,30 · FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026



KOLLEKTION livingPLUS

livingPLUS – Unsere livingPLUS Kollektion haucht Ihrem Zuhause neues Leben ein. Mit einer breiten Palette an ansprechenden Dekoren und lebendigen Designs setzen wir stets die richtigen Akzente.

Ganz gleich, ob Sie einen klassisch-rustikalen, schlicht-eleganten oder außergewöhnlich-modernen Stil bevorzugen: Unsere Böden sind leise, warm und strapazierfähig, was sie zum perfekten und gleichzeitig stilvollen Begleiter für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und viele andere private Räume macht.

Als zusätzliches Highlight bieten wir ein angepasstes Dielenformat und eine geprägte Holzstruktur, die Ihrem Wohnraum eine ganz individuelle Note verleihen.





Eiche Pepper



Eiche Anis



Eiche Masala



Eiche Harissa



Eiche Kurkuma



Eiche Zimt



Eiche Juniper



Eiche Muskat



Kiefer Macis

CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall



INNOVATIVES DESIGN TRIFFT MODERNE ELEGANZ FÜR IHR ZUHAUSE



Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion livingPLUS, Dekor Eiche Muskat

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz

HOLZPRÄGUNG

Unsere innovative Technologie bei Vinylbodenbelägen ermöglicht die detailgetreue Nachbildung von Holz- und Steinstrukturen. Die Dekordesigns basieren auf Scans von echtem Holz oder Stein, wodurch die Bodenoberfläche eine realistische Textur und Haptik erhält, die mit natürlichen Materialien vergleichbar ist.

KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Pepper

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.



KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Anis

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.



KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Masala

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.



KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Harissa

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.



KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Kurkuma

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.


OL
Terebinth
SICC.
LIQUIRT.

KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Zimt

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.



KOLLEKTION **living PLUS**

Eiche Juniper

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.


HABA

Eiche Muskat

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.


brühl

KOLLEKTION **living PLUS**

Kiefer Macis

HOLZPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte L2C-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet. Umlaufende Mikrofase.





Abbildung zeigt: BODEN COUTURE® Kollektion livingPLUS, Eiche Masala

Technische Daten

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	7,2 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31	23/31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.227 mm x 232 mm	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,014 m² K/W	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 18 Planken = 5,123 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 245,949 m²	1 Pk. = 14 Planken = 3,294 m² 1 Pal. = 40 Pk. = 131,76 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl
KlebeSHEETS
2,0/0,3 x 232 x 1.227 mm

zur Verklebung · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz


Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte L2C Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.


Rigid Vinyl
SolidCORE® inside
inkl. Trittschall
4,5/0,3 x 225 x 1.220 mm

PATENTED L2C TECHNOLOGIES · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

DGNB Produkt gelistet im Navigator · QNG READY · SHI PRODUKT PASS · INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung im privaten Bereich.



Beanspruchungsklasse
Mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich.









FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)







Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

KOLLEKTION
x-cellent

x-cellent – diese Kollektion kombiniert eine große Auswahl an verschiedenen edlen Dekoren mit den überzeugenden Eigenschaften eines hochwertigen Vinylbodens. Dies öffnet Türen und Tore für die flexible Raumgestaltung und setzt kreative Akzente im privaten und gewerblichen Bereich.

Die Böden verfügen über den innovativen Matecta®-Premiumschutz, der die Oberfläche langfristig und sicher vor starker Abnutzung und Verunreinigungen bewahrt. Aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften eignen sich diese Böden auch für den Einsatz an sensiblen Orten wie Arztpraxen, Kliniken, Senioren- oder Pflegeeinrichtungen.


Eiche Sophora


Eiche Genista


Eiche Toona


Eiche Cistus


Eiche Ficus


Eiche Lindera


Eiche Picea


Eiche Ilex


Eiche Erica


Eiche Pyrus


Eiche Pistasia


Eiche Forsythia


Eiche Cumin


Eiche Lein


Eiche Avena



CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN

X-CELLENT IN JEDER HINSICHT



HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion x-cellent, Dekor Eiche Erica

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Anwendung noch genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Oberfläche Abschürfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger Schutz vor Fleckenbildung vieler hartnäckiger Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstiften, Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.

KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Sophora

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Genista

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Toona

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Cistus

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Ficus

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Lindera

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Picea

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Ilex

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Erica

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Pyrus

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Pistasia

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Forsythia

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Cumin

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Lein

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellent**

Eiche Avena

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



Beschreibung	NORM	Standardwerte		Wert
Diele Länge	EN 426	± 0,5 mm		1.220 mm
Diele Breite	EN 426	± 0,1 mm		225 mm
Fliese Länge	EN 426	± 0,5 mm		940 mm
Fliese Breite	EN 426	± 0,1 mm		470 mm
Stab Länge	EN 426	± 0,5 mm		600 mm
Stab Breite	EN 426	± 0,1 mm		150 mm
Dicke	EN 10582	0,5 mm		8,0 mm
Nutzschicht	EN 426	± 0,1 mm		0,5 mm
Rechtwinkligkeit	EN 427	≤ 0,25 mm		0,17 mm
Höhenunterschied (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,06 mm
Öffnung zwischen den Elementen (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,05 mm
Verzug nach Hintzeeinwirkung	EN 434	≤ 2,0 mm		0,25 mm
Dichte (Kompaktträgerplatte)	EN 436	Kompaktträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m^3		1.045 kg/m^3
Dichte	EN 436	Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m^3		1.080 kg/m^3
Dimensionsstabilität	EN 434	70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5%		0,40%
Klick-Verriegelungsstärke	EN 433	≥ 3 N/mm		6.0 N/mm
Schälfestigkeit	EN 431	Ablösekraft zwischen Printfilm-Nutzschicht und LVT ≥ 75 N/50 mm		86N/mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000 2. ohne Trittschall ≥ 25.000"		15.600 Zyklen
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02			Stufe 6
Abriebfestigkeit	EN 660-2	Fv/mm^2		T
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1		E1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10		R10
Rutschhemmung	EN 13893	DS		DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3			16 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001			0,088 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001			0,091 (m^2·K)/W
Verpackungseinheiten Dielen		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m^2		
Verpackungseinheiten Fliesen		1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m^2		
Verpackungseinheiten Fischgrät Stäbe*		1 Paket = 20 Planken = 1,8 m^2 1 Palette = 36 Pakete = 64,8 m^2		
Schwermetallbelastung	EN71-3	Gesamtblei (Pb)	≤ 100	ND
		Lösliches Blei (Pb)	≤ 90	ND
		Lösliches Quecksilber (Hg)	≤ 60	ND
		Lösliches Chrom (Cr)	≤ 60	ND
		Lösliches Arsen (As)	≤ 25	ND
		Lösliches Antimon (Sb)	≤ 60	ND
		Lösliches Barium (Ba)	≤ 1000	ND
		Lösliches Selen (Se)	≤ 500	ND
		Lösliches Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.
*Das Fischgrät-Parkett verfügt über eine UNIZIP-Klickverbindung.

EPD® INTERNATIONAL EPD SYSTEM

DGNB Navigator

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

4-SEITIGE MICROFASE

Beanspruchungsklasse 33
Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

Beanspruchungsklasse 42
Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

Bfl-s1

>0,30

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.227 mm x 232 mm	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,014 m² K/W	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 14 Planken = 3,985 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 191,29 m²	1 Pk. = 8 Planken = 2,196 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 105,408 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.
** Befahrbarkeit ausgeschlossen.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl
KlebeSHEETS
2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

CE zur Verklebung VIRGIN-VINYL 100 % PHTHALATE FREI HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte DROP DOWN Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

Rigid Vinyl
SolidCORE® inside
inkl. Trittschall
4,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

CE DROP DOWN PLUS VIRGIN-VINYL 100 % PHTHALATE FREI HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

DGNB Produkt gelistet im Navigator

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT SHI PRODUKT PASS SENTINEL HOLDING INSTITUT

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

33 **Beanspruchungsklasse**
Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

42 **Beanspruchungsklasse**
Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

Bfl-s1 >0,30 FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

KOLLEKTION
x-cellentPLUS

x-cellentPLUS – Die Kollektion x-cellentPLUS vereint vier ausgewählte Oberflächen, die in den Farbvarianten Natur, Rohholzoptik, geräuchert und leicht weiß erhältlich sind. Damit bietet sie ein stimmiges Spektrum von authentisch-natürlichen Tönen bis hin zu dezent aufgehellten Nuancen. Die Kombination aus moderner Verarbeitung und präziser Farbgebung macht x-cellentPLUS zu einer Kollektion, die sowohl gestalterische Vielfalt als auch konstante Qualität garantiert.



Eiche Erico



Eiche Pero



Eiche Leni



Eiche Cumian



CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN

EFFIZIENZ UND VIELFÄLTIG



Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion x-cellentPLUS, Eiche Erico

Holzprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz

Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Anwendung noch genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Oberfläche Abschürfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger Schutz vor Fleckenbildung vieler hartnäckiger Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstiften, Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.

KOLLEKTION **x-cellentPLUS**

Eiche Erico

Twin-Film technology

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellentPLUS**

Eiche Pero

Twin-Film technology

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellentPLUS**

Eiche Leni

Twin-Film® technology

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-cellentPLUS**

Eiche Cumian

Twin-Film technology

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 5,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



Beschreibung	NORM	Standardwerte		Wert
Diele Länge	EN 426	± 0,5 mm		1.220 mm
Diele Breite	EN 426	± 0,1 mm		225 mm
Fliese Länge	EN 426	± 0,5 mm		940 mm
Fliese Breite	EN 426	± 0,1 mm		470 mm
Stab Länge	EN 426	± 0,5 mm		600 mm
Stab Breite	EN 426	± 0,1 mm		150 mm
Dicke	EN 10582	0,5 mm		8,0 mm
Nutzschicht	EN 426	± 0,1 mm		0,5 mm
Rechtwinkligkeit	EN 427	≤ 0,25 mm		0,17 mm
Höhenunterschied (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,06 mm
Öffnung zwischen den Elementen (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,05 mm
Verzug nach Hintzeeinwirkung	EN 434	≤ 2,0 mm		0,25 mm
Dichte (Kompaktträgerplatte)	EN 436	Kompaktträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m^3		1.045 kg/m^3
Dichte	EN 436	Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m^3		1.080 kg/m^3
Dimensionsstabilität	EN 434	70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5%		0,40%
Klick-Verriegelungsstärke	EN 433	≥ 3 N/mm		6.0 N/mm
Schälfestigkeit	EN 431	Ablösekraft zwischen Printfilm-Nutzschicht und LVT ≥ 75 N/50 mm		86N/mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000 2. ohne Trittschall ≥ 25.000"		15.600 Zyklen
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02			Stufe 6
Abriebfestigkeit	EN 660-2	Fv/mm^2		T
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1		E1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10		R10
Rutschhemmung	EN 13893	DS		DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3			16 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001			0,088 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001			0,091 (m^2·K)/W
Verpackungseinheiten Dielen		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m^2		
Verpackungseinheiten Fliesen		1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m^2		
Verpackungseinheiten Fischgrät Stäbe*		1 Paket = 20 Planken = 1,8 m^2 1 Palette = 36 Pakete = 64,8 m^2		
Schwermetallbelastung	EN71-3	Gesamtblei (Pb)	≤ 100	ND
		Lösliches Blei (Pb)	≤ 90	ND
		Lösliches Quecksilber (Hg)	≤ 60	ND
		Lösliches Chrom (Cr)	≤ 60	ND
		Lösliches Arsen (As)	≤ 25	ND
		Lösliches Antimon (Sb)	≤ 60	ND
		Lösliches Barium (Ba)	≤ 1000	ND
		Lösliches Selen (Se)	≤ 500	ND
		Lösliches Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.
*Das Fischgrät-Parkett verfügt über eine UNIZIP-Klickverbindung.

EPD® INTERNATIONAL EPD SYSTEM

DGNB Navigator

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

4-SEITIGE MICROFASE

Beanspruchungsklasse Starke **Beanspruchung** im gewerblichen Bereich.

Beanspruchungsklasse Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie. Befahrbarkeit ausgenommen.

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.227 mm x 232 mm	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,014 m² K/W	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 14 Planken = 3,985 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 191,29 m²	1 Pk. = 8 Planken = 2,196 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 105,408 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.
** Befahrbarkeit ausgeschlossen.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl
KlebeSHEETS
2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm

zur Verklebung · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte DROP DOWN Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

Rigid Vinyl
SolidCORE® inside
inkl. Trittschall
4,5/0,5 x 225 x 1.220 mm

DROP DOWN PLUS · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

DGNB Produkt gelistet im Navigator

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT SHI PRODUKT PASS SENTINEL HOLDING INSTITUT

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT Twin-Film technology MEHR FUSSBODEN

33 **Beanspruchungsklasse**
Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

42 **Beanspruchungsklasse**
Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

Bfl-s1 · >0,30

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

KOLLEKTION
x-clusive

x-clusive – Mit der Kollektion x-clusive eröffnen sich neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Bodengestaltung. Die acht authentischen Eiche-Dekore sind ideal für die klassische Verlegung im Verbund (KlebeSHEETS) oder als elegantes Fischgrät-Muster. Jeder Boden besteht aus einzelnen Stäben – für ein variantenreiches Flächenbild.

Die Böden sind in allen drei Produktvarianten erhältlich: Classic Vinyl (KlebeSHEETS), Rigid Vinyl und als SofTEC-Hybriddesignboden. Dank der cleveren Unizip-Klickverbindung gelingt die Verlegung besonders einfach – rechte und linke Stäbe werden dabei nicht benötigt.

Die Dekore **Milano, Paris und New York** bieten besondere Exklusivität. Ihre hohe Stabdichte durch die **TwinFilm Technology** sorgt für großzügige, ausdrucksstarke Raumwirkung. x-clusive – der Designboden für Anspruchsvolle.



Eiche Milano (TwinFilm Technology)



Eiche Paris (TwinFilm Technology)



Eiche New York (TwinFilm Technology)



Eiche London



Eiche Tokio



Eiche Cannes



Eiche Shanghai



Eiche Los Angeles



CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN

DESIGN TRIFFT AUF VIELSEITIGKEIT

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT
Twin-Film technology
MEHR FUSSBODEN



ALS KLEBESHEET AUCH IM
VERBUND ZU VERLEGEN.

Abbildung:
BODEN COUTURE® Kollektion x-clusive, Dekor Eiche London

Holzprägung mit **Matecta®**
Oberflächenschutz

Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Nutzung noch genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Oberfläche Abschürfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger Schutz vor Fleckenbildung durch viele hartnäckige Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstifte, Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.

KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Milano

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.


MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT
Twin-Film
technology
MEHR FUSSBODEN

KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Paris

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.


MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT
Twin-Film
technology
MEHR FUSSBODEN

KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche New York

HOLZ
SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.


MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT
Twin-Film
technology
MEHR FUSSBODEN

KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche London

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.




KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Tokio

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



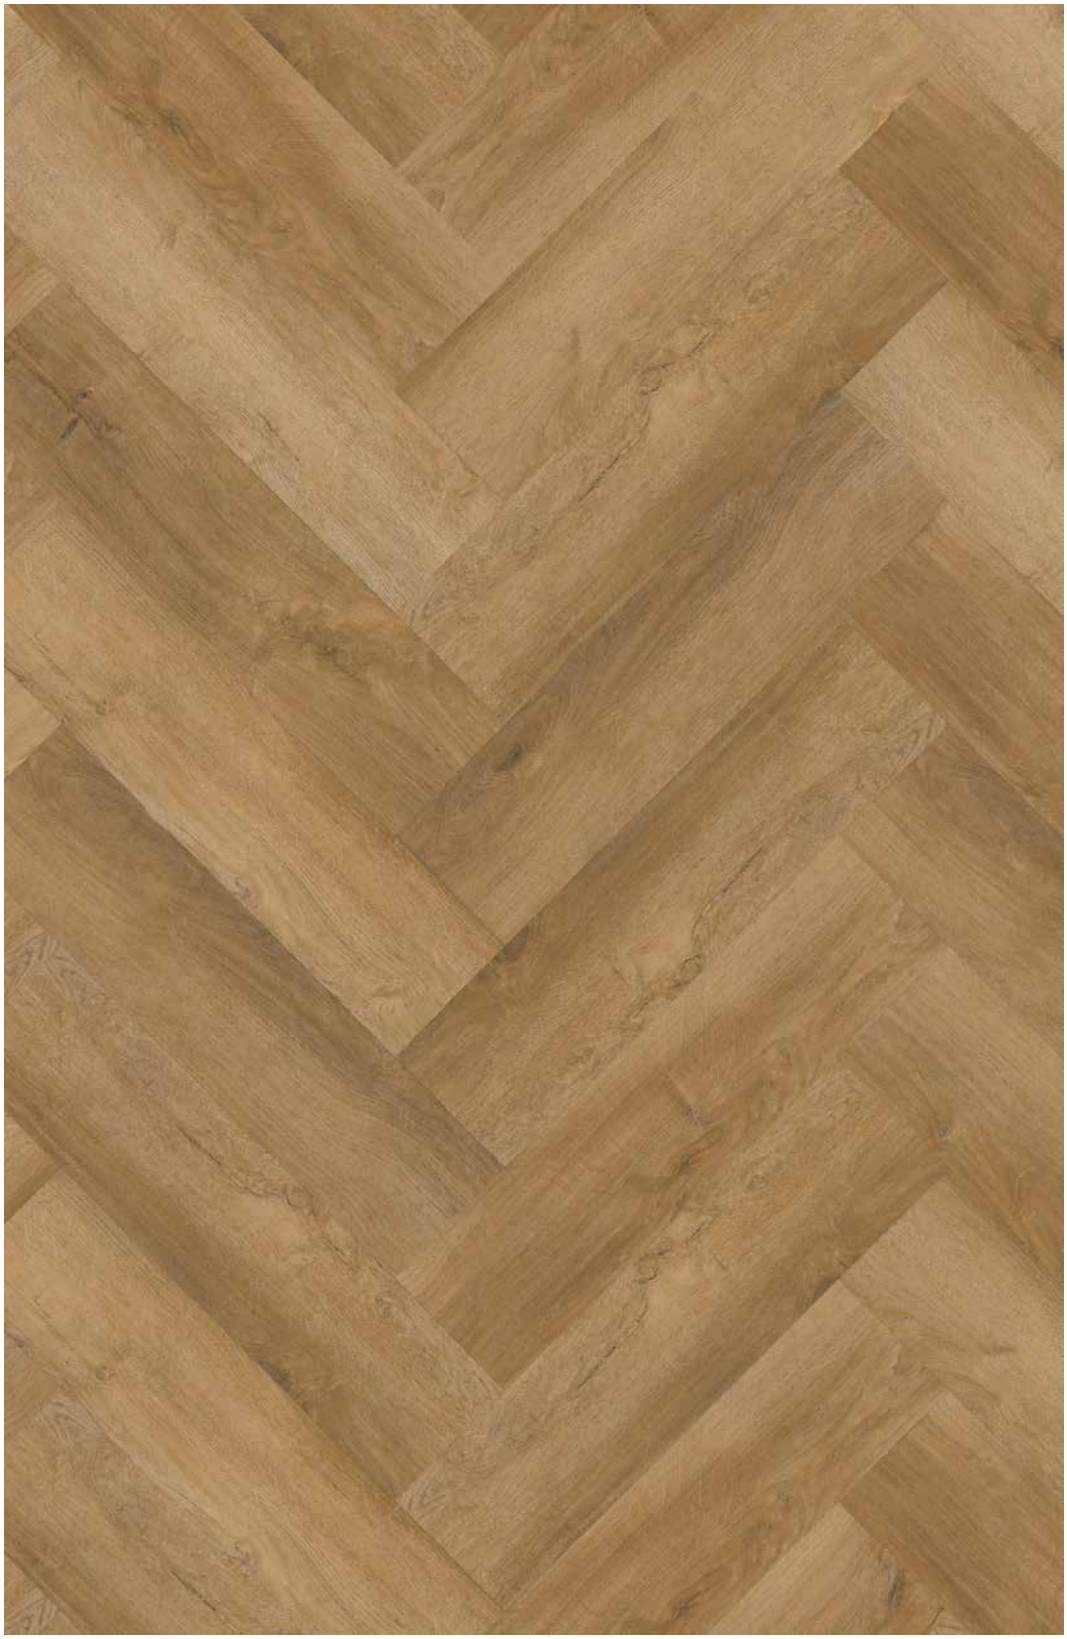

Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Cannes

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Shanghai

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz





Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.


black soap


KOLLEKTION **x-clusive**

Eiche Los Angeles

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA®
Premium-Oberflächenschutz



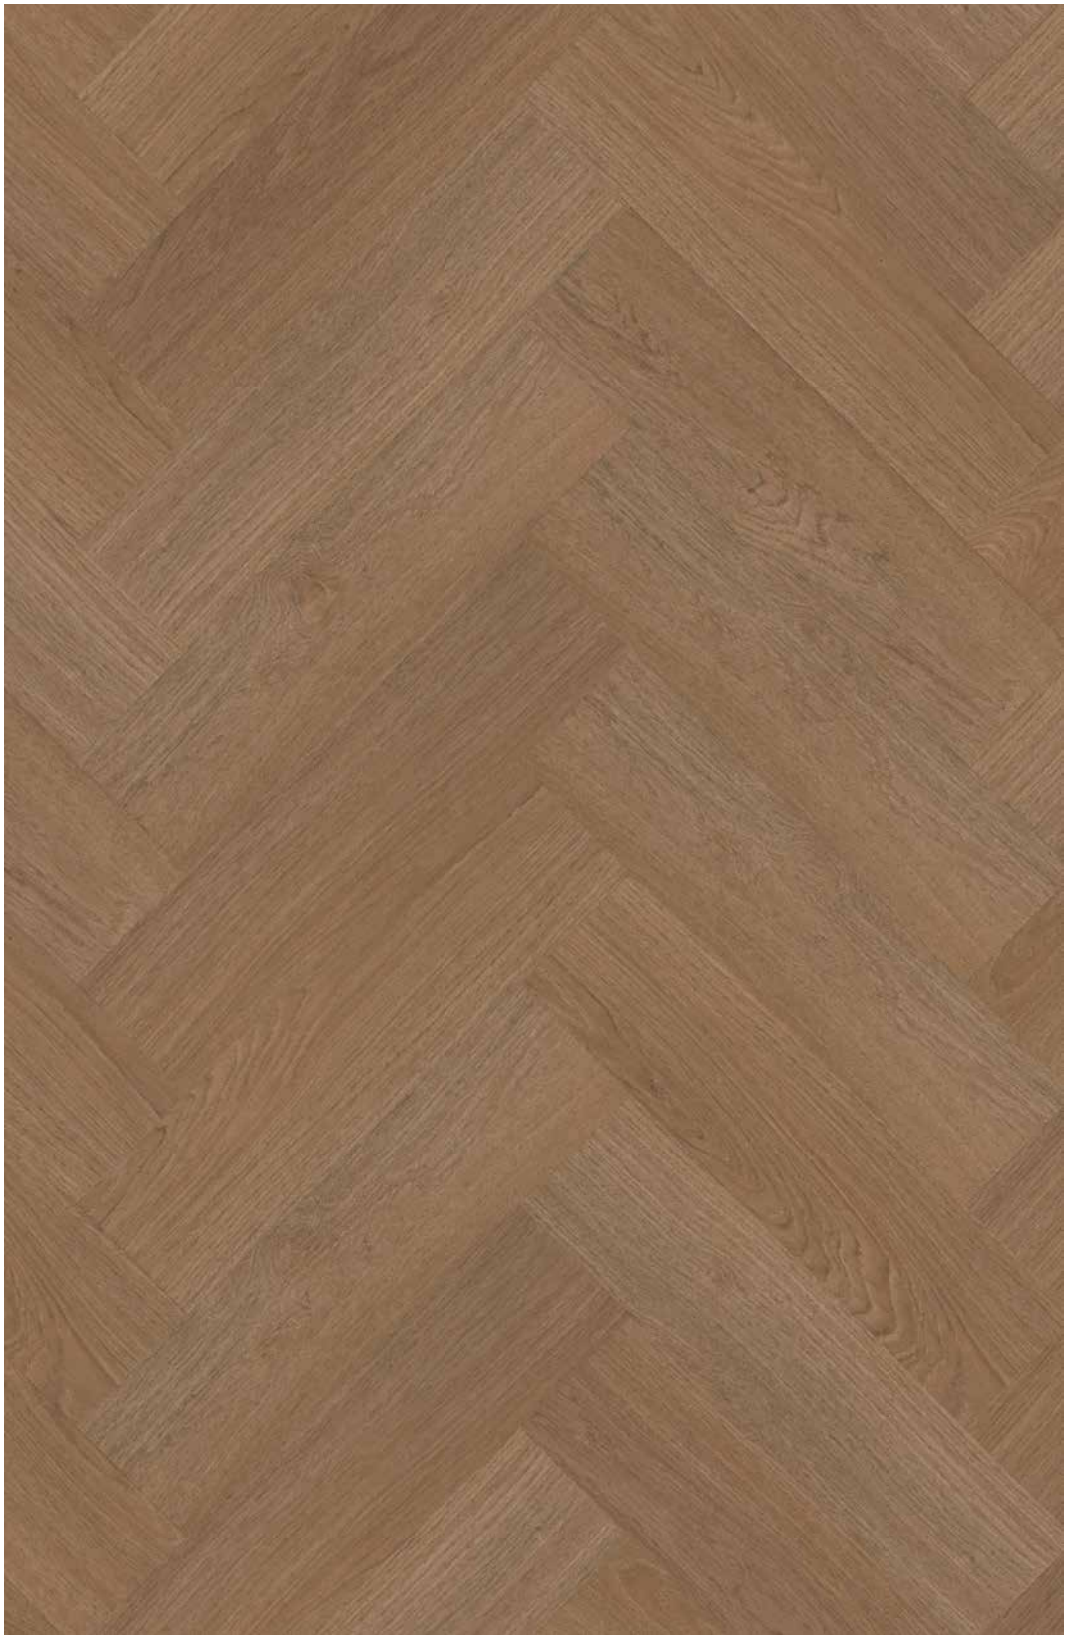

Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Dielenformat: 2,5/0,5 x 150 x 600 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Dielenformat: 6,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Unizip-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Dielenformat: 8,0/0,5 x 150 x 600 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Unizip-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



Beschreibung	NORM	Standardwerte		Wert
Diele Länge	EN 426	± 0,5 mm		1.220 mm
Diele Breite	EN 426	± 0,1 mm		225 mm
Fliese Länge	EN 426	± 0,5 mm		940 mm
Fliese Breite	EN 426	± 0,1 mm		470 mm
Stab Länge	EN 426	± 0,5 mm		600 mm
Stab Breite	EN 426	± 0,1 mm		150 mm
Dicke	EN 10582	0,5 mm		8,0 mm
Nutzschicht	EN 426	± 0,1 mm		0,5 mm
Rechtwinkligkeit	EN 427	≤ 0,25 mm		0,17 mm
Höhenunterschied (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,06 mm
Öffnung zwischen den Elementen (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,05 mm
Verzug nach Hintzeeinwirkung	EN 434	≤ 2,0 mm		0,25 mm
Dichte (Kompaktträgerplatte)	EN 436	Kompaktträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m³		1.045 kg/m³
Dichte	EN 436	Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m³		1.080 kg/m³
Dimensionsstabilität	EN 434	70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5%		0,40%
Klick-Verriegelungsstärke	EN 433	≥ 3 N/mm		6.0 N/mm
Schälfestigkeit	EN 431	Ablösekraft zwischen Printfilm-Nutzschicht und LVT ≥ 75 N/50 mm		86N/mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000 2. ohne Trittschall ≥ 25.000"		15.600 Zyklen
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02			Stufe 6
Abriebfestigkeit	EN 660-2	Fv/mm²		T
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1		E1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10		R10
Rutschhemmung	EN 13893	DS		DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3			16 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001			0,088 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001			0,091 (m²·K)/W
Verpackungseinheiten Dielen		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m² 1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m²		
Verpackungseinheiten Fliesen		1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m² 1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m²		
Verpackungseinheiten Fischgrät Stäbe*		1 Paket = 20 Planken = 1,8 m² 1 Palette = 36 Pakete = 64,8 m²		
Schwermetallbelastung	EN71-3	Gesamtblei (Pb)	≤ 100	ND
		Lösliches Blei (Pb)	≤ 90	ND
		Lösliches Quecksilber (Hg)	≤ 60	ND
		Lösliches Chrom (Cr)	≤ 60	ND
		Lösliches Arsen (As)	≤ 25	ND
		Lösliches Antimon (Sb)	≤ 60	ND
		Lösliches Barium (Ba)	≤ 1000	ND
		Lösliches Selen (Se)	≤ 500	ND
		Lösliches Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.
*Das Fischgrät-Parkett verfügt über eine UNIZIP-Klickverbindung.

EPD® INTERNATIONAL EPD SYSTEM

DGNB Navigator

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

4-SEITIGE MICROFASE

Beanspruchungsklasse Starke **Beanspruchung** im gewerblichen Bereich.

Beanspruchungsklasse Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie. Befahrbarkeit ausgenommen.

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	150 mm x 600 mm	150 mm x 600 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,014 m² K/W	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 28 Planken = 2,52 m² 1 Pal. = 48 Pk. = 181,44 m²	1 Pk. = 18 Planken = 1,62 m² 1 Pal. = 60 Pk. = 97,2 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.
** Befahrbarkeit ausgeschlossen.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl

KlebeSHEETS
2,5/0,5 x 150 x 600 mm

CE zur Verklebung VIRGIN-VINYL 100 % PHTHALATE FREI HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte UNIZIP Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

Rigid Vinyl

SolidCORE® inside
inkl. Trittschall
6,0/0,5 x 150 x 600 mm

CE UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY VIRGIN-VINYL 100 % PHTHALATE FREI HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

DGNB Produkt gelistet im Navigator

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT QNG READY SENTINEL HOLDING INSTITUT

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT SHI PRODUKT PASS SENTINEL HOLDING INSTITUT

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

FISCHGRATVINYL ZUM KLICKEN

MEHR DESIGN – MEHR VIELFALT – MEHR EXKLUSIVITÄT Twin-Film technology MEHR FUSSBODEN

33 **Beanspruchungsklasse**
Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

42 **Beanspruchungsklasse**
Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

Bfl-s1

>0,30

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026



KOLLEKTION
Brick Design

brick design – Stein oder Nicht-Stein, das ist hier die Frage. Denn die Kollektion Brick Design kombiniert die edle Optik von angesagten Dekoren wie Zement, Keramikfliesen oder Steinnachbildungen mit den zahlreichen Vorteilen eines Vinyl-Bodens. Die Böden sind leise, warm und strapazierfähig. Die Eignung auch für Nass- und Feuchträume macht die Kollektion vielseitig in der Anwendung – sowohl im gewerblichen Bereich als auch zu Hause in Küche, Flur oder im Badezimmer.



Cement Light



Concrete Grey



Concrete Sand



Concrete White



Slate Stone



Cement Dark Grey



Slate Black



Ceramic Steel

CLASSIC VINYL
KlebeSHEETS

RIGID VINYL
SolidCORE® inside
inklusive Trittschall

SofTEC®
HYBRID DESIGNBODEN

DESIGN IN STEIN



Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion Brick Design, Dekorfliese Concrete-Grey

Steinprägung mit **Matecta®** Oberflächenschutz


Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Anwendung noch genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Oberfläche Abschürfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger Schutz vor Fleckenbildung vieler hartnäckiger Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstiften, Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.

KOLLEKTION **Brick Design**

Cement Light

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

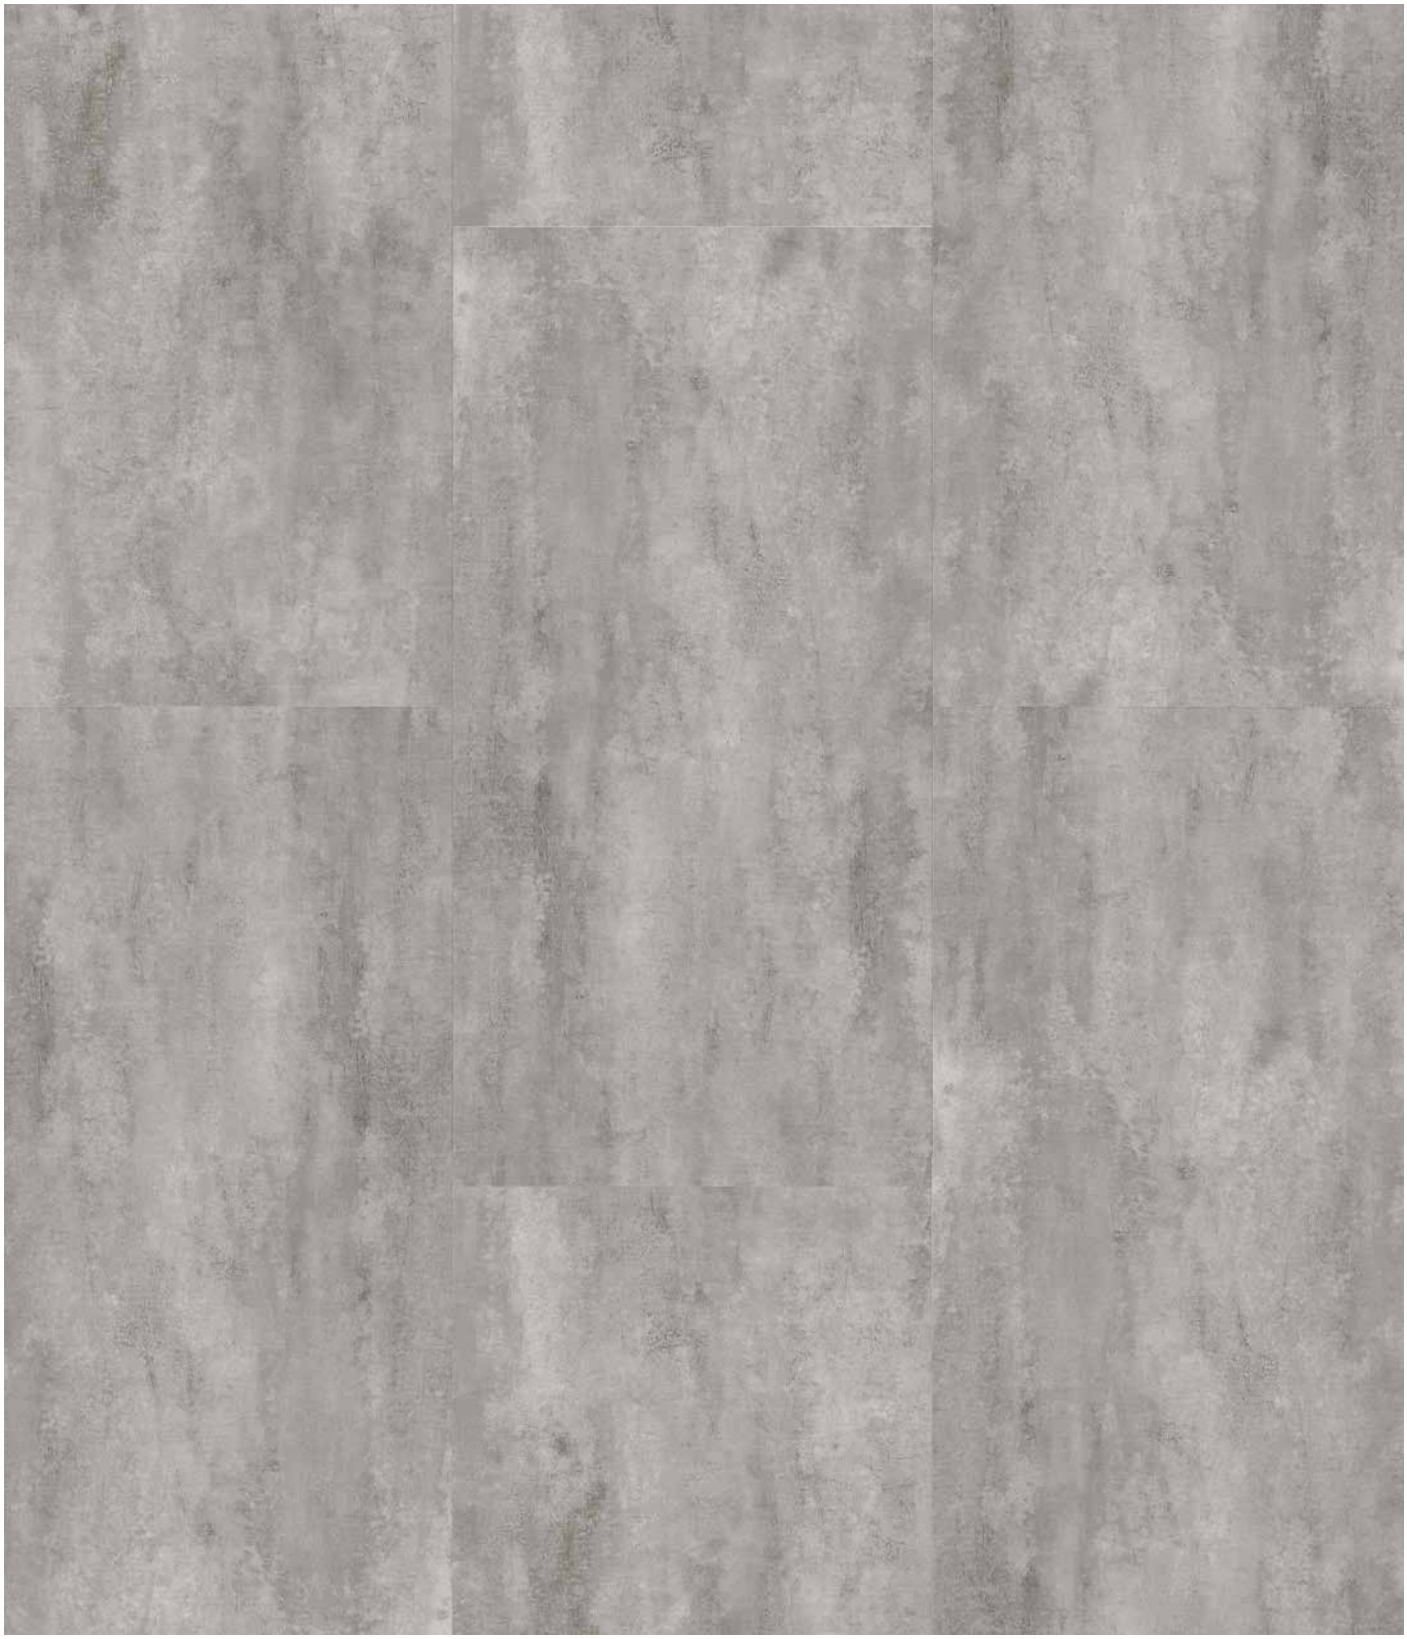

Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **Brick Design**

Concrete Grey

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **Brick Design**

Concrete Sand

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **Brick Design**

Concrete White

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **Brick Design**

Slate Stone

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



LECKER KUCHEN
PIZZA
HIMBEER SCHMAND
HEIDELBEERTORTE
KÄSE SAHNE

KOLLEKTION **Brick Design**

Cement Dark Grey

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

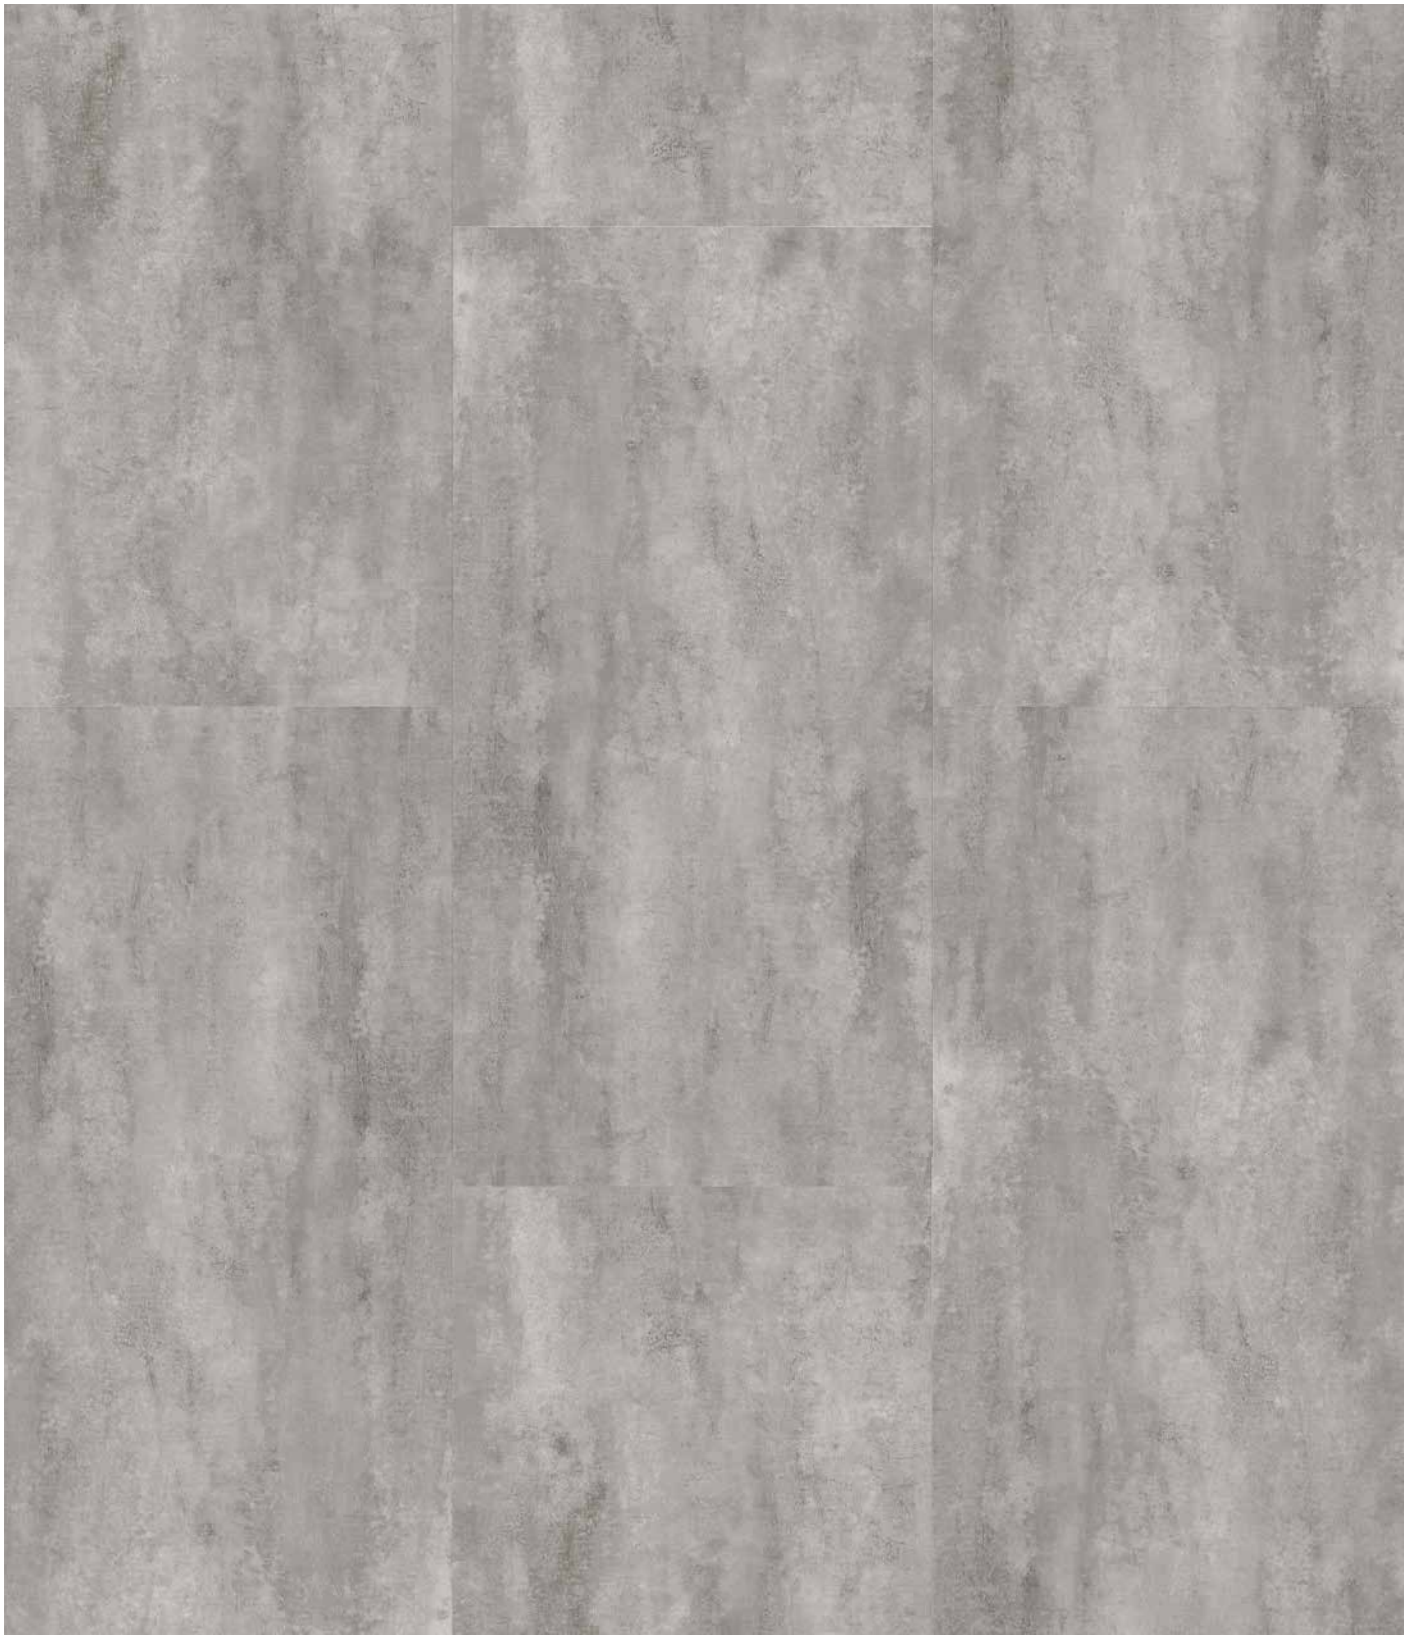

Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.


Cappucino
3.

KOLLEKTION **Brick Design**

Slate Black

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



KOLLEKTION **Brick Design**

Ceramic Steel

STEINOBERFLÄCHEN PRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz



Classic Vinyl **KlebeSHEETS**

Fliesenformat: 2,5/0,5 x 480 x 950 mm

Mehrschichtiger Vinylboden zur vollflächigen Verklebung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

Rigid Vinyl **SolidCORE®** inside

Fliesenformat: 5,5/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit SolidCORE® Trägerplatte. Patentierte Drop Down-Klickverbindung. Integrierte IXPE-Trittschalldämmung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.

SofTEC® **Hybrid Designboden**

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Mikrofase.



Beschreibung	NORM	Standardwerte		Wert
Diele Länge	EN 426	± 0,5 mm		1.220 mm
Diele Breite	EN 426	± 0,1 mm		225 mm
Fliese Länge	EN 426	± 0,5 mm		940 mm
Fliese Breite	EN 426	± 0,1 mm		470 mm
Stab Länge	EN 426	± 0,5 mm		600 mm
Stab Breite	EN 426	± 0,1 mm		150 mm
Dicke	EN 10582	0,5 mm		8,0 mm
Nutzschicht	EN 426	± 0,1 mm		0,5 mm
Rechtwinkligkeit	EN 427	≤ 0,25 mm		0,17 mm
Höhenunterschied (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,06 mm
Öffnung zwischen den Elementen (zusammengebaut)	EN 427	≤ 0,1 mm		0,05 mm
Verzug nach Hintzeeinwirkung	EN 434	≤ 2,0 mm		0,25 mm
Dichte (Kompaktträgerplatte)	EN 436	Kompaktträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m^3		1.045 kg/m^3
Dichte	EN 436	Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m^3		1.080 kg/m^3
Dimensionsstabilität	EN 434	70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5%		0,40%
Klick-Verriegelungsstärke	EN 433	≥ 3 N/mm		6.0 N/mm
Schälfestigkeit	EN 431	Ablösekraft zwischen Printfilm-Nutzschicht und LVT ≥ 75 N/50 mm		86N/mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000 2. ohne Trittschall ≥ 25.000"		15.600 Zyklen
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02			Stufe 6
Abriebfestigkeit	EN 660-2	Fv/mm^2		T
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl-s1
Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1		E1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10		R10
Rutschhemmung	EN 13893	DS		DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3			16 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664:2001			0,088 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001			0,091 (m^2·K)/W
Verpackungseinheiten Dielen		1 Paket = 10 Planken = 2,745 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m^2		
Verpackungseinheiten Fliesen		1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m^2 1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m^2		
Verpackungseinheiten Fischgrät Stäbe*		1 Paket = 20 Planken = 1,8 m^2 1 Palette = 36 Pakete = 64,8 m^2		
Schwermetallbelastung	EN71-3	Gesamtblei (Pb)	≤ 100	ND
		Lösliches Blei (Pb)	≤ 90	ND
		Lösliches Quecksilber (Hg)	≤ 60	ND
		Lösliches Chrom (Cr)	≤ 60	ND
		Lösliches Arsen (As)	≤ 25	ND
		Lösliches Antimon (Sb)	≤ 60	ND
		Lösliches Barium (Ba)	≤ 1000	ND
		Lösliches Selen (Se)	≤ 500	ND
		Lösliches Cadmium (Cd)	≤ 75	ND

Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.
*Das Fischgrät-Parkett verfügt über eine UNIZIP-Klickverbindung.

EPD® INTERNATIONAL EPD SYSTEM

DGNB Navigator

HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG

MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

4-SEITIGE MICROFASE

Beanspruchungsklasse Starke **Beanspruchung** im gewerblichen Bereich.

Beanspruchungsklasse Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie. Befahrbarkeit ausgenommen.

FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026

Beschreibung	Norm	KlebeSHEETS	SolidCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	950 mm x 480 mm	940 mm x 470 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0.35 / DS	0.35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28 °C	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pk. = 10 Planken = 4,56 m² 1 Pal. = 40 Pk. = 182,40 m²	1 Pk. = 5 Planken = 2,209 m² 1 Pal. = 45 Pk. = 99,405 m²

* Beständig, je nach Konzentration und Einwirkzeit, gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien.
** Befahrbarkeit ausgeschlossen.

Verlegetechnologie KlebeSHEETS

Vollflächige Verklebung mit handelsüblichen Nassbett-Klebstoffen.

Classic Vinyl

KlebeSHEETS
2,5/0,5 x 950 x 480 mm

CE · zur Verklebung · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · STEIN PRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

Verlegetechnologie SolidCORE®

Das patentierte DROP DOWN Klicksystem überzeugt durch seine einfache Winkelmechanik, wodurch die Dielen schnell, sauber und mühelos ineinander gesteckt werden können.

Rigid Vinyl

SolidCORE® inside
inkl. Trittschall
5,5/0,5 x 940 x 470 mm

CE · DROP DOWN PLUS · VIRGIN-VINYL 100 % · PHTHALATE FREI · STEIN PRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz

DGNB Produkt gelistet im Navigator · QNG READY · SHI PRODUKT PASS · INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

33 — **Beanspruchungsklasse**
Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich.

42 — **Beanspruchungsklasse**
Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

Bfl-s1 · >0,30 · FORMALDEHYD EMISSION: E05 (EU2023/1464)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08.2026



Abbildung zeigt:
BODEN COUTURE® Kollektion living, Eiche Agave

FAXE

WOODCARE SINCE 1926

Faxe Vinylreiniger & Aktivpflege matt – saubere Böden, strahlende Pflege

Faxe Vinylreiniger ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat, das speziell für Vinyl- und Designböden, Laminat sowie Melaminharz-Oberflächen entwickelt wurde.

Besonders empfohlen für PUR-vergütete Objektböden, sorgt Faxe Vinylreiniger für eine gründliche und zugleich schonende Reinigung – ohne die Oberfläche anzugreifen.

Anwendung: Einfach den losen Schmutz absaugen oder fegen und anschließend mit Faxe Vinylreiniger wischen. Für die tägliche Reinigung wird das Konzentrat im Verhältnis 1:20 mit warmem Wasser verdünnt. Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Dosierung auf max. 1:10 erhöht werden.

Wichtig: Den Boden stets feucht wischen und trocken nachreiben, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Pflegehinweis: Nach der Reinigung ist keine zusätzliche Behandlung erforderlich. Für eine schützende Auffrischung kann nach vollständiger Trocknung Faxe Aktivpflege matt, 1:10 in Wasser verdünnt, aufgetragen werden.

Faxe Aktivpflege matt – Reinigung und Pflege in einem Schritt: das Multitalent für gepflegte Böden. Sie vereint sanfte Reinigung und schützende Pflege in einem Produkt.

Die milde Formulierung mit waschaktiven Substanzen und natürlichen Wachsen reinigt zuverlässig und hinterlässt einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.

Anwendung: Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung wird Faxe Aktivpflege matt einfach dem Wischwasser beigemischt.

Faxe – Natürlich gepflegte Böden mit System
Mit den abgestimmten Faxe Produkten wird Bodenpflege einfach und effektiv – für ein sauberes, gepflegtes Wohngefühl Tag für Tag.

MEHR INFOS ZUM VINYLREINIGER




MEHR INFOS ZUR AKTIVPFLEGE

www.faxe.de

BODEN COUTURE®

DER DESIGNBODEN

August 2026 - 10. Auflage - DE

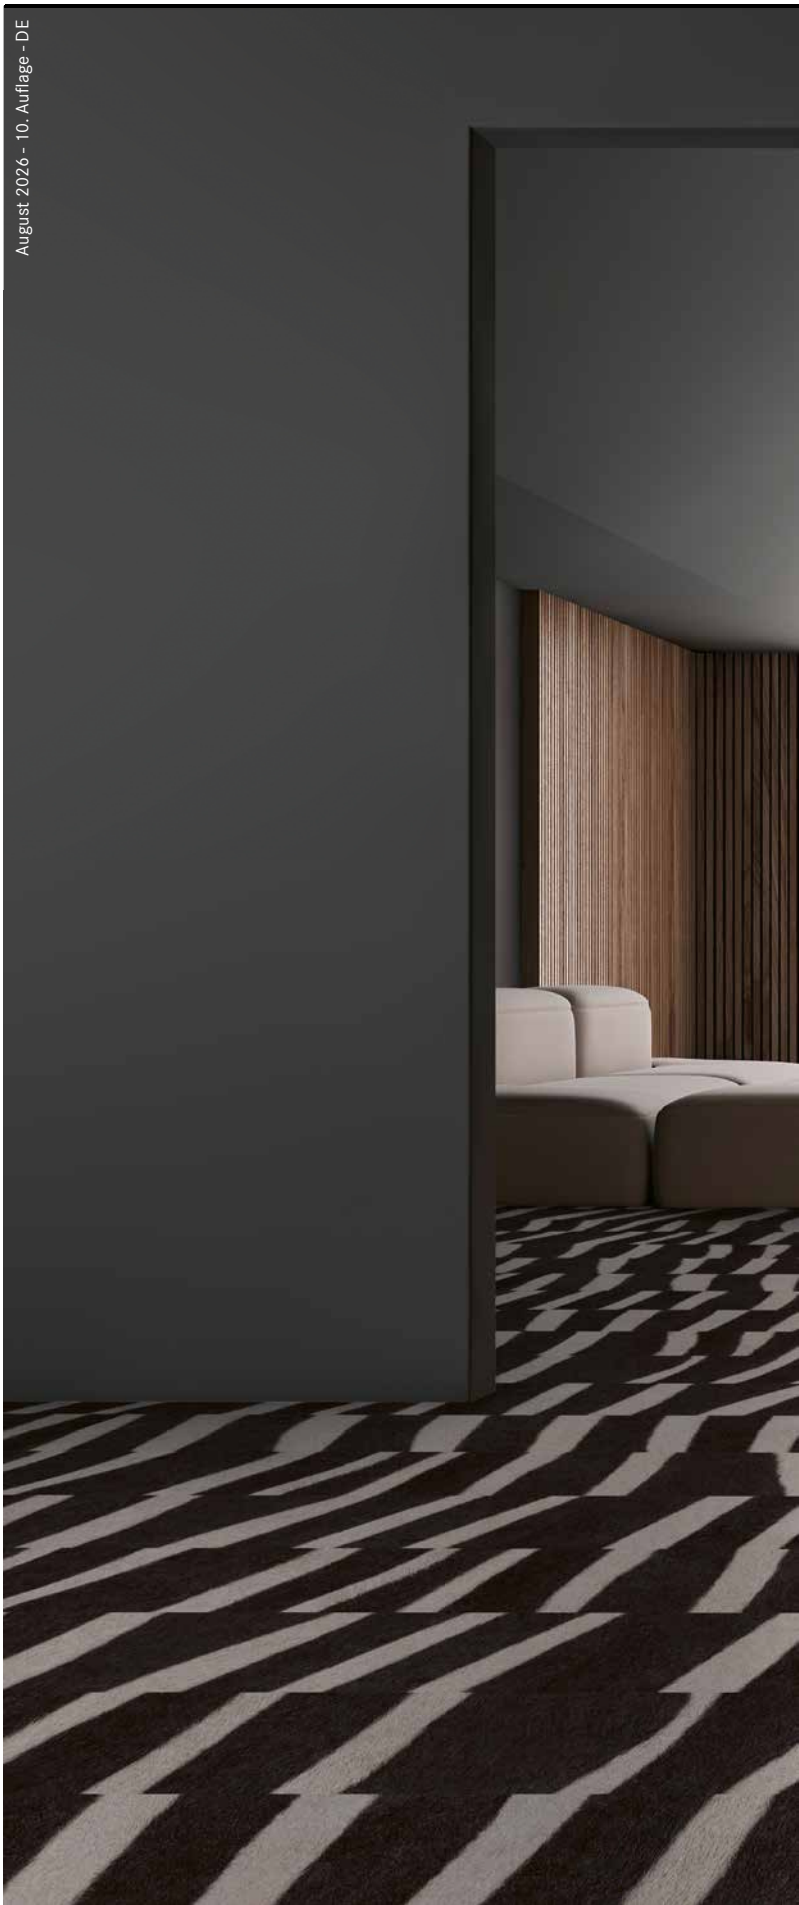

Impressum

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Fliesenbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder.

Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen (KI). Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 08.2026, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH
Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de
www.barth1873.de
www.bodencouture.de

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873