

TRENDGARD HPL

ELEGANT IN FORM GEBRACHT

LICHTGRAU, 8 MM, 2-SEITIGER SCHUTZFILM



TRENDGARD HPL

DAUERHAFT SCHÖN OHNE STREICHEN

HPL vereint den natürlichen Rohstoff Zellulose mit modernster Harztechnologie zu einer extrem widerstandsfähigen Gebäudehülle, die Architektur über Generationen bewahrt.

Unsere HPL-Kompaktplatten bieten mit einer Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren eine investitionssichere Lösung für anspruchsvolle Fassaden. Dank spezialgehärteter Oberflächen trotzst das Material extremen Witterungen, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen – absolut wartungsfrei und ohne jemals nachgestrichen werden zu müssen. Ob authentische Naturdekore oder individueller Digitaldruck: Die porenfreie, schlagfeste Struktur garantiert dauerhafte Farbbrillanz und einfachste Reinigung. Ein Werkstoff mit 65 % zertifizierten Naturfasern für Fassaden, die heute Maßstäbe für morgen setzen.

DARUM HPL



**WITTERUNGS- UND
UV-BESTÄNDIG**



**WARTUNGSARM
UND PFLEGELEICHT**



**EXTREM SCHLAG-
UND KRATZFEST**



**NACHHALTIG AUS
65 % NATURFASERN**



**BIS ZU 50 JAHRE
LEBENSDAUER**



**HÖCHSTE
FORMSTABILITÄT**

SCHICHT FÜR SCHICHT AUF LANGLEBIGKEIT GETRIMMT

HPL (High Pressure Laminate) ist ein technischer Hochleistungswerkstoff, der durch die Verschmelzung von Natur und modernster Harztechnologie entsteht. Unter extremer Hitze (über 120 °C) und hohem Druck (mindestens 5 MPa) werden Zellulosefaserbahnen und duroplastische Harze unlösbar miteinander verbunden. Das Ergebnis ist eine homogene, extrem dichte Platte (Rohdichte $\geq 1,35 \text{ g/cm}^3$), die keine Poren besitzt und dadurch maximale Widerstandsfähigkeit garantiert. So entsteht eine Fassade, die über Jahrzehnte ihre Stabilität bewahrt.

UV-Härtung:

Maximale Lichtechtheit (Level 5) für dauerhafte Brillanz

Hochdruck-Vollkern:

Naturfasern und Harze zu massivem Verbund verschmolzen

Extreme Schlagfestigkeit:

Herausragende Hagelsicherheit durch hohe Materialdichte

Porenfreie Struktur:

Schmutzabweisend, feuchtigkeitsfest und wartungsfrei

Dauerhaft beständig:

Korrosionsfrei, frost- und hitzestabil

Präzise Verarbeitung:

Splitterfreie Schnittkanten für exakte Fugenbilder

FARBEN



Schwarz RAL9005




Anthrazit RAL7016



Graphitgrau RAL7024



Staubgrau RAL7037



Lichtgrau RAL7035



Weiß RAL9010

KURZÜBERBLICK

Material	HPL nach EN 438
Einsatz	VHF
Stärken	6 / 8 mm
Brandklasse	B-s1,d0 (nach EN 438-7)
UV-Beständigkeit	Level 5
Nutzungsdauer	bis 50 Jahre



DIMENSIONSSTABILITÄT

FÜR EIN DAUERHAFT HOMOGENES FUGENBILD

Architektonische Qualität zeigt sich im Detail – insbesondere in präzisen Fugenbildern. TRENDGARD HPL überzeugt durch eine hervorragende Dimensionsstabilität mit einer minimalen thermischen Expansion von nur ca. 0,18 % in Längsrichtung.

Selbst bei Temperaturschwankungen bleibt das Material formstabil und verzieht sich nicht. Diese hohe Maßhaltigkeit ermöglicht eine exakte Planung und sichere Montage im System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF). Gleichzeitig unterstützt das System einen optimalen Feuchtetransport sowie einen effektiven Schallschutz.

Das Ergebnis: dauerhaft gleichmäßige Fugenbilder und eine technisch wie optisch hochwertige Fassadenlösung.

- ✓ Minimales Quell- und Schwindverhalten
- ✓ Hohe Biegesteifigkeit und Verzugsarmut
- ✓ Keine Versiegelung der Schnittkanten erforderlich
- ✓ Planungssicher im VHF-System



FARBSTABILITÄT

LICHTECHTHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Dank spezialgehärteter Oberflächen und spezieller UV-Schutzschichten erreicht TRENDGARD HPL beim UV-Test nach EN 438-2 die höchste Stufe (Level 5).

Das bedeutet: Die Dekore sind dauerhaft UV- und lichtbeständig. Selbst bei intensiver Sonneneinstrahlung bleiben Farbintensität und Brillanz über Jahrzehnte erhalten. Die Oberfläche ist gegen Ausbleichen weitgehend beständig.

So bewahrt die Fassade langfristig ihre architektonische Wirkung – ohne sichtbare Alterung durch Licht.

- ✓ UV- und lichtbeständig (UV-Schutz-Level 5 nach EN 438-2)
- ✓ Kaum Ausbleichung
- ✓ Langfristige Farbbrillanz
- ✓ Einsatz umweltfreundlicher, farbechter Pigmente



GRAPHITGRAU, 6 MM, 1-SEITIG UV-SCHUTZ



INVESTITIONSSICHERHEIT ÜBER GENERATIONEN

HPL-Fassaden sind für eine Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren ausgelegt. Die extrem hohe Materialdichte macht die Paneele so gut wie resistent gegen Stöße, Kratzer und raue Umweltbedingungen wie salzhaltige Seeluft. Die doppelt gehärtete Oberfläche ist stoßfest, hagelsicher sowie abrieb- und kratzbeständig – selbst bei intensiver mechanischer Beanspruchung im öffentlichen Raum.

Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C bleibt das Material frost- und hitzeunempfindlich. Es verzieht sich nicht, ist verrottungsfest und widersteht selbst extremen Witterungswechseln dauerhaft. Die porenfreie Oberfläche lässt Wasser einfach abperlen und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden. Das Ergebnis ist ein hochwertiger Werkstoff, der über Jahrzehnte seine Stabilität und Funktion bewahrt.

✓ Extrem lange Lebensdauer (bis zu 50 Jahre)

✓ Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (stoß-, schlag-, kratz- und hagelfest)

✓ Absolut witterungs-, frost- und hitzebeständig (-40 °C bis +80 °C)

✓ Feuchtigkeits- und korrosionsresistent, verrottungsfest



SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

TRENDGARD HPL ist in flammenhemmender Qualität erhältlich und erreicht nach EN 13501-1 die Euroklasse B-s1,d0. Das Material ist schwer entflammbar und trägt im Ernstfall aktiv zur Sicherheit bei: Es schmilzt nicht, tropft nicht brennend ab und entwickelt nur sehr wenig Rauch. Zudem splittert es unter Einwirkung von Löschwasser nicht, was die strukturelle Integrität des Gebäudes während der Brandbekämpfung unterstützt. Damit erfüllt das System die strengen baurechtlichen Anforderungen für Fassadenlösungen im öffentlichen und gewerblichen Bau.

✓ Schwer entflammbar (je nach Ausführung Euroclass B-s1,d0 oder B-s2,d0)

✓ Keine brennenden Tropfen oder Erweichen im Brandfall

✓ Geringe Rauchentwicklung

AUSTAUSCH, RÜCKBAU UND RECYCLING

HPL-Fassadensysteme sind einfach rückbaubar, wobei einzelne Paneele bei Bedarf unkompliziert ausgetauscht werden können. Nach der Nutzung lässt sich das Material sortenrein trennen. Am Ende ihres langen Lebenszyklus ermöglichen HPL-Platten zudem eine hohe Energierückgewinnung durch die thermische Verwertung in Heizkraftwerken.



WEISS UND GRAPHITGRAU, 6 MM, 2-SEITIG UV-SCHUTZ



PFLEGE UND WARTUNG

MINIMALER AUFWAND, MAXIMALE SAUBERKEIT

Die geschlossene, porenfreie Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutz und Ablagerungen – Wasser perlt einfach ab. Teure Pflegemittel oder Nachanstriche sind nicht erforderlich; TRENDGARD HPL wird dafür geschätzt, dass es so wartungsarm ist.

Dank der hohen Lösemittelbeständigkeit lassen sich selbst hartnäckige Verschmutzungen beseitigen. Auch bei intensiver Beanspruchung im urbanen Umfeld bleibt die Fassade dauerhaft ansprechend – ohne zusätzlichen Pflegeaufwand. Die Oberfläche behält auch nach jahrzehntelanger Bewitterung ihre Maßhaltigkeit und Farbstabilität.

- ✓ Absolut wartungsfrei – kein Nachstreichen oder Ölen erforderlich
- ✓ Porenfreie, schmutzunempfindliche Oberfläche
- ✓ Einfache Reinigung auch bei starken Verschmutzungen



RESSOURCENVERANTWORTUNG

TECHNISCHE PERFORMANCE IN KOMPAKTER STÄRKE

Unsere TRENDGARD Kompaktplatten sind auf Langlebigkeit und technische Beständigkeit ausgelegt. Durch die jahrzehntelange Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren bleibt der im Material gebundene Kohlenstoff langfristig gespeichert. Am Ende ihrer Nutzungsphase können die Platten vollständig thermisch verwertet oder bei anderen Produkten zugeführt werden.

- ✓ Hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe (ca. 65 %)
- ✓ Zertifizierte Lieferketten (FSC/PEFC)

GUT ZU WISSEN

65%
natürliche
Ressource

HPL wird oft als reiner Kunststoff wahrgenommen, besteht aber tatsächlich zu einem Großteil aus Naturmaterialien. Unsere Platten verfügen über einen sogenannten Naturkern, der zu rund 65 % aus Papier (natürlichen Zellulosefasern) besteht. Besonders nachhaltig: Die Hälfte dieses Kernpapierbedarfs wird bereits zu 100 % aus Recyclingpapier gewonnen. Das restliche Papier stammt vollständig aus nachhaltiger Wald- und Forstwirtschaft und ist FSC- sowie PEFC-zertifiziert. Damit ist HPL eine weitaus umweltfreundlichere Lösung, als man auf den ersten Blick vermutet.

LICHTGRAU, 8 MM, 2-SEITIG UV-SCHUTZ



DIE WICHTIGSTEN MONTAGESCHRITTE

TRENDGARD HPL ist zur Verwendung in einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade ausgelegt. HPL Platten können in der Werkstatt vorkonfektioniert werden. Dadurch wird die Handhabung auf der Baustelle erleichtert und die Montagezeit verkürzt. Die Kombination aus Langlebigkeit und Hinterlüftung trägt zur Widerstandsfähigkeit von TRENDGARD HPL selbst bei widrigsten Witterungsverhältnissen bei.

INNENAUSSPARUNGEN UND AUSSCHNITTE

Bei Innenaussparungen und Ausschnitten von HPL-Kompaktplatten sind die Ecken abzurunden. Der Innenradius sollte mindestens 6 mm betragen. Bei Ausschnitten über 250 mm Seitenlänge ist der Radius entsprechend zu vergrößern. Die Ecken können direkt mit dem Fräser ausgeführt oder mit entsprechendem Radius vorgebohrt werden, ehe der Ausschnitt herausgesägt wird. Scharfkantige Innenecken können zu Rissbildungen führen. Alle Kanten müssen kerbfrei sein.

LAGERUNG UND TRANSPORT

HPL-Kompaktplatten haben ein hohes Eigengewicht und einen hohen Materialwert. Die Lagerung muss bei normalem Raumklima (18–25 °C, 50–65 % rel. Luftfeuchte) erfolgen, geschützt vor Nässe, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Die Platten sind plan auf geeignetem ebenen Untergrund horizontal zu lagern, z. B. auf einer Palette mit Unterlegplatte. Der Stapel ist mit einer Abdeckplatte zu beschweren. Bei Folienverpackung sollte diese nach jeder Entnahme wieder geschlossen und mit der Abdeckplatte bedeckt werden. Ist eine horizontale Lagerung nicht möglich, sind die Platten im Winkel von ca. 80° bei ganzflächiger Abstützung und einem Gegenlager auf dem Boden zu lagern, um ein Abrutschen zu verhindern.



ANTHRAZIT, 8 MM, 2-SEITIG UV-SCHUTZ

MUSTERANFRAGE UND BERATUNG

Handmuster für Ihre Planung erhalten Sie über muster@barth1873.com oder direkt bei Ihrem Ansprechpartner im Innen- und Außendienst.



WEITERE DIMENSIONEN UND FARBEN AUF ANFRAGE

Wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Innen- und Außendienst.

HPL KOMPAKTPLATTEN

PLATTEN	Farbe	Farb-Nr., Farbbez.	Stärke (mm)		Dimension (mm)		UV-Schutz (Seiten)		Schutzfilm (Seiten)		VPE (Stk.)	Artikelnummer
			6	8	1.300 x 3.050	1.860 x 3.660	1	2	1	2		
 Brandschutzklasse B-s1,d0 (EN 438-7)  Die Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft  CE-Kennzeichnung (EN 438-7)		RAL9010, Weiß	•	•	•	•					50	RC13XW6130305
				•	•						40	RC13X8130305
				•		•					30	bitte anfragen
		RAL7035, Lichtgrau	•		•						50	RC602X6130305
				•	•						40	RC6028130305
				•	•			•		•	40	RC6028130305UV2PF2
		RAL7016, Anthrazit	•		•		•		•		50	RC6046130305UVPF
			•		•			•		•	50	RC6046130305UV2PF2
				•	•		•		•		40	RC6048130305UV2PF2
				•		•					30	bitte anfragen
		RAL7024, Graphitgrau	•		•		•			•	50	RC6216130305UV1PF2
				•	•			•		•	40	RC6218130305UV2PF2
		RAL7037, Staubgrau	•		•			•		•	50	RC6106130305UV2PF2
				•	•			•		•	40	RC6108130305UV2PF2
		RAL9005, Schwarz	•		•			•		•	50	RC116130305UV2PF2
				•	•			•		•	40	RC118130305UV2PF2

ZUBEHÖR

GEGENZÜGE	Farbe	Farb-Nr., Farbbez.	Dimension (mm)	Artikelnummer
matt		RAL9010, Weiß	1.300 x 3.050	RC13X08130305MT
			1.300 x 4.100	RC1308130410MT
VPE 150 Stk.		RAL7035, Lichtgrau	1.300 x 4.100	RC60208130410MT
0,8 mm Stärke		RAL7016, Anthrazit	1.300 x 4.100	RC60408130410MT
		RAL9005, Schwarz	1.300 x 4.100	RC1108130410MT

EPDM BAND	Ausführung	Dimension (Stärke x Breite x Länge)	Artikelnummer
schwarz VPE 1 Stk.	selbstklebend	0,8 mm x 50 mm x 70 m	127307M
		0,8 mm x 50 mm x 110 m	127311M
		1,0 mm x 50 mm x 70 m	127407M
		1,0 mm x 50 mm x 110 m	127411M
	nicht selbstklebend	0,8 mm x 50 mm x 70 m	1293007
		0,8 mm x 50 mm x 110 m	1293011
		1,0 mm x 50 mm x 70 m	1294007
		1,0 mm x 50 mm x 110 m	1294011

SCHRAUBEN	Farbe	Farb-Nr., Farbbez.	Artikelnummer
5,5 x 35 mm		RAL9010, Weiß	040402001
		RAL7035, Lichtgrau	040302001
		RAL7016, Anthrazit	040202001
		RAL7024, Graphitgrau	040602001
		RAL7037, Staubgrau	040502001
kopflackiert			
Edelstahl V4A			
VPE 100 Stk.		RAL9005, Schwarz	040702001



BAUPHYSIK IN PERFEKTION

Die VHF ist das einzige Fassadensystem, das Witterungsschutz, Feuchteregulierung und Dämmung konstruktiv voneinander trennt – und genau darin liegt ihre Überlegenheit.

DAS PRINZIP DER FUNKTIONSTRENNUNG

Die VHF trennt konsequent die Ebenen Witterungsschutz (Bekleidung), Belüftung (Hinterlüftungsraum), Dämmung und Tragwerk. Jede Schicht erfüllt ihre Aufgabe unabhängig von den anderen – die Konstruktion bleibt diffusionsoffen und mit deutlich geringerem Schadensrisiko als bei Verbundsystemen.



DAS HERZSTÜCK: DER KAMINEFFEKT

Durch den Belüftungsabstand zwischen Tragwerk und Fassadenbekleidung entsteht eine kontinuierliche Luftzirkulation. Aus diesem Kamineffekt ergeben sich drei wesentliche bauphysikalische Vorteile:

FEUCHTESCHUTZ

Bau- und Nutzungsfeuchtigkeit wird zuverlässig nach außen abgeführt – die Dämmung bleibt dauerhaft wirksam.

REGENSCHUTZ

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden gelten für alle Beanspruchungsgebiete als schlagregensicher. Der Luftspalt im Belüftungsraum verhindert, dass eindringende Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt.

WÄRMESCHUTZ

Im Sommer verhindert die Luftschicht einen Wärmestau. Die direkte Sonneneinstrahlung wird von der Bekleidung abgefangen und die Wärme durch die Hinterlüftung abgeführt, bevor sie in das Gebäude gelangt.

SCHALLSCHUTZ

Der mehrschichtige Aufbau wirkt schallabsorbierend und verbessert das Schalldämmmaß der Außenwand deutlich.

DER SCHICHTAUFBAU: VIER KOMPONENTEN FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

❶ DAS TRAGWERK

Die Basis bildet die Außenwand des Gebäudes, welche die statische Last trägt.

❷ DIE WÄRMEDÄMMUNG


Direkt auf das Tragwerk wird die Dämmschicht aufgebracht. Sie hält die Heizwärme im Winter im Gebäude und schützt die Räume im Sommer vor Überhitzung.

❸ DIE UNTERKONSTRUKTION

Sie schafft den Hinterlüftungsraum, der einen kontinuierlichen Luftstrom zwischen Dämmung und Bekleidung ermöglicht und so den Feuchtehaushalt des Baukörpers regelt.

❹ DIE FASSADENBEKLEIDUNG

Als äußerste Schicht schützt die Bekleidung das System vor Schlagregen, Wind und UV-Strahlung. TRENDGARD bietet hierfür Werkstoffe wie HPL, Thermoholz, Leinöl-Kiefer, BPC und Bambus – abgestimmt auf unterschiedliche bauliche und gestalterische Anforderungen.

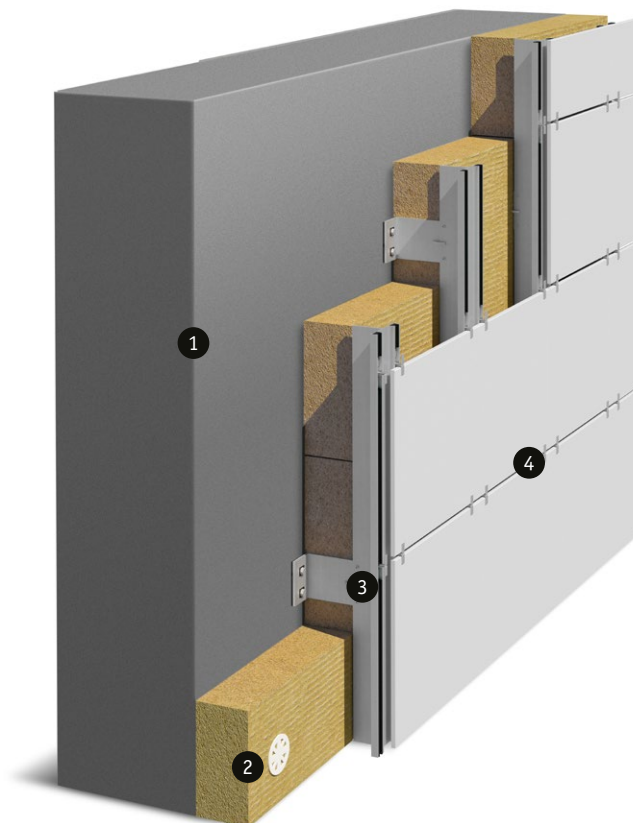

TRENDGARD FASSADEN

IN DER ÜBERSICHT

Vom ressourcenschonenden Naturwerkstoff bis zum technischen Hochleistungswerkstoff: Unser Portfolio bietet für jedes Anforderungsprofil die passende Antwort in Ästhetik, Langlebigkeit und Funktionalität.

UNVERWÜSTLICH

AB SEITE 8

HPL

HPL vereint Naturfasern und Harztechnologie zu einer extrem widerstandsfähigen, schlagfesten Fassadeplatte für anspruchsvolle Architektur.

NATÜRLICH VEREDELT

AB SEITE 16

THERMOHOLZ

Thermoholz ist thermisch modifiziertes Holz, das durch Wärmebehandlung dauerhaft, formstabil und widerstandsfähig wird.

DOPPELT GESCHÜTZT

AB SEITE 24

LINAX

Linax verbindet die warme Optik klassischer Nadelhölzer mit einem industriellen Langzeitschutz durch Heißölvergütung.

KRAFTPAKET AUS DER NATUR

AB SEITE 32

BAMBUS

Bambus ist ein besonders schnell wachsender, extrem harter Werkstoff mit markanter, natürlicher Fassadenästhetik.

WARTUNGSARME SYSTEMLÖSUNG

AB SEITE 40

BPC

BPC kombiniert Bambusfasern mit Polymeren zu einem dauerhaft farbstabilen Fassadenprofil mit minimalem Pflegeaufwand.

IM DIREKTEN VERGLEICH



	HPL	Thermoholz	LINAX	Bambus	BPC
ÖKOLOGIE & BASIS					
Nachhaltigkeit & CO ₂ -Bilanz	●○○	●●●	●●●	●●●	●●○
Anteil nachwachsender Rohstoffe	●●○ (ca. 60–70 %)	●●● (100 %)	●●● (100 %)	●●● (ca. 90 %)	●●○ (ca. 60–70 %)
Recyclingfähigkeit	●●○	●●●	●●●	●●●	●●○
BESTÄNDIGKEIT					
Dauerhaftigkeitsklasse	Extrem hoch	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 1	Hoch
Biologische Beständigkeit (Insekten, Pilze)	●●●	●●○	●●●	●●●	●●●
Formstabilität	●●●	●●○	●●○	●●●	●●○
Pflegeleichtigkeit	●●●	●●○	●●○	●●○	●●●
OPTIK & FARBE					
Charakter	modern, technisch	natürlich, warm	rustikal, lebendig	edel, exotisch	modern, gleichmäßig
Farbstabilität (UV-Beständigkeit)	●●●	●○○	●●○	●●○	●●●
Verlegerichtung	horizontal, vertikal	horizontal, vertikal	horizontal, vertikal	horizontal, vertikal	horizontal, vertikal
Gestaltung	offen, geschlossen	offen, geschlossen	offen, geschlossen	offen, geschlossen	meist geschlossen
TECHNIK & MONTAGE					
Montagesystem	sichtbar, unsichtbar	sichtbar, unsichtbar	sichtbar, unsichtbar	unsichtbar	unsichtbar
Brandschutz	B-s1,d0	D-s1,d0	E	B-s1,d0	E

●●● hoch ●●○ moderat ●○○ eingeschränkt

© 2026 Barth & Co. GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Darstellungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch übernimmt die Barth & Co. GmbH keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte. Technische Änderungen sowie Anpassungen im Zuge der Produktweiterentwicklung bleiben jederzeit vorbehalten.

FARBEN, ABBILDUNGEN UND MUSTER

Druck- und produktionstechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Abbildungen, Farbdarstellungen und Muster dienen der Orientierung und können vom gelieferten Produkt abweichen. Insbesondere können sich Farben je nach Lichtverhältnissen, Betrachtungswinkel und Materialeigenschaften unterschiedlich darstellen. Muster sind nicht repräsentativ für sämtliche Produkteigenschaften.

EIGNUNG UND VERANTWORTUNG

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine verbindliche Beschaffensvereinbarung, Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Sie ersetzen weder eine fachliche Beratung noch eine objektbezogene Planung oder statische Prüfung. Die Eignung der TRENDGARD Produkte für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der geltenden Normen, gesetzlichen Vorgaben und des aktuellen Standes der Technik zu prüfen.

TECHNISCHE UNTERLAGEN

Maßgeblich für die Produktauswahl und Verarbeitung sind ausschließlich die jeweils aktuellen technischen Datenblätter, Verarbeitungsrichtlinien sowie die geltenden Vorschriften. Diese sind auf unserer Website unter www.trendgard.de abrufbar oder können bei uns angefordert werden.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für sämtliche Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Barth & Co. GmbH in ihrer jeweils gültigen Fassung. Abweichende oder ergänzende Bedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, sofern ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.

MARKEN- UND SCHUTZRECHTE

Jegliche Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung von Texten, Abbildungen, Grafiken oder sonstigen Inhalten dieses Katalogs – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Barth & Co. GmbH.

TRENDGARD ist eine Marke der Barth & Co. GmbH.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

BILDNACHWEISE

S. 2, 13 – © Lukas / Adobe Stock, ID #649471732
S. 8 – © Lukas / Adobe Stock, ID #649474440
S. 11 – © Vlad Yakubovskiy / Adobe Stock, ID #1848130584
S. 12 – © devilvet / Adobe Stock, ID #1736360742
S. 14 – © Heiko / Adobe Stock, ID #104933102



KONTAKT

TEL. +49 21 61 99 55 99

E-MAIL info@barth1873.de

ANSCHRIFT

F. W. BARTH & CO. GMBH
Fuggerstraße 25
D-41352 Korschenbroich

WEB

barth1873.de

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

